BEWARD
IP SURVEILLANCE

B1710RV

Уличная мегапиксельная камера с варифокальным объективом

- 1/3'' КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x1024
- Варифокальный объектив 2.8 - 12 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим “День/Ночь” и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

IP-КАМЕРА B1710RV СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ КАК ДНЕМ, ТАК И НОЧЬЮ. КОРПУС КАМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СТАНДАРТУ IP66.

1 - Солнцезащитный козырек
2 - ИК-подсветка
3 - Объектив
4 - Датчик света
5 - Сброс настроек
6 - Разъем питания
7 - Сетевой разъем
8 - Винт регулировки фокуса
9 - Винт регулировки угла обзора

BEWARD
IP SURVEILLANCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель	B1710RV
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь
	Прогрессивное сканирование
Размер сенсора	4.89x3.93 мм
Чувствительность	0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения
Усиление (АРУ)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)
WDR	Цифровой, 3 режима работы
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки),
	3D NR (регулировка уровня)
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ
Дополнительно	Поддержка карт памяти
	MicroSD/SDHC (до 32 ГБ)
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	F1.4, варифокальный, АРД
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Угол обзора	23-82° (по горизонт.), 19-70° (по вертикали)
ВИДЕО	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile,
	Motion JPEG (двойное кодирование)
	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1280x1024, 1280x720;
	Альтернативный поток:
	720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех
	разрешений
Кодирование	H.264: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных);
	Motion JPEG: пользовательские настройки,
	предустановки (3 фиксированных)
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок)
	CBR: настройка отклонения скорости потока
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок,
	резкость, гамма-коррекция
	Поворот, отражение, переворот
	Маска приватности (до 4-х зон)
	Синхронизация с источником света
Баланс белого	Авто / Вручную
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость
	потока, частота кадров, количество текущих
	подключений
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение
ИК-ПОДСВЕТКА	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм
Рабочая дальность	До 20 м
Угол	60°
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.

СЕТЬ	
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP,
	SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP,
	SSL, PPTP, ONVIF v2.01
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей
	с защитой паролем (3 учетные записи)
Соединение	DHCP, статический адрес
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
События	Многозонный детектор движения
	с регулировкой чувствительности (4 зоны),
	сетевая ошибка
Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию,
	периодически
Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию,
	периодически
Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию,
	постоянно, периодически
РАЗЪЕМЫ	
Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset),
	разъем для установки карты памяти (внутри
	камеры)
УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Управление	Профессиональное ПО для записи
	и мониторинга, ПО для поиска
	и настройки IP-камер (в комплекте)
	Веб-браузер IE 9.0 или выше
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Питание	12 В (постоянный ток),
	PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Питание от БП*	1.8 Вт (без ИК-подсветки)
	4.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Питание от PoE	2.8 Вт (без ИК-подсветки)
	6.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Рабочая температура	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Габаритные размеры	318x98 мм
Вес (нетто)	855 г
Материал корпуса	Металл
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Сетевая карта	Да
Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ОС	Windows 8, 7, Vista
Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Видеокарта	256 МБ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и
	установленным объективом)
	Крепеж, ключ-шестигранник, переходник RJ-45
	Компакт-диск (с документацией и ПО)

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

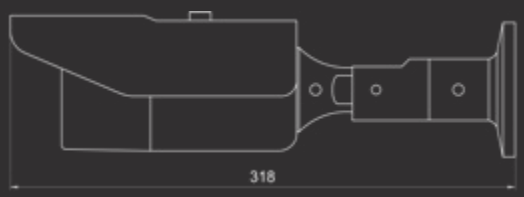

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Copyright © BEWARD 2014.
BEWARD является зарегистрированной торговой маркой ООО «НПП «Бевард».
Все остальные торговые марки принадлежат их владельцам.