

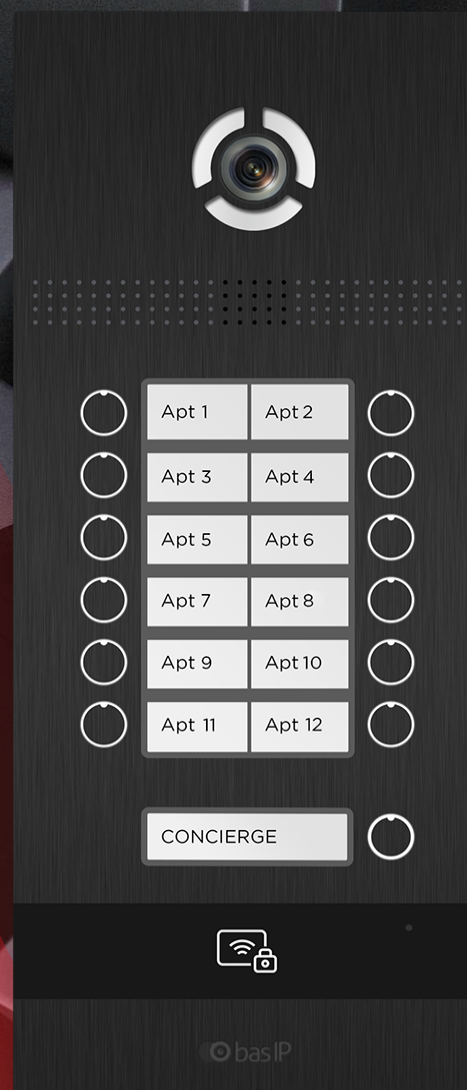
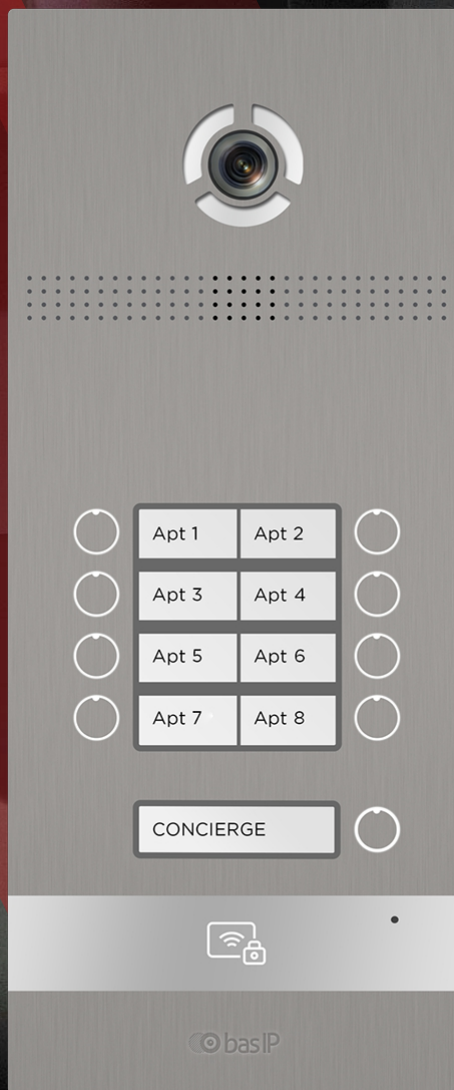


BI-02/04/08/12FB

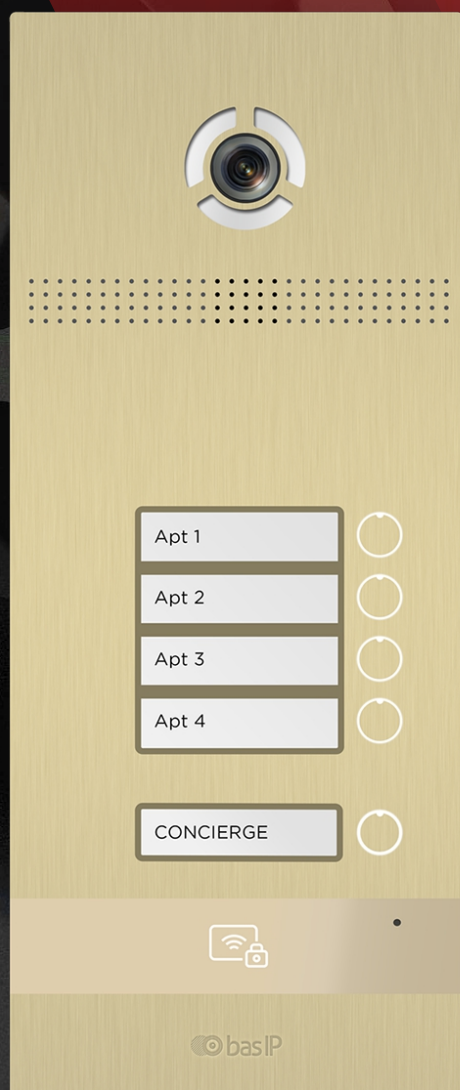

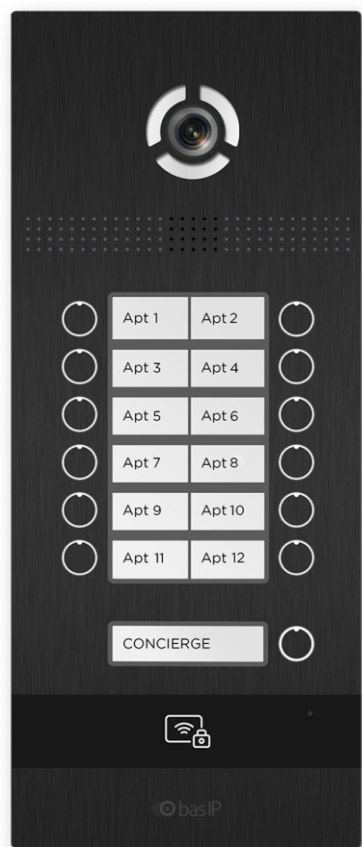

Main features

- Panel type: Multi-apartment.
- Display: No.
- Keypad: Backlight mechanical buttons.
- Camera: 1/4".
- Angle: 90° horizontal x 62° vertical.
- Resolution: 2 Mp.
- Output video: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Night backlight: 6 LEDs.
- Light sensitivity: 0,01 LuX.
- Protection class: IP65.
- Working temperature: -40 — +65 °C.
- Power consumption: 6,5 W, in standby — 3,6 W.
- Power supply: PoE + 12 V DC.
- Body: Aluminium alloy.
- Colors: Silver, Gold, Black.
- Dimensions for installation: 141 × 359 × 58 mm.
- Size of the panel: 158 × 379 × 49 mm.
- Installation: Flush, surface with BR-AA12 Bracket.

OUTDOOR PANEL

BI-02/04/08/12FB




Full User Manual
wiki.bas-ip.com

Device description

The unique multi-apartment outdoor panel has a stylish design. Calling panels are available in gold, silver and black colors. They are equipped with a wide-angle camera and support **BAS-IP UKEY** mobile access. Using these panels, you can make direct calls to both the internal monitors and the concierge. The device fits perfectly into the interior of a small office or cottage.

The panel has a unique feature — face recognition. This identifying technology is integrated into the BAS-IP panels and uses the camera of the outdoor panel and infrared sensors for its operation.

Appearance

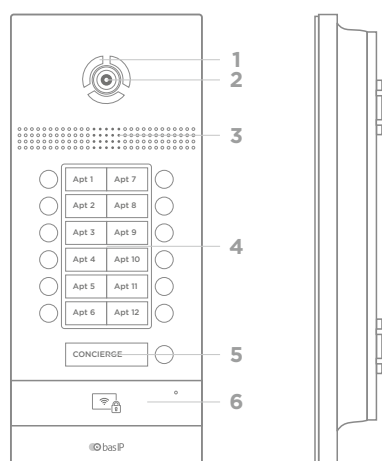

- | | |
|------------------|----------------|
| 1 - Backlight. | 4 - Keypad. |
| 2 - Camera. | 5 - Concierge. |
| 3 - Loudspeaker. | 6 - Reader. |

Completeness check of the product

Before installation of the outdoor panel, it is necessary to check that it is complete and all components are available.

Outdoor panel kit includes:

Outdoor panel	1 pc
Flush mount bracket	1 pc
Manual	1 pc
Set of wires with connectors for connection of power supply, lock, and additional modules	1 pc
A set of plugs for connections	1 pc
Wrench set screws	1 pc

Electrical connection

After verifying the device's completeness, you can switch to the outdoor panel connection.


For connection you will need::




- An Ethernet UTP CAT5 or higher cable connected to a network switch / router.

Cable length recommendations

The maximum length of the UTP CAT5 cable segment should not exceed 100 meters, according to the IEEE 802.3 standard.

- Power supply at +12 V, 2 amps.
- Wires must be brought for the connection of alarm loops and home automation (optional).

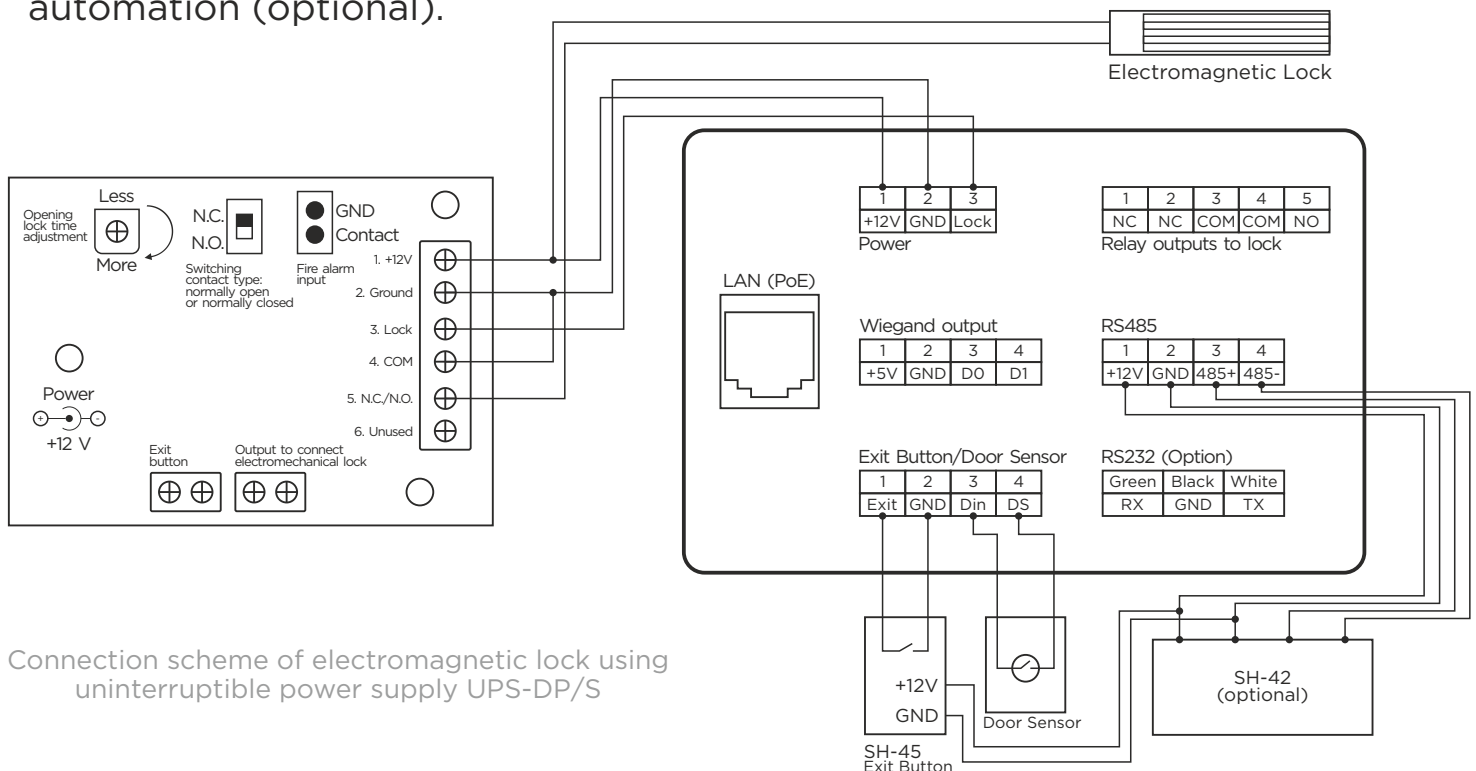

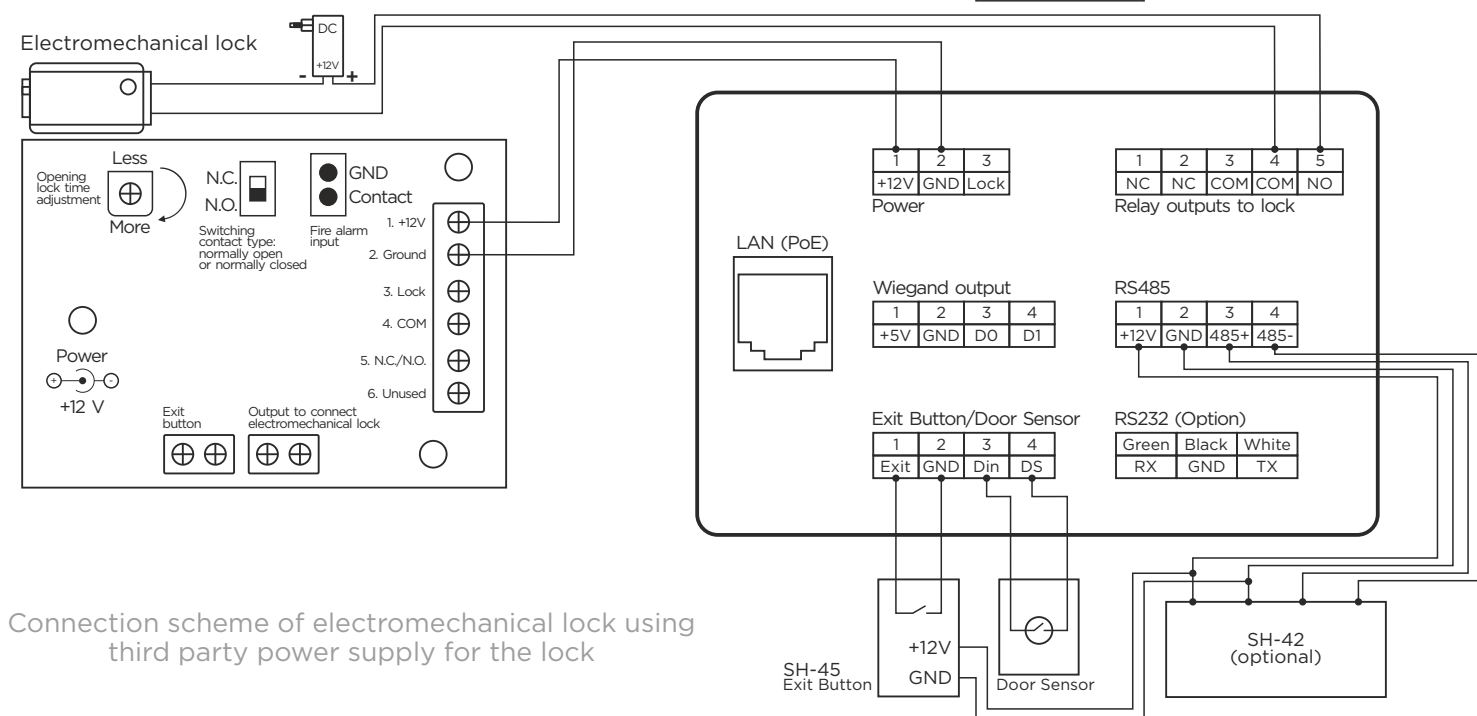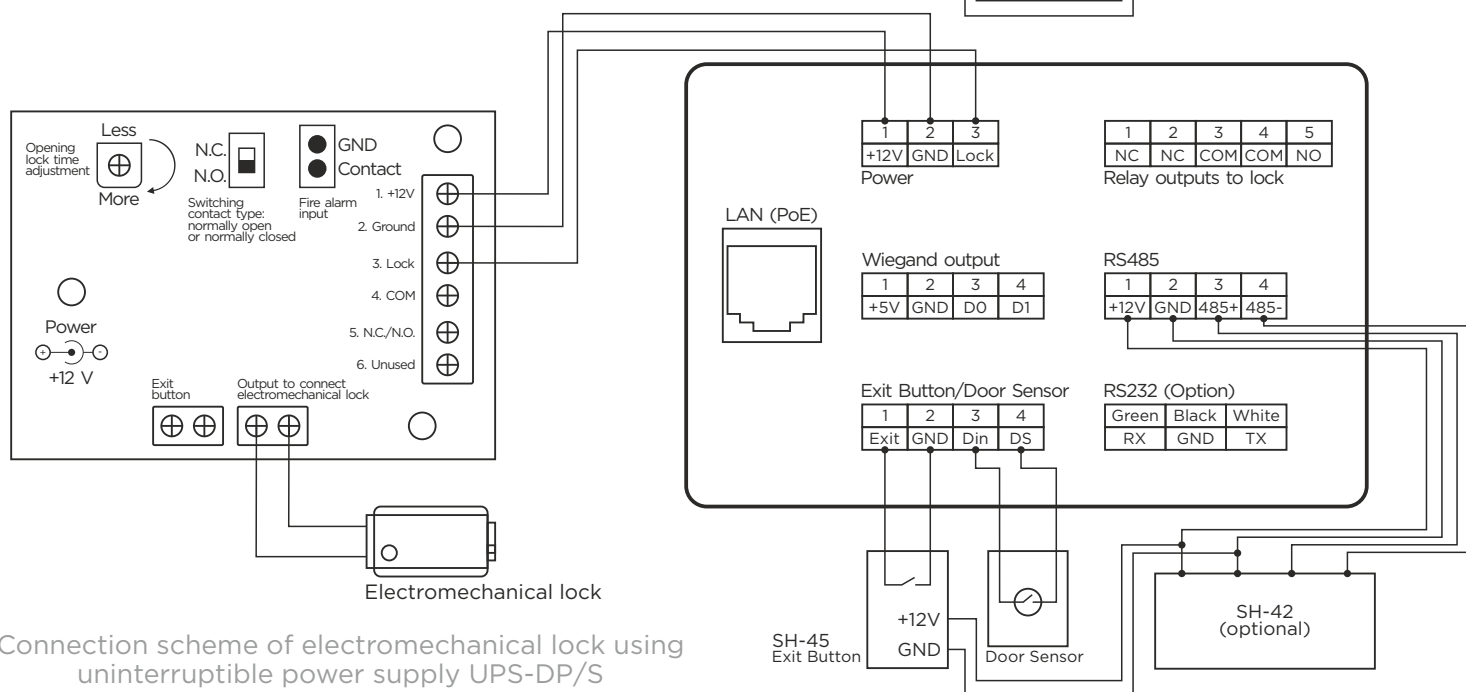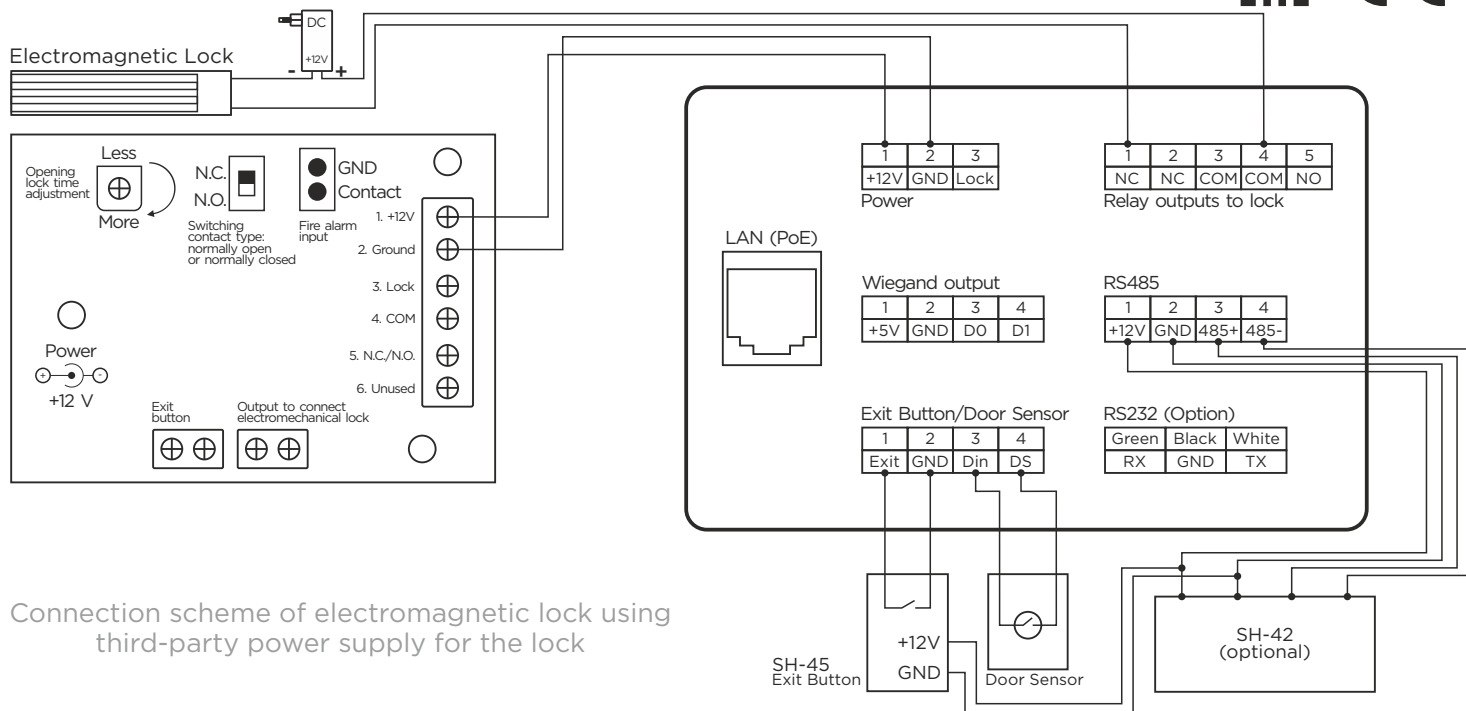


Mechanical mounting


Before installation of the outdoor panel it is necessary to provide a hole or a recess into a wall with dimensions 141×359×61 mm (for flush mount) dimensions of the bracket (mounting box) = 140×358×60 mm.

It is also necessary to provide supply of a power cable, additional modules and the local network.


Attention: the hole at the bottom is designed to drain the water. Do not intentionally close it. Also it is necessary to make a drain for water at the bottom of the niche which will serve to divert water out.

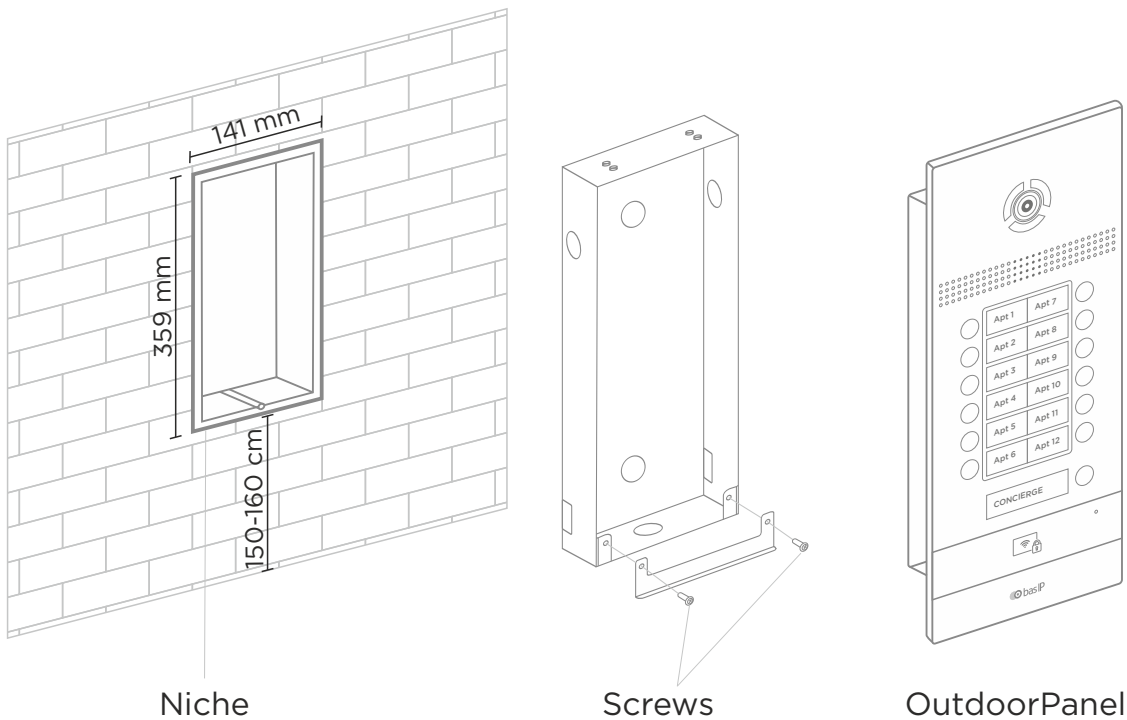

Outdoor Panel

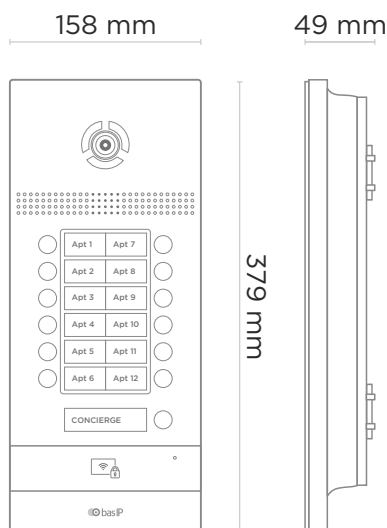

Flush Bracket

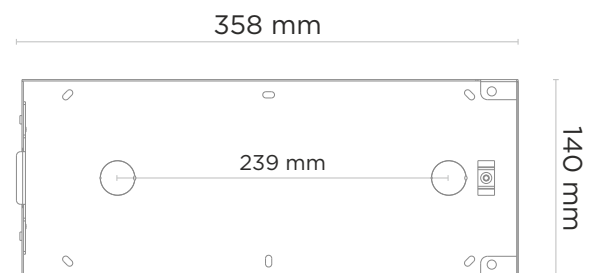

Warranty

The warranty card number

Model name

Serial number

Seller name

With following stated terms of warranty is familiar, functional test was performed in my presence:

Customer signature

Warranty conditions


The warranty period of the product — 36 (thirty-six) months from the date of sale.

- Transportation of product must be in its original packaging or supplied one by the seller.
- The product is accepted in warranty repair only with a properly filled warranty card and the presence of intact stickers or labels.
- The product is accepted for examination in accordance with the cases provided by law, only in the original packaging, in a full complete set, appearance corresponding to the new equipment and presence of all relevant properly filled documents.
- This warranty is in addition to the constitutional and other consumer rights and in no way restrict them.

Terms of warranty

- The warranty card must indicate the name of the model, serial number, purchase date, name of the seller, seller company stamp and the customer's signature.
- Delivery to the warranty repair is carried out by the buyer himself.
- Warranty repairs carried out only during the warranty period specified in the warranty card.
- The service center is committed to do everything possible to carry out the repair warranty products, up to 24 working days. The period spent on the restoration of product functionality is added to the warranty period.

Notes

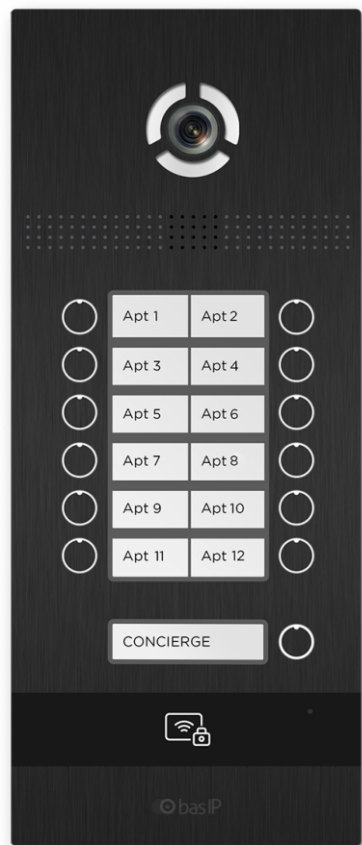

Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: Нет.
- Тип клавиатуры: Механические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/4".
- Угол обзора: По горизонтали 90°, по вертикали 62°.
- Разрешение камеры: 2 Мр.
- Выходное видео: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В.
- Корпус: Алюминиевый.
- Цветовое решение: Silver, Gold, Black.
- Размер под установку: 141 × 359 × 58 mm.
- Размер самой панели: 158 × 379 × 49 mm.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

VI-02/04/08/12FB




Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Уникальная многоквартирная наружная панель имеет стильный дизайн.

Вызывные панели доступны в золотом, серебряном и черном цветах. Они оснащены широкоугольной камерой и поддерживают мобильный доступ BAS-IP UKEY. С помощью этих панелей можно совершать прямые звонки как на внутренние мониторы, так и на монитора консьержа. Устройство отлично вписывается в интерьер небольшого офиса или коттеджа.

Внешний вид

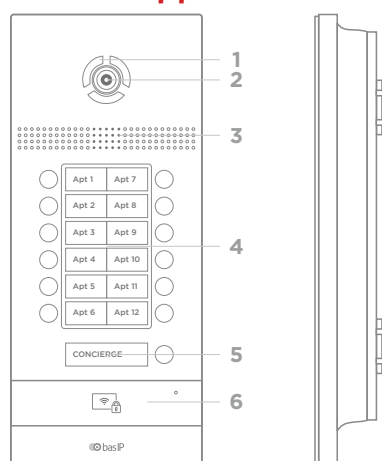

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 - Подсветка. | 4 - Клавиатура. |
| 2 - Камера. | 5 - Консьерж. |
| 3 - Динамик. | 6 - Считыватель карт. |

Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн для врезной установки	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей	1 шт.
Комплект заглушек для соединений	1 шт.
Установочные винты с ключом	1 шт.

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.


Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP cat5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля

Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

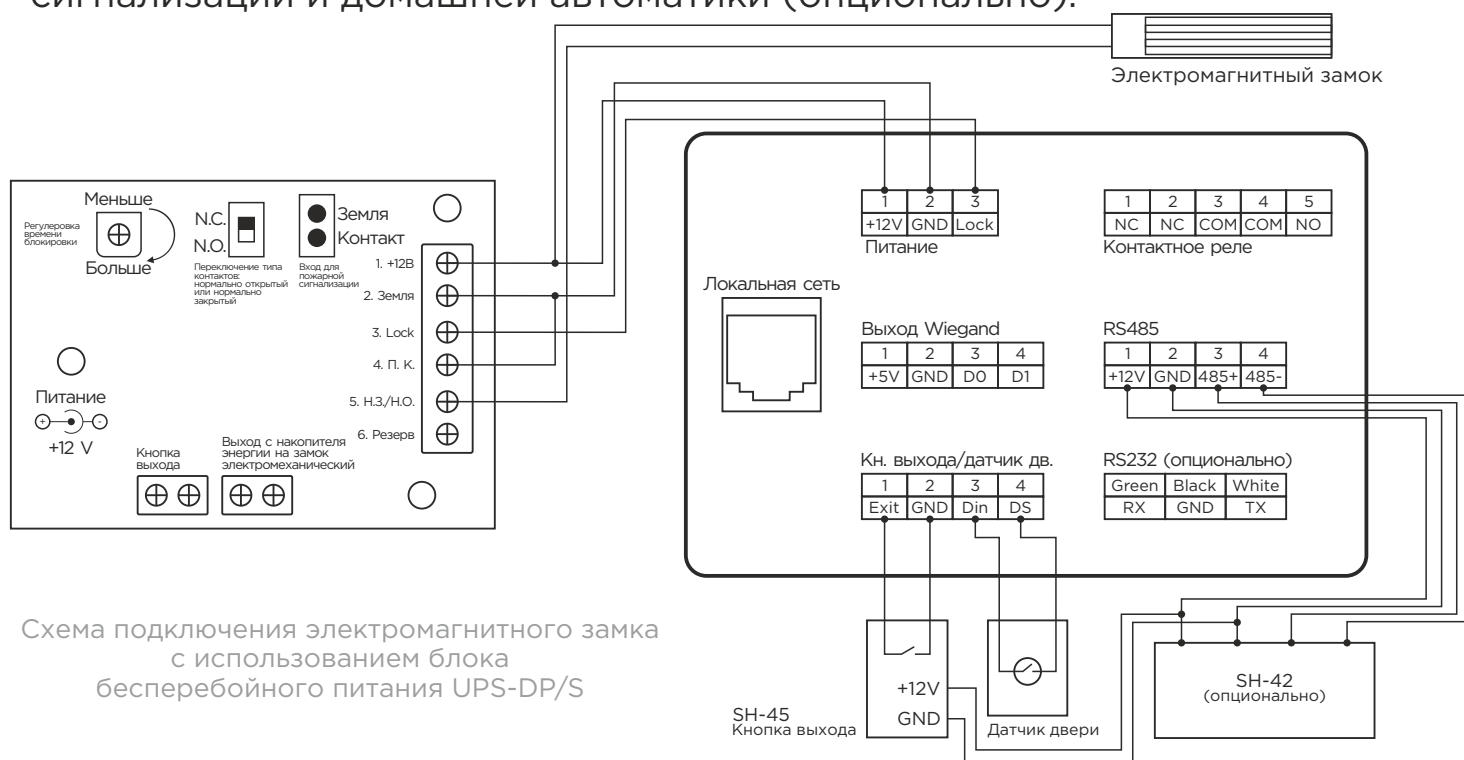

Электромагнитный замок

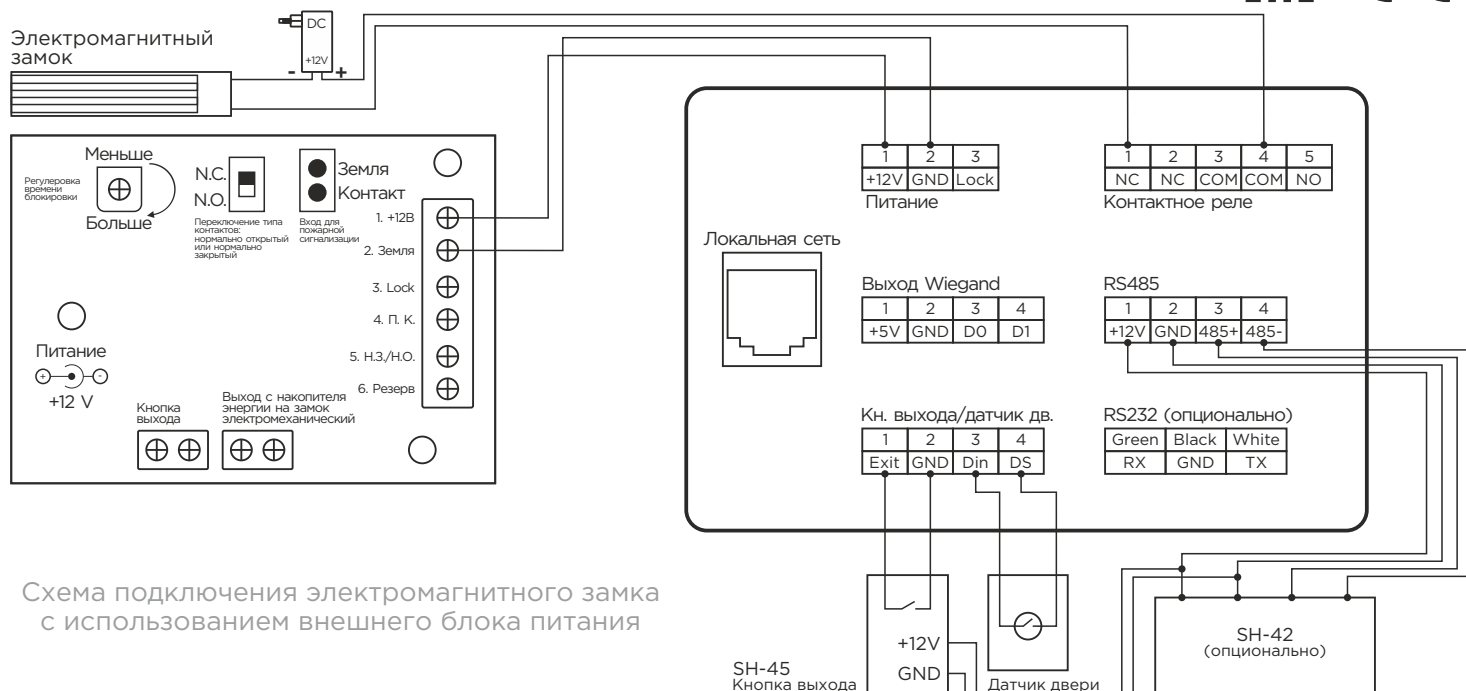


Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания

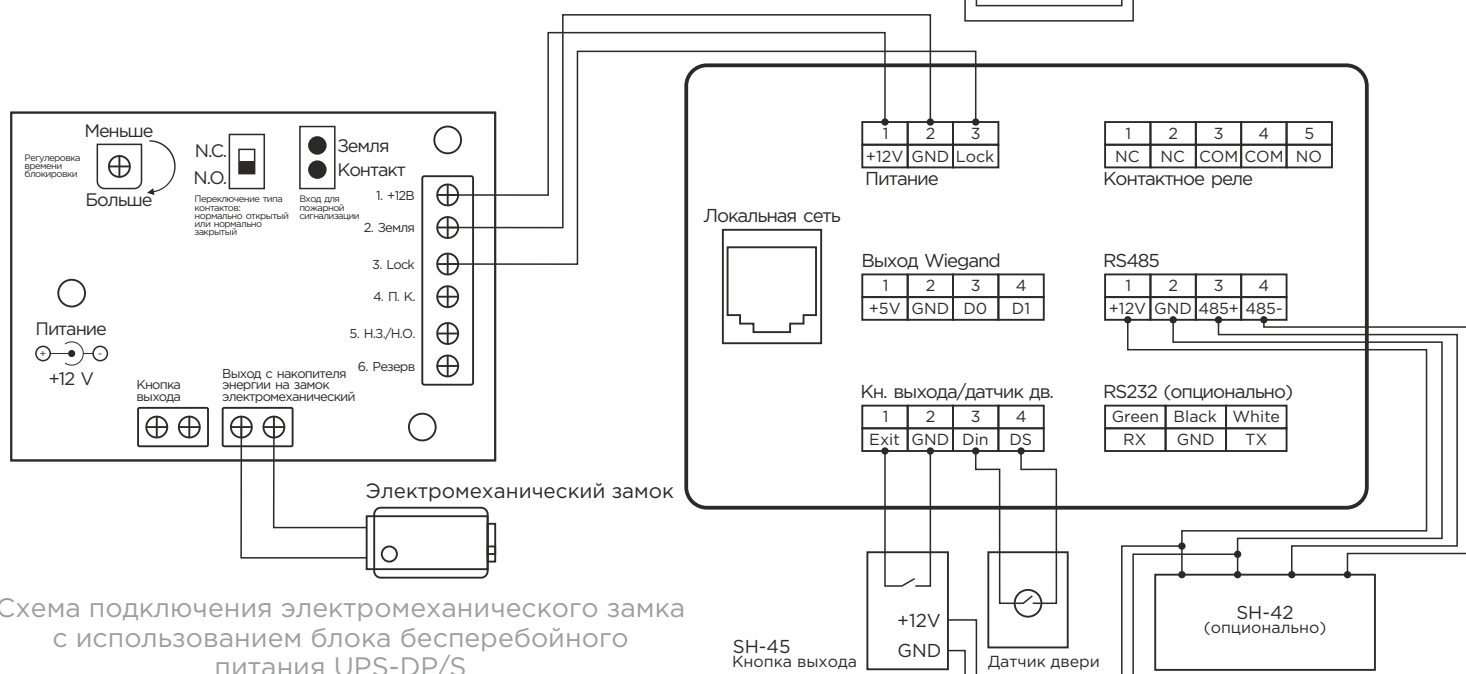


Схема подключения электромагнитного замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/S

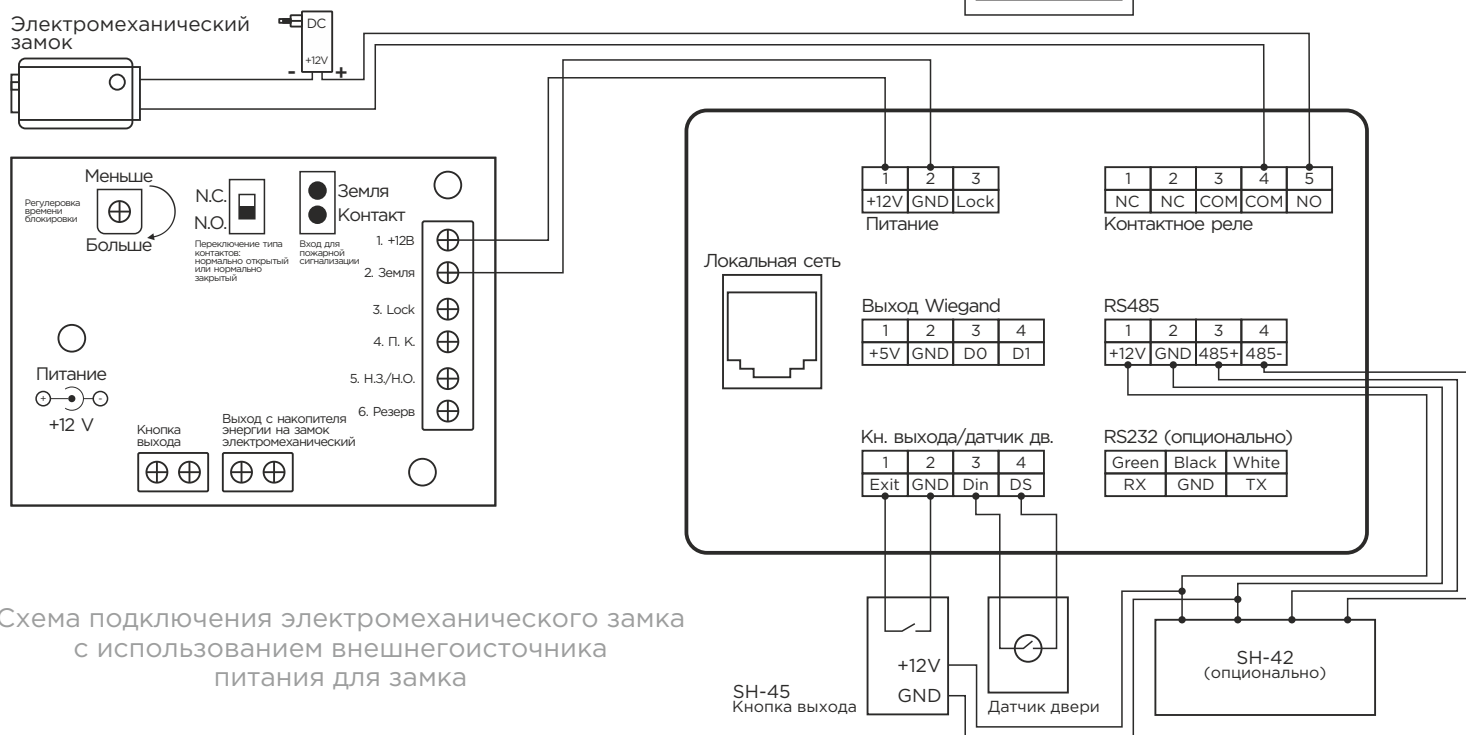



Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего источника питания для замка

Механический монтаж


Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 141×359×58 мм (для врезного монтажа)
Габаритные размеры кронштейна (монтажной коробки) = 140×358×57 мм.

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.


Внимание: отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды. Не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.

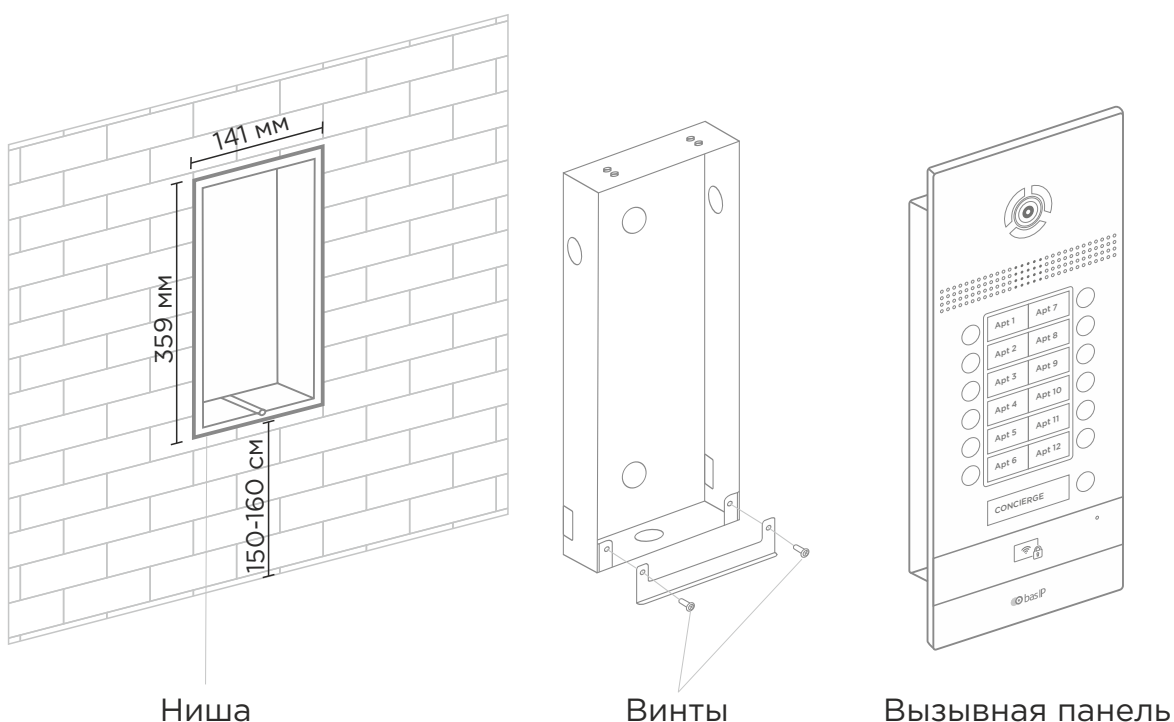

Вызывная панель

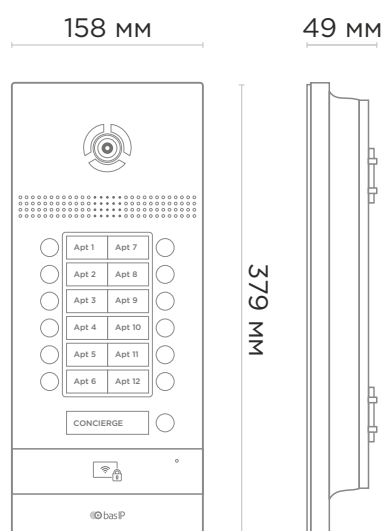

Кронштейн

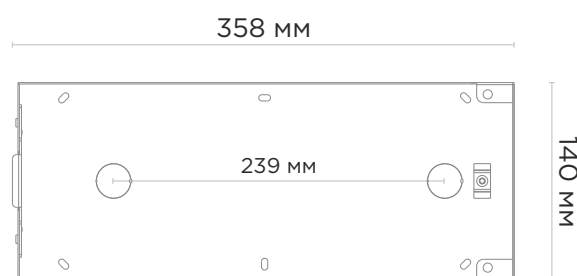

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

Notes

Notes

Notes



www.bas-ip.com