





Main feature

- Display: 10.1" TFT LCD, touchscreen.
- Power: PoE and + 12 V DC.
- **Dimensions**: 303 x 194 x 64 mm.
- Installation: Desktop installation.
- Colors: Black.
- Number of control buttons: 2.
- Lock control: Yes.

CONCIERGE TERMINAL

AM-02




Full User Manual wiki.bas-ip.com

Device description

The concierge terminal for convenient organization of communication with the whole system, with internal monitors, outside panels, receiving messages from the internal monitors and conducting confidential communication with visitors using the handset.

Appearance

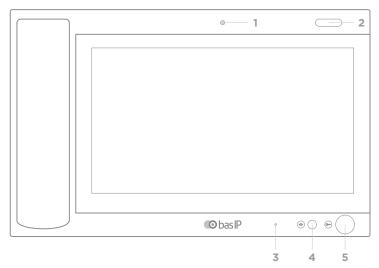

- 1 Camera.
- 4 Monitoring.
- 2 Operation LED.
- 5 Open.
- 3 Microphone.



Technical parameters

Possibilities of connection:

IP camera support up to 100 pcs

VoIP account support

Network connection Ethernet 10 / 100 Base-T

Supported codecs G.711, H.264

Functional capabilities:

Interface:

- GUI
- WEB-interface

Additionally:

- 6 volume levels
- «Silent» mode
- «Do not disturb» mode
- SIP 2.0 protocol support

Completness check of the product

Before installation of the concierge terminal, it is necessary to check that it is complete and all components are available.

Concierge terminal kit includes:

Concierge terminal	Грс
Manual	1pc
Set of wires with connectors for connection of power supply	1pc
Table installation bracket	1рс
Handset	1pc

Warrantv



_	
The warranty card number	
Model name	
Serial number	
Seller name	

With following stated terms of warranty is familiar, functional test was performed in my presence:

Customer signature

Warranty conditions

The warranty period of the product — 36 (thirty-six) months from the date of sale.

- Transportation of product must be in its original packaging or supplied one by the seller.
- The product is accepted in warranty repair only with a properly filled warranty card and the presence of intact stickers or labels.
- The product is accepted for examination in accordance with the cases provided by law, only in the original packaging, in a full complete set, appearance corresponding to the new equipment and presence of all relevant properly filled documents.
- This warranty is in addition to the constitutional and other consumer rights and in no way restrict them.

Terms of warranty

- The warranty card must indicate the name of the model, serial number, purchase date, name of the seller, seller company stamp and the customer's signature.
- Delivery to the warranty repair is carried out by the buyer himself.
- Warranty repairs carried out only during the warranty period specified in the warranty card.
- The service center is committed to do everything possible to carry out the repair warranty products, up to 24 working days. The period spent on the restoration of product functionality is added to the warranty period.



Notes		





Общие характеристики

• Дисплей: 10.1" TFT LCD, сенсорный.

• **Питание:** РоЕ или + 12 В.

• Размеры: 303 x 194 x 64 мм.

• Тип установки: Настольная установка.

• Цвет: Black.

• Количество кнопок управления: 2.

• Управление замком: Есть.

МОНИТОР КОНСЬЕРЖА






Полная инструкция wiki.bas-ip.com

Описание устройства

Терминал консьержа создан для удобной организации связи со всей системой, с внутренними мониторами, внешними панелями, получения сообщений от внутренних мониторов и ведения конфиденциальной связи с посетителями с помощью телефона.

Внешний вид

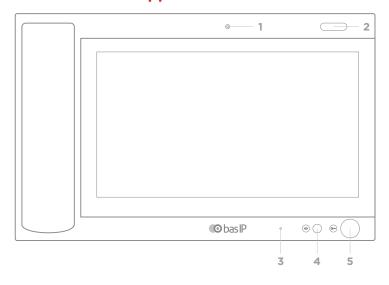

1 - Камера.

4 - Просмотр.

2 - Диод.

5 - Открыть.

3 - Микрофон.



Технические характеристики

Возможности подключения:

Поддержка IP камер до 100 шт.

Поддержка VoIP аккаунтов 1

Подключение к сети Ethernet 10 / 100 Base-T

Поддерживаемые кодеки G.711, H.264

Функциональные возможности:

Интерфейс:

- GUI
- WEB-интерфейс

Дополнительно:

- 6 уровней громкости
- Режим «Без звука»
- Режим «Не беспокоить»
- Поддержка протокола SIP 2.0

Проверка комплектности продукта

Перед установкой монитора консьержа обязательно нужно проверить его комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект монитора консьержа входит:

монитор консьержа	т шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Комплект проводов с коннекторами для подключения питания	1 шт.
Кронштейн для настольной установки	1 шт.
Трубка	1 шт.

Гарацтиа



Тараптил	
Гарантийный талон №	
Наименование модели	
Серийный номер	
ФИО продавца	
С нижепривеленными условиями гас	SALTININ OSHSKOMBEH BDOBEDKS

с нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

I IODINICO HORYHAICHA	Подпись покуп	ателя
-----------------------	---------------	-------

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленном гарантийному сроку.



Notes	

Notes

Notes

