

Полноростовой турникет AVIX LIMA





Основные функции:

- > Полноростовая конструкция для максимальной защиты
- Комфорт прохода для пользователей благодаря 120° ротору.
- > Опционально оснащается крышей
- Корпус и ротор из нержавеющей стали
- Рейтинг защиты IP54 для уличной установки.
- Опционально моторизованный привод
- Подготовка для монтажа устройств идентификации (считыватели, сканеры, терминалы)
- Наработка на отказ 3 000 000 циклов (5 000 000 циклов для моторизованной версии)
- Опционально окраска в любой цвет RAL
- Наличие встроенных индикаторов прохода





Технические характеристики


Общее	
Уровень защиты	Высокий
Светодиодный индикатор	Есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304
Материал ротора	Нержавеющая сталь SUS304
Тип ротора	Трехлопастной, 120°
Наработка на отказ	Электромеханический: 3 000 000 циклов Моторизованный: 5 000 000 циклов
Интерфейс	Сухой контакт, RS485
Электропитание	
Напряжение	220В переменного тока, 50Гц
Потребляемая мощность	Электромеханический: 50 Вт на проход Моторизованный: 150Вт на проход
Рабочая среда	
Температура	-20°C - +60°C до -40°C с опциональным нагревателем
Место установки	Помещение / улица
Степень защиты	IP54
Пропускная способность	
	RFID: до 30 проходов в минуту Отпечаток пальца: до 25 проходов в минуту Лицо: до 15 проходов в минуту Ладонь: до 15 проходов в минуту
Габаритные размеры	
Ширина прохода	600мм
Однопроходный турникет	1400x1300x2220мм (ДхШхВ) 1400x1300x2250мм (ДхШхВ) с крышей
Двухпроходный турникет	2200x1395x2220мм (ДхШхВ) 2200x1395x2250мм (ДхШхВ) с крышей



Габаритные размеры однопроходного турникета

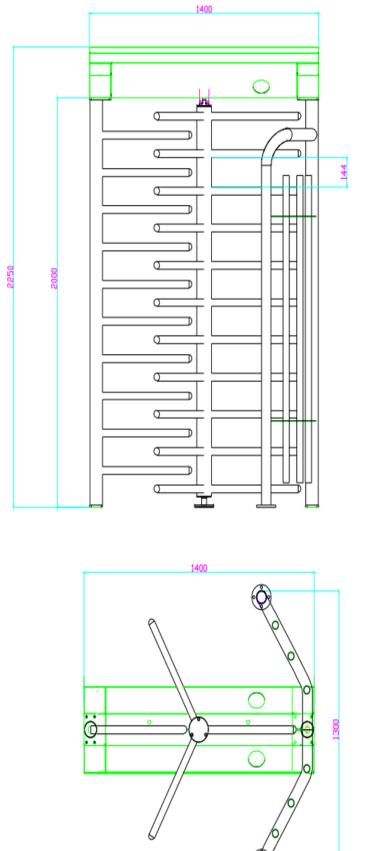


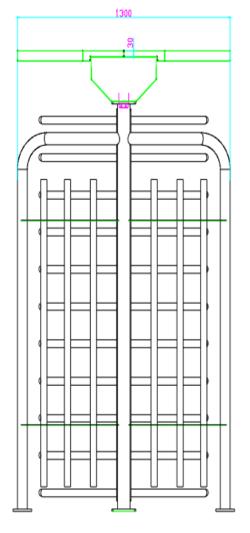







Габаритные размеры двухпроходного турникета

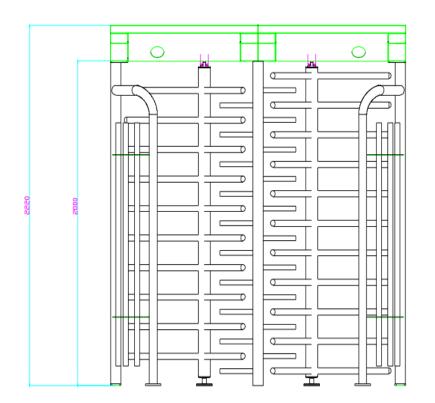

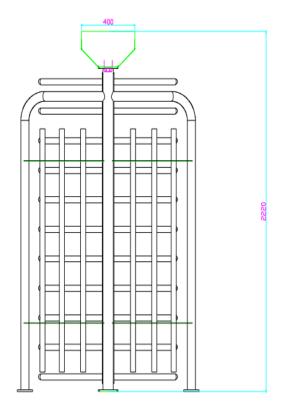

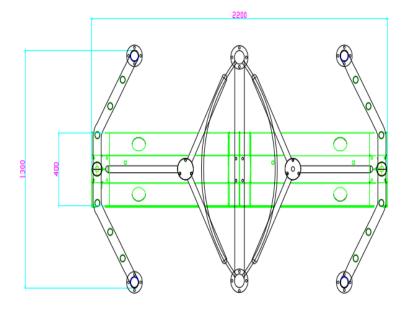



Артикулы для заказа

AV.FH.6776 - Полноростовой электромеханический однопроходный турникет

AV.FH.6776-R – Полноростовой электромеханический однопроходный турникет с крышей

AV.FH.6776-D – Полноростовой электромеханический двухпроходный турникет

AV.FH.6776-D-R – Полноростовой электромеханический двухпроходный турникет с крышей

AV.FH.6776-М - Полноростовой моторизованный однопроходный турникет

AV.FH.6776-M-R – Полноростовой моторизованный однопроходный турникет с крышей

AV.FH.6776-M-D – Полноростовой моторизованный двухпроходный турникет

AV.FH.6776-M-D-R – Полноростовой моторизованный двухпроходный турникет с крышей



АВИКС Дистрибьюторский Центр (АВИКС ДЦ)

АВИКС ДЦ — российская компания, специализирующаяся на поставках уникальных турникетов для жестких условий эксплуатации и элегантных дизайнерских проектах.

Компания АВИКС ДЦ предоставляет полную поддержку архитекторам и проектировщикам на стадии проектирования. Сервисный центр AVIX осуществляет гарантийное и негарантийное обслуживание оборудования торговой марки AVIX.

Адрес: 123290, Москва, 2-я Магистральная ул., 8Ac1, подъезд 1, этаж 4, офис AVIX

Контакты:

Отдел продаж

Тел.: +7 495 369-42-98 Email: info@turnikets.ru

Отдел техподдержки

Тел.: +7 495 369-42-98 (доб. 226) Email: support@turnikets.ru

Сайт: <u>www.turnikets.ru</u>

