



Скоростной распашной турникет AVIX SIGMA (AV.SG.6623)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: SUS304 нержавеющая сталь. Верхняя крышка 2,0мм, корпус 1,5мм. Акриловые створки (опция закаленное стекло)
Габариты: Д1600×Ш120×В1030мм



Технические параметры

- Ширина прохода: 600мм, макс. 1100мм
Пропускная способность: 35-40 чел/мин
Скорость открытия: настраиваемая, от 0,3с
Температура эксплуатации: -25°C-+70°C
Ресурс: 20 млн циклов
Класс защиты: IP42
Питание: ~110/220В±10% 50-60Гц
- Рабочая мощность: боковой модуль 100 Вт, центральный 200 Вт
Двигатель: сервопривод

Метод позиционирования: датчик положения
Интерфейс связи: RS485
Входной сигнал: сухой контакт/уровень + 12 В/
импульс 12 В с длиной сигнала более 100 мс
Количество сенсоров: 8 пар

Область применения


Офисные и административные здания
Министерства и общественные здания
Банки и финансовые учреждения
Аэропорты
Промышленные объекты
Школы, колледжи и университеты

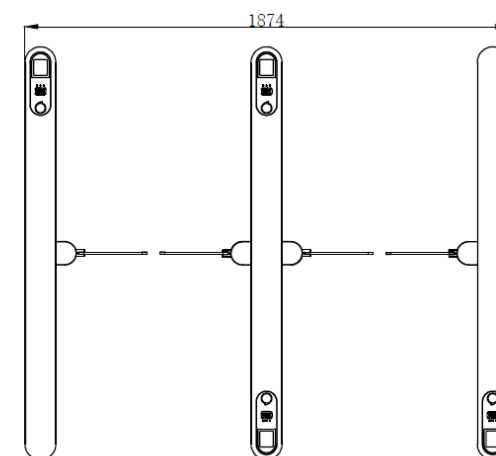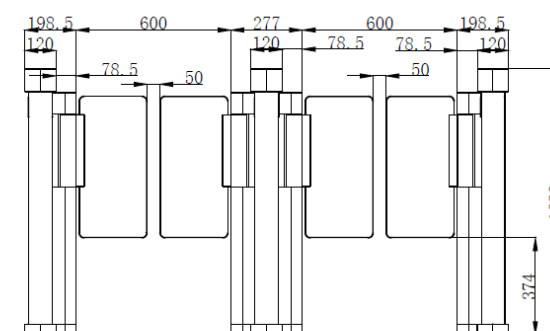

AVIX

Скоростной распашной турникет
AVIX SIGMA (AV.SG.6623)

ИНТЕГРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СКУД

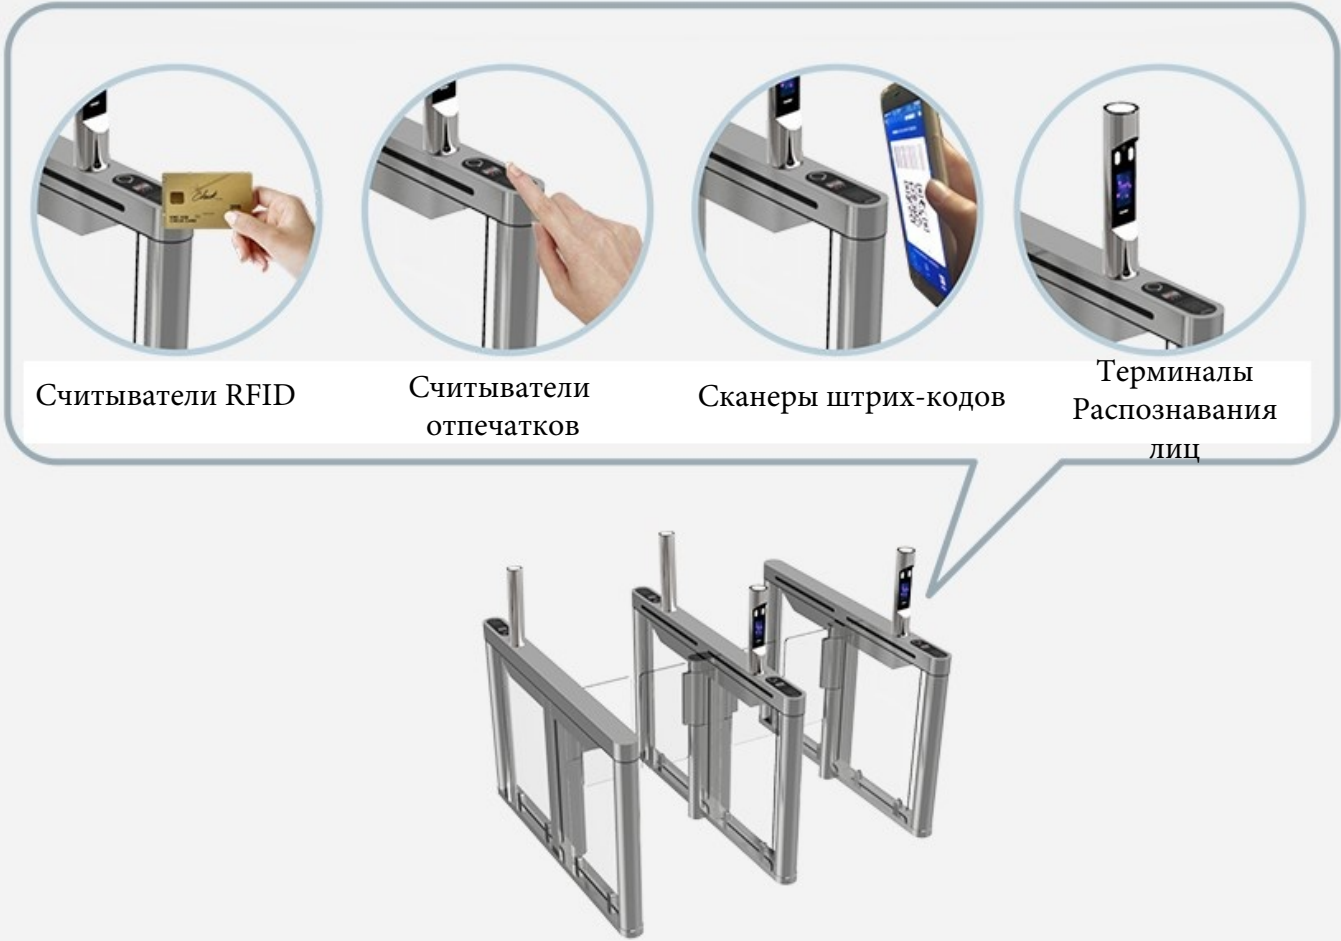

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

