


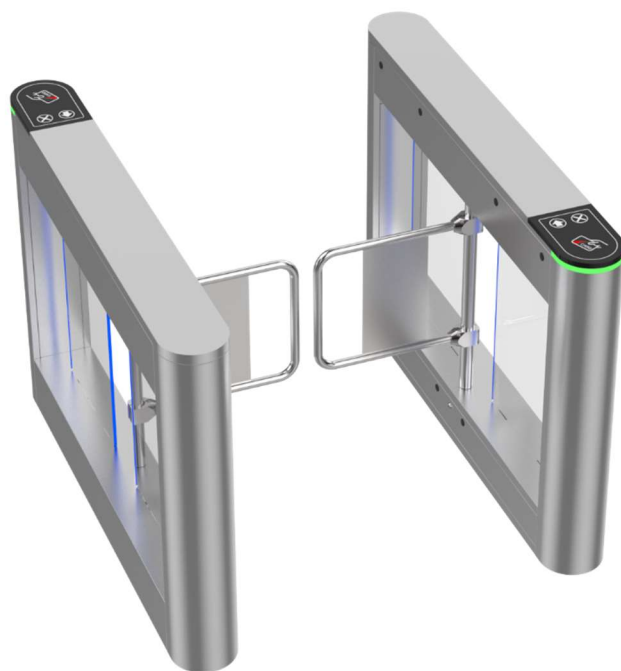

**ПАСПОРТ
ТУРНИКЕТ AVIX
С РАСПАШНЫМИ СТВОРКАМИ
AV.SG.6657M**

1. Технические данные

Турникет AVIX работает в составе любой системы контроля доступа и предназначен для объектов с высокой проходимостью.

Турникет предназначен для эксплуатации при температуре от -20°C (опция -40°C) до +70° С и относительной влажности не более 90%.

Технические характеристики:

Питание:	230 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	2х30
Габаритные размеры, мм	1400х200х1000
Ширина прохода, мм	600-1050
Средняя наработка на отказ, проходов	5 000 000
Пропускная способность, человек/мин	35-40
Диапазон рабочих температур:	от -20°C до +70°C (опционально -40°C)
Расположение привода:	в корпусе турникета
Тип привода:	моторизованный
Интерфейс:	RS 485
Связь:	Сухие контакты
Класс защиты электроника/корпус:	IP54
Материал:	SUS304 шлифованная нержавеющая сталь

2. Комплектность

Тумбы турникета AVIX AV.SG.6657M поставляются в сборе.



В составе: корпус, створки, встроенный блок питания, двигатель и блок управления, световая индикация, M12*100 распорные анкера, ключ.

Тумбы турникета AVIX AV.SG.6657M:

- AV.SG.6657M-M-XXX Боковая тумба турникета с одной акриловой створкой, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе)
- AV.SG.6657M-S-XXX Боковая тумба турникета с одной акриловой створкой, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе)
- AV.SG.6657M-D-XXX Центральная тумба турникета с двумя акриловыми створками, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе).
- AV.SG.6657M-M-XXX-Steel Боковая тумба турникета с одной створкой из нержавеющей стали, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе)
- AV.SG.6657M-S-XXX-Steel Боковая тумба турникета с одной створкой из нержавеющей стали, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе)
- AV.SG.6657M-D-XXX-Steel Центральная тумба турникета с двумя створками из нержавеющей стали, организация прохода от 600 до 1050 мм (ширина прохода согласовывается при заказе).

Турникет AVIX AV.SG.6657M формируется из боковых и центральных тумб в зависимости от потребностей Заказчика.

3. Габаритные размеры турникета AVIX AV.SG.6657M*

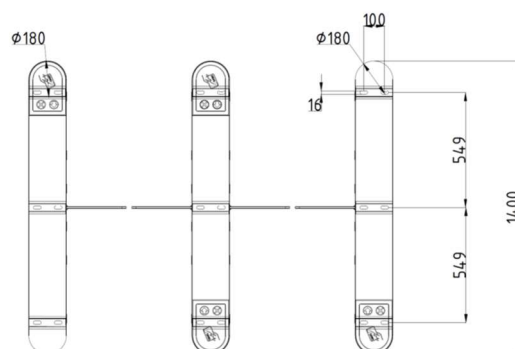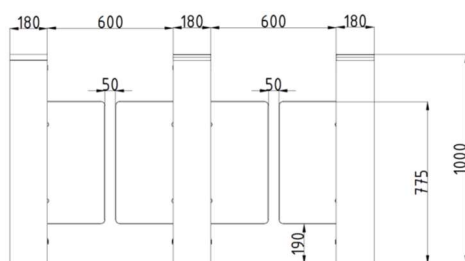

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

4. Хранение и транспортировка

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре от -40 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги. После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

5. Правила эксплуатации

Перед включением турникета необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить автоматический выключатель.

Перед использованием турникета необходимо убедиться, что напряжение в источнике питания соответствует требуемому.

Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначению этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.

Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Регулярно проводить очистку турникета от пыли и грязи. При обнаружении следов ржавчины на корпусе использовать специальное средство для очистки нержавеющей стали. Алюминиевые крышки протирать влажной тряпкой.

Проверить надежность крепления турникета к полу и электрические подключения.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 24 месяцев (если иное не предусмотрено договором купли-продажи) со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Сервисный центр – АВИКС ДЦ

Тел. +7 (495) 369-42-98 e-mail: info@turnikets.ru avix.turnikets.ru www.turnikets.ru

7. Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определенного производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, ее осмотра и предварительной диагностики.
3. Сервисный центр не несет ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
4. Сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной на ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования на ремонт.
5. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
6. Условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и наладке аппаратуры.

8. Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Ремонт или попытки изменения в конструкции оборудования или в его прошивках контроллеров, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
3. Появление повреждений оборудования, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
4. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой электросетей.



Серийный номер: _____

Дата продажи «_____» _____ 202__ г.

Подпись _____

М.П. продавца

АВИКС Дистрибьюторский Центр (АВИКС ДЦ)

АВИКС ДЦ — российская компания, специализирующаяся на поставках уникальных турникетов для жестких условий эксплуатации и элегантных дизайнерских проектах.

Компания АВИКС ДЦ предоставляет полную поддержку архитекторам и проектировщикам на стадии проектирования. Сервисный центр AVIX осуществляет гарантийное и негарантийное обслуживание оборудования торговой марки AVIX.

Адрес: 123290, Москва, 2-я Магистральная ул., 8Ас1, подъезд 1, этаж 4, офис AVIX

Контакты:

Отдел продаж

Тел.: +7 495 369-42-98 Email: info@turnikets.ru

Отдел техподдержки

Тел.: +7 495 369-42-98 (доб. 226) Email: support@turnikets.ru

Сайт: www.turnikets.ru

