

Турникет трипод
AV.TT.6371X



Отличительные особенности


Качественные материалы

- 1. Высококачественная сталь SUS 304
- нержавеющая сталь
- 2. 1,5
- 3. толщина металла крышки 2,0 мм

Электро-механический привод (опционально: моторизованный)

Уникальная система блокировки:

Использование системы неполной зубчатой передачи позволяет добиться более точного и надежного позиционирования в нулевом положении.

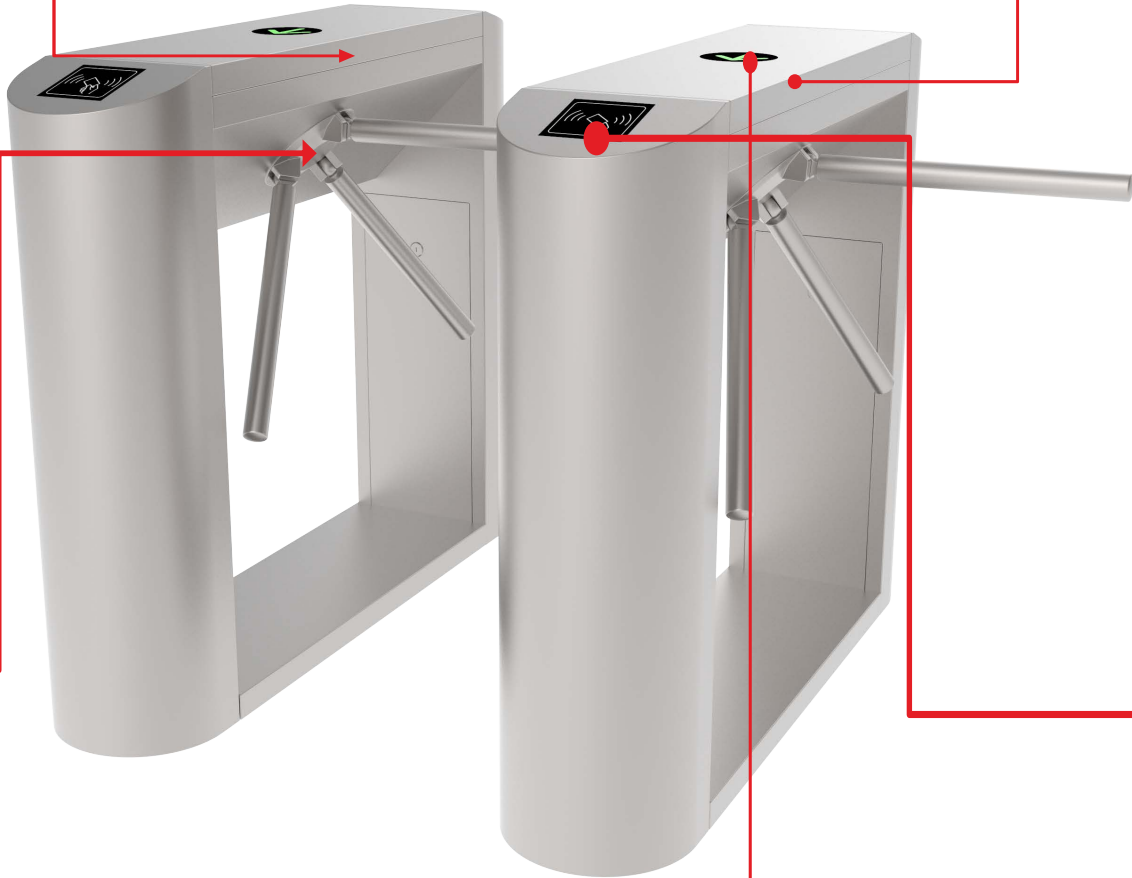

Функция мультизащиты

Функция защиты от взлома:

Поворотный механизм автоматически блокируется при попытке открывания створок вручную, когда не поступает сигнал от системы контроля доступа;

Функция автоматической отмены доступа:

Если пользователь не пройдет через проход за настроенное время, система автоматически отменит разрешение пользователя на прохождение;

Функция подсчета пользователей

Защита от поражения электрическим током:

Все электрические модули рассчитаны на работу при безопасном напряжении 24 В и снабжены устройством дифференциального тока во избежание поражения электрическим током.

Функция автоматического опускания планки:

При отключении питания включается функция автоматического опускания планки, образуя открытый проход для эвакуации людей.

Режим верификации

Возможно подключение к различным системам контроля доступа, платного прохода, гостевого прохода, билетным системам, алкотестерам и т.д.

- 1. Карты: IC/ID карты, NFC карты, смарт-карты и т.д.
- 2. Сканеры отпечатков пальцев
- 3. QR-коды: мобильные/бумажные
- 4. Терминалы Распознавание лица

Светодиодные индикаторы

Встроенные индикаторы прохода зелёного и красного цветов.

Характеристики


Основные параметры

Материал корпуса	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304
Материал барьера	Шлифованная нержавеющая сталь SUS304
Размеры	Д1200×Ш280×В1000мм

Технические параметры

Ширина прохода	Стандарт 550мм
Пропускная способность	30-35 человек/мин
Рабочая среда	Помещение/ улица под навесом
Температура эксплуатации	-15°C-+60°C (опционально до -40°C)
Наработка на отказ(эл.мех привод/моторизованный)	3 млн. циклов/5 млн. циклов
Рейтинг защиты	IP54
Напряжение	~110В/~220В±10% 50-60Гц
Рабочая мощность	40Вт

Размеры

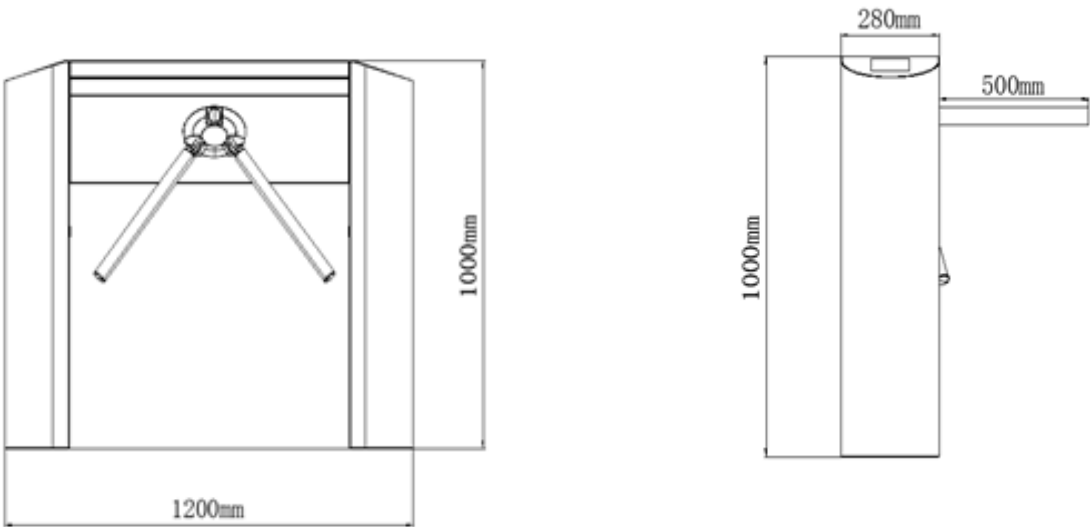

Область применения

Бизнес центры, офисные и административные здания, министерства, банки и финансовые институты, промышленные объекты и жилые зоны, школы, колледжи и университеты

