




AVIX Delta L

распашной турникет премиальной серии

**AVIX. Российский бренд
премиальных турникетов,
объединяющий элегантность
и безопасность, с акцентом
на дизайнерские решения и
кастомизацию проектов.**

Разработанные для бесшовной интеграции в любой дизайн-проект турникеты AVIX предлагают широкие возможности кастомизации, позволяя воплотить в жизнь самые смелые архитектурные замыслы. Сочетая мастерство, высочайшее качество и инновационные технологии AVIX обеспечивает надежную защиту ваших объектов и их эстетическую привлекательность. Благодаря инженерной точности и вниманию к деталям созданные решения гарантируют спокойствие и уверенность, подчеркивая уникальный стиль вашего объекта.

AVIX – Вдохновленные будущим, созданные для защиты и самовыражения сегодня.

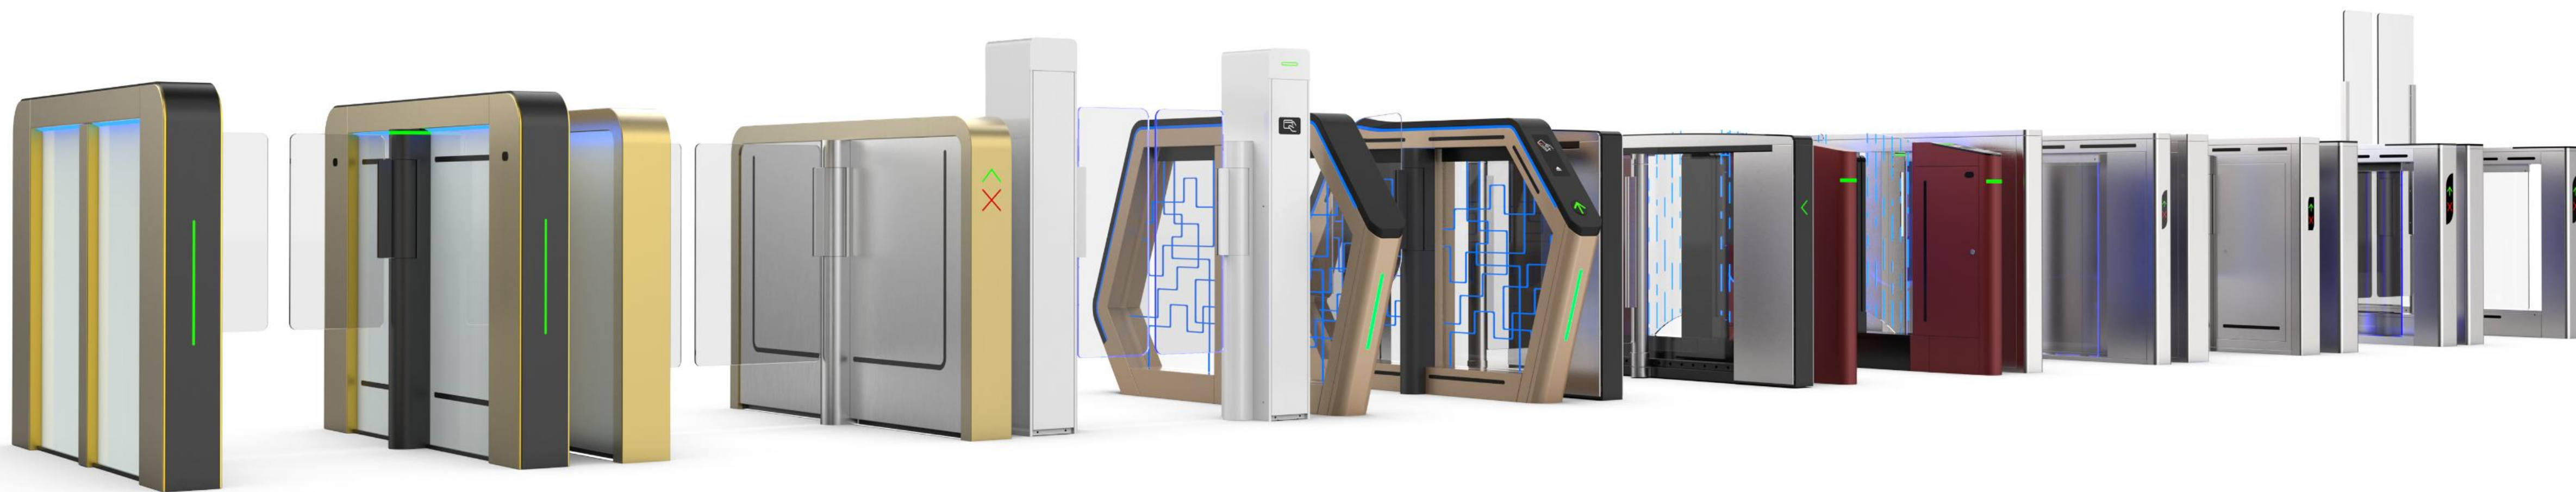

Смотрите все
каталоги по QR



СКУД

Совместим с любым

Бесшумная
работа

80

Параметров турникета



Два направления прохода

Быстрее на

50%

скорость створок

До

-40°C

рабочая
температура

Удобство настройки
и управления

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
MASTER

AVIX

SPEED-GATE

RS-485

IP42

Наработка на отказ

20 млн проходов

Интеллектуальная
самодиагностика

Технология сервопривода

Векторное управление

AVIX Colors


Уникальная палитра цветов нержавеющей стали SUS304 состоящая из 24 оттенков нанесенных по технологии Титанового PVD покрытия в вакуумной камере.

Шлифованные


-  Шампань
-  Цирконий
-  Титан
-  Коричневый
-  Латунь
-  Медь
-  Розовое золото
-  Платина
-  Японское золото
-  Графит
-  Гонконгское золото
-  Черный титан

Полированные

-  Полированный Шампань
-  Полированный Цирконий
-  Полированный Титан
-  Полированный Коричневый
-  Полированная Латунь
-  Полированная Медь
-  Полированное Розовое золото
-  Полированная Платина
-  Полированное Японское золото
-  Полированный Графит
-  Полированное Гонконгское золото
-  Полированный Черный титан

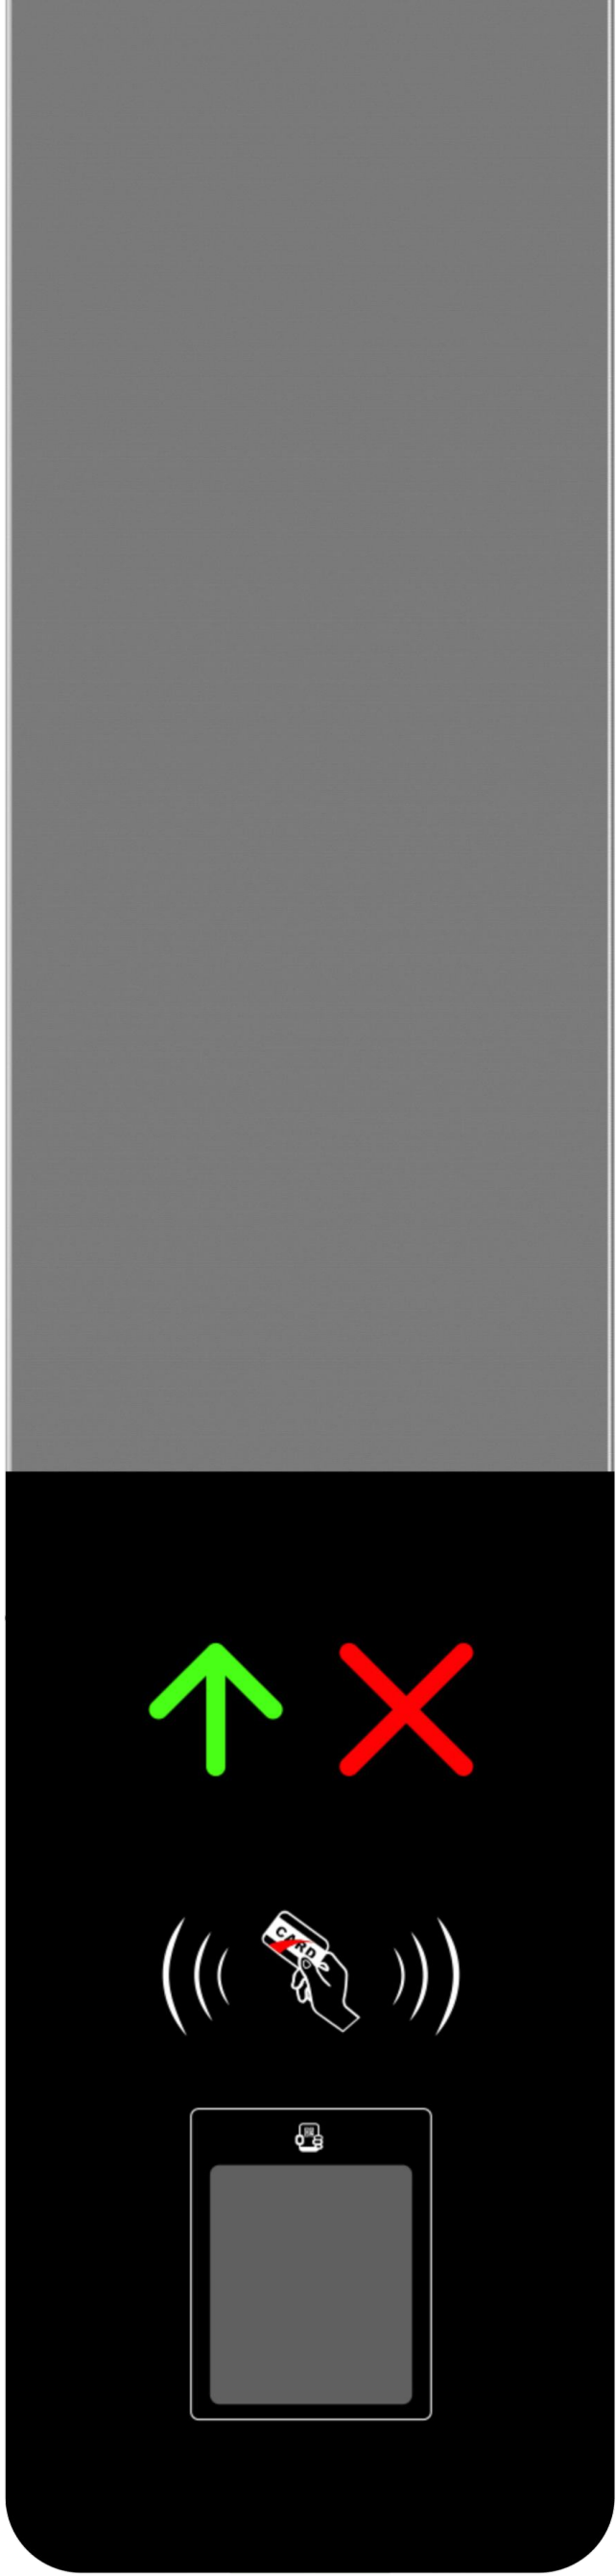

Характеристики

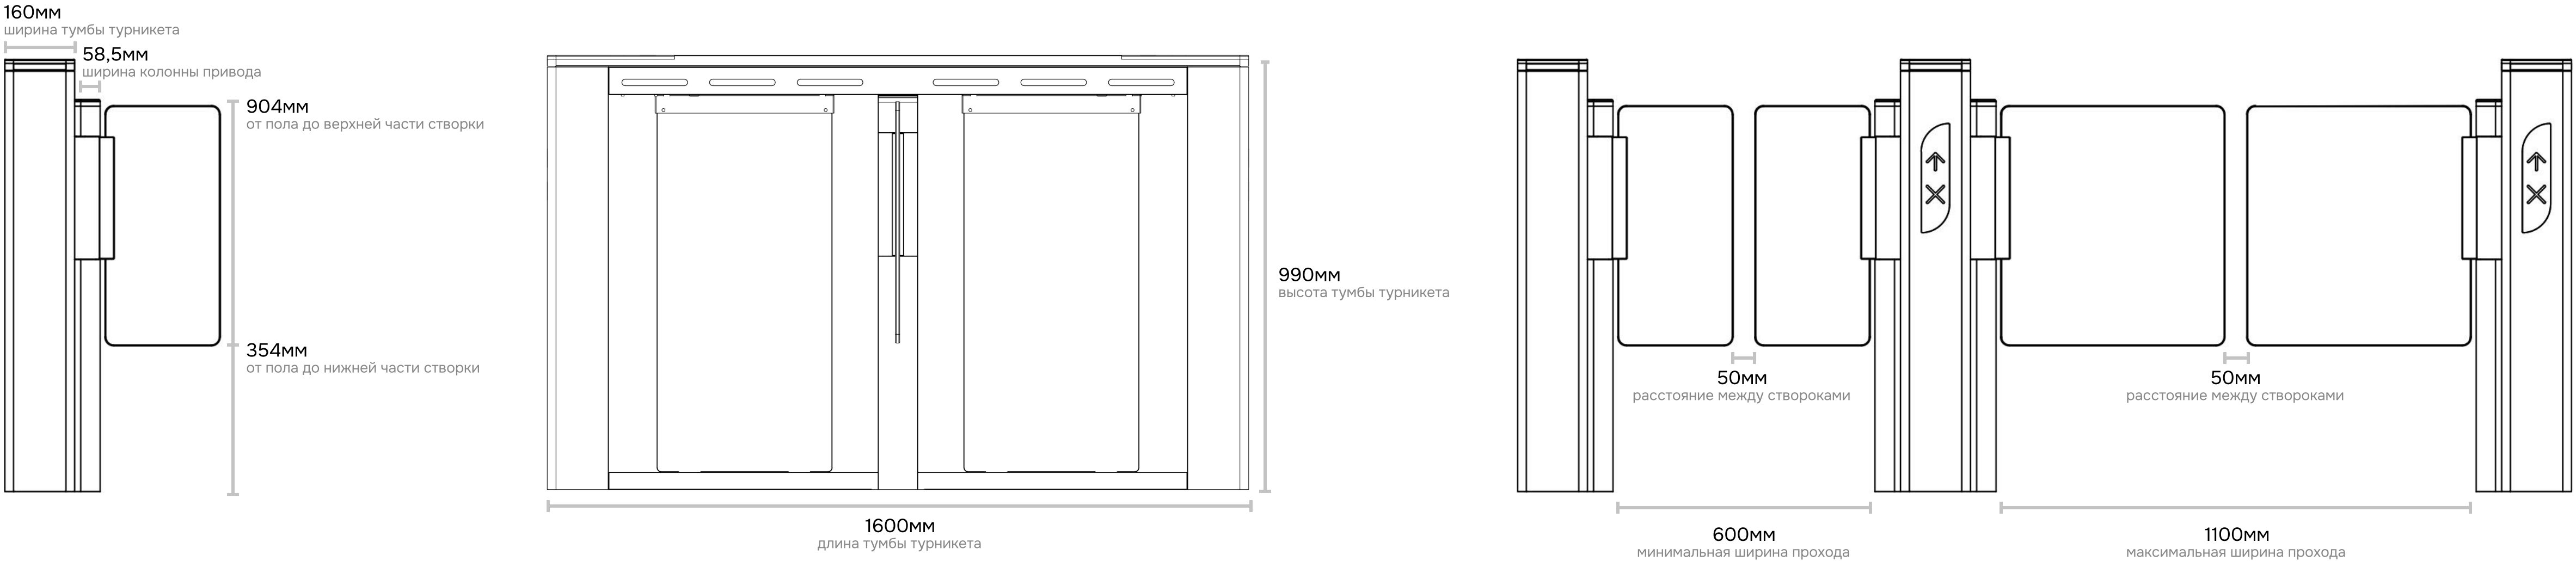


Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 и акрил 10мм	Электропитание	~220В±10% 50Гц±10%	Наработка на отказ	20.000.000 проходов
Материал створок	Акрил 10мм / Зак. стекло 10мм опционально	Привод	Сервомотор постоянного тока 24В	Пропускная способность	от 35 до 40 чел/мин
Длина	1600мм	Мощность	100Вт / 1 привод 200Вт / 2 привода	Количество датчиков	8 пар
Ширина	160мм	Интерфейс связи	Сухой контакт, RS485	IP рейтинг	IP42
Высота	990мм	Условия эксплуатации	Помещение от -20°C до +70°C	Уровень шума	<50дБ
Ширина прохода	от 600мм до 1100мм	Индикация	Интеллектуальная контурная подсветка, подсветка индикации, колонны привода и створок	Скорость открывания	Настраиваемая, от 0,3с




СКАНИРУЙТЕ QR
СКАЧИВАЙТЕ ЧЕРТЕЖИ
DWG, BIM, PDF


AVIX




Сайт
Turnikets.ru



Telegram
@turniketsru



YouTube
@turniketsru



RuTube
@turniketsru