

## ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

### BI-02FB

EAN: 5060514913123 (BLACK)  
 EAN: 5060514913130 (GOLD)  
 EAN: 5060514913116 (SILVER)

### BI-04FB

EAN: 5060514913147 (BLACK)  
 EAN: 5060514913154 (GOLD)  
 EAN: 5060514913161 (SILVER)

### BI-08FB

EAN: 5060514913178 (BLACK)  
 EAN: 5060514913185 (GOLD)  
 EAN: 5060514913192 (SILVER)

### BI-12FB

EAN: 5060514913208 (BLACK)  
 EAN: 5060514913215 (GOLD)  
 EAN: 5060514913222 (SILVER)


Уникальная многоабонентская вызывная панель имеет стильный дизайн, а также гибридное 3D распознавание лиц.

Панель доступна в золотом, серебряном и черном цветах. Он оснащен широкоугольной камерой и поддерживает мобильный доступ **BAS-IP UKEY**. Используя эту панель, можно совершать прямые звонки как на внутренние мониторы, так и на консьержа. Устройство отлично вписывается в интерьер небольшого офиса или коттеджа.

**BI-02FB**
**BI-04FB**
**BI-08FB**
**BI-12FB**


## Общие характеристики

- Тип панели: Многоабонентская.
- Дисплей: Нет.
- Тип клавиатуры: Механические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/4".
- Угол обзора: По горизонтали 90°, по вертикали 64°.
- Разрешение камеры: 2 Мр.
- Выходное видео: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В, PoE.
- Корпус: Алюминиевый сплав.
- Цветовое решение: Black, Silver, Gold.
- Размер под установку: 141 × 359 × 58 мм.
- Размер самой панели: 158 × 379 × 49 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.

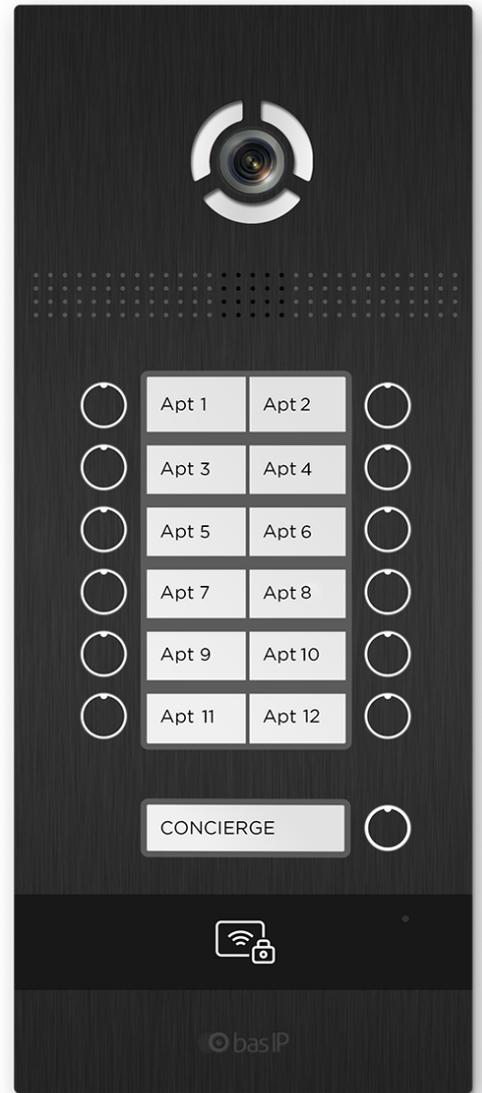

## Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
  - Распознавание лица
  - С монитора
  - По карте доступа
  - Из приложения BAS-IP Intercom
  - Из приложения BAS-IP UKEY
  - Из API
- Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26+
- Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа.
- Аутентификация: Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
  - Поддержка ПО «Link»
  - SIP P2P
  - Встроенное реле
  - Открытый API
  - возможность настраивать мелодии для разных действий