



SkyDef
Technologies

www.skydef.ru

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСМОТРА БАГАЖА И ТОВАРОВ


SDT-150150D

СОВРЕМЕННАЯ, ЭРГОНОМИЧНАЯ, ДВУХПРОЕКЦИОННАЯ
РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ТРАНСПОРТЕРА И БОЛЬШИМ ТУННЕЛЕМ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ
ДЕТАЛИЗАЦИЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОСМОТРА КРУПНОГО
БАГАЖА И БОЛЬШИХ ГРУЗОВ



ОСОБЕННОСТИ **SDT-150150D**

- Двухгенераторная установка позволяет сканировать объекты как по вертикали, так и по горизонтали одновременно, тем самым предоставляя оператору непревзойденное качество досмотра и полное отсутствие мертвых зон
- Подходит для объектов с высокой проходимостью
- Удобный интерфейс программного обеспечения и эргономичный пульт управления оператора
- Инновационная технология сканирования с палитрой из 7-ми цветов
- Более 30 функций обработки изображений
- Точное разделение материалов на органические, смесевые, неорганические
- Встроенная функция идентификации подозрительных объектов на основе искусственного интеллекта
- Программное обеспечение на базе ОС Windows обеспечивает высокое быстродействие и стабильную работу

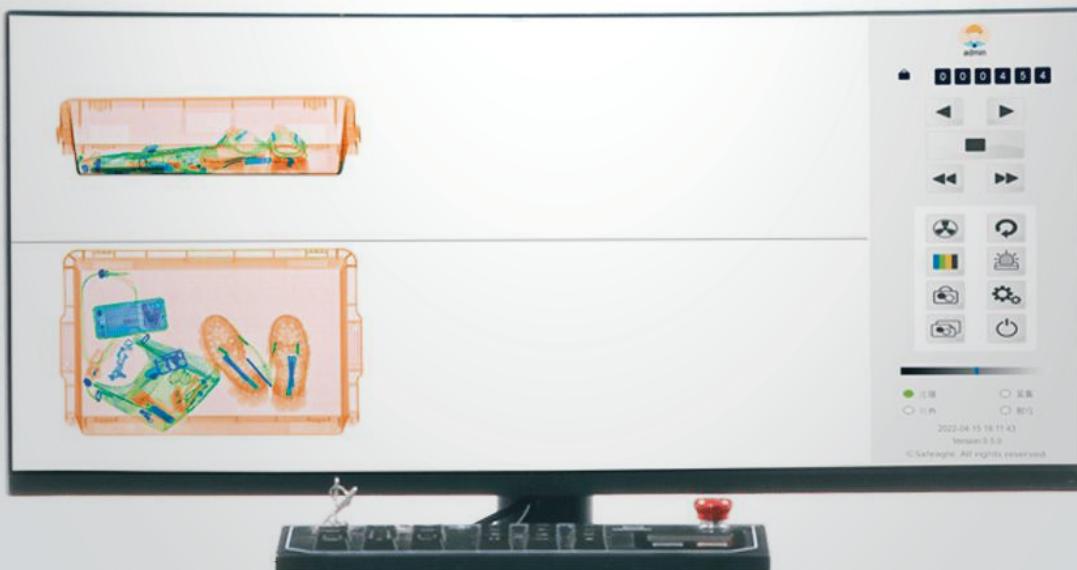

Две проекции на одном мониторе. Возможность переключения режимов отображения сканирований на мониторе в горизонтальной или вертикальной развертке



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ **SDT-150150D**

Размер установки, мм (Д x Ш x В)	4629 x 2520 x 2557
Размер туннеля, мм (Ш x В)	1505 x 1500
Мощность рентгеновского генератора, Кв	2 x 160
Направление рентгеновского излучения	Сверху-вниз, сбоку
Проникновение по стали, мм	34
Разрешение, AWG	36
Скорость конвейерной ленты, м/с	0,22
Максимальная распределенная нагрузка на конвейер, кг	2000
Операционная система	Windows 7 (не ниже)
Емкость жесткого диска (HDD), Тб	1
Монитор	LCD 34"
Цветовая палитра	На выбор: 4 или 7 цветов
Разделение объектов по атомной массе	Наличие



Комплектация SDT-150150D:


- Рентгенотелевизионная установка – 1 шт.
- Изогнутый LCD монитор 34" – 1 шт.
- Операторский пульт управления – 1 шт.
- Эксплуатационная документация, паспорт (формуляр)

Доступные к заказу дополнительные опции:

- Входной/выходной роликовый стол 0,5 м
- Входной/выходной роликовый стол 1 м
- Встроенные в РТУ обзорные видеокамеры
- Интеллектуальная подсистема автоматической остановки/запуска конвейерной ленты (продлевает срок службы установки и экономит электроэнергию)
- Замена изогнутого монитора 34" на два стандартных монитора 24"
- Комплект клавиатура/мышь
- Стабилизатор напряжения
- ИБП
- Рабочий стол оператора


ОСОБЕННОСТИ **SDT-150150D**

Функция выделения подозрительных объектов

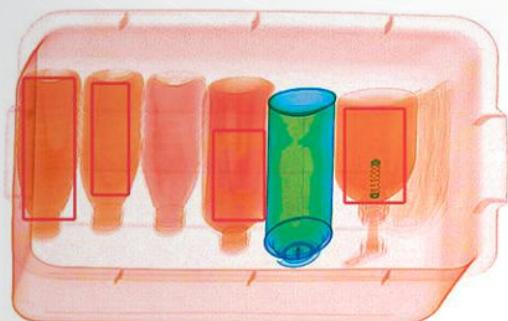

Ассистент, который позволяет выделять опасные, воспламеняющиеся вещества, взрывчатку или наркотики

Возможность выбора изображений в 4-х цветной или 7-ми цветной палитре

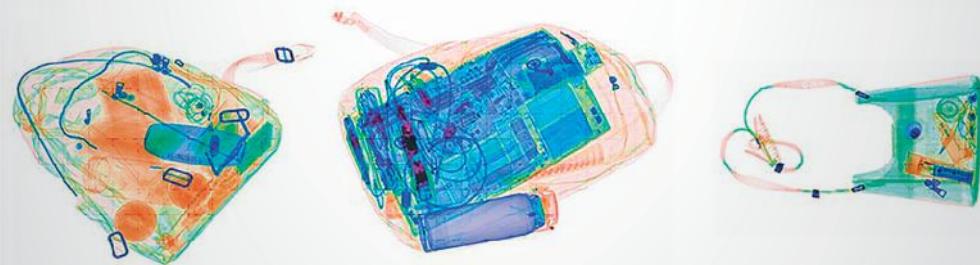

«Только
органика»

«Только
смешанные»

«Только
неорганические»

