

MDC

Адресный модуль управления замком

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресного модуля MDC. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.



Группа «Октаграм»

Адрес: 105005. г. Москва, Лефортовский переулок 4/3

Тел.: 8 (495) 308-00-64, 8 (800) 775-96-26 (бесплатно с городского и мобильного телефонов по России).

Электронная почта: info@octagram.ru, интернет: <https://octagram.ru>.

Назначение

Модуль MDC выполняет следующие функции в составе адресной Модульной Инженерной Системы:

- обеспечивает контроль «сухих контактов» подключенных периферийных устройств;
- управление исполнительной нагрузкой.

Имеет встроенный управляемый электронный ключ, геркон и защитный диод.

Схема подключения адресного модуля MDC представлена на рисунке 1.

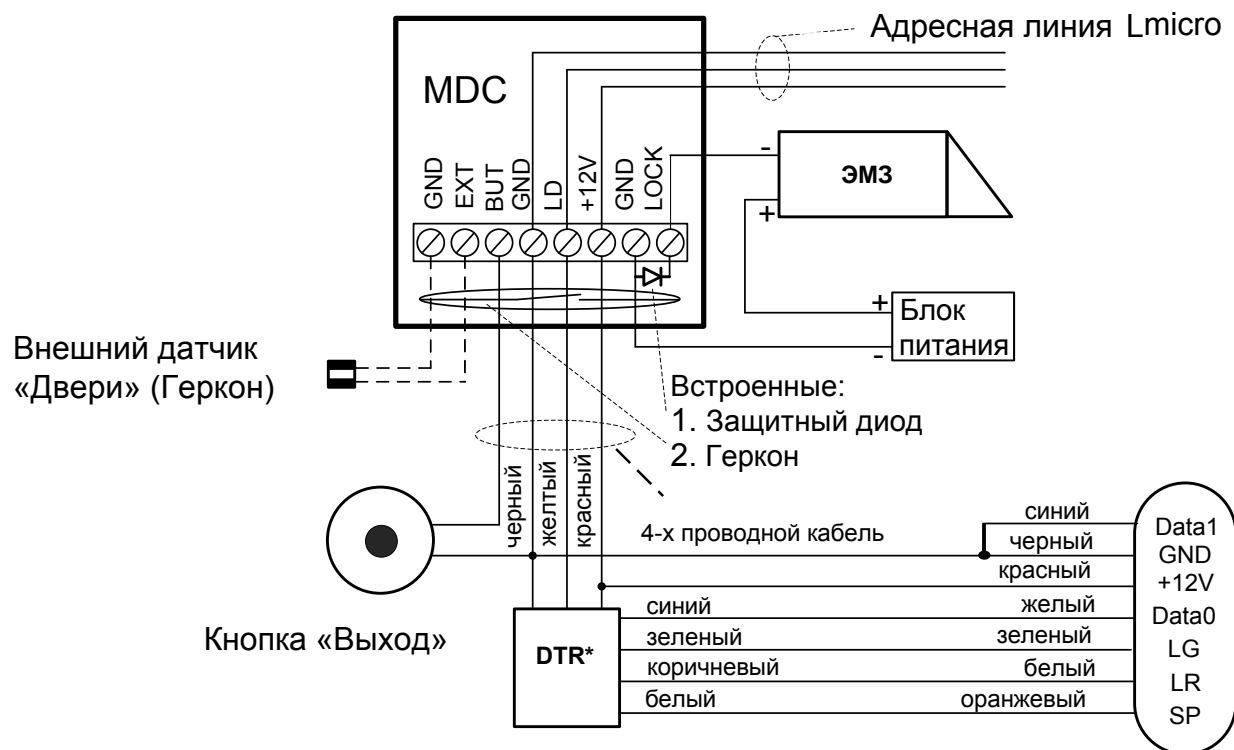


Рисунок 1.

* Микромодуль DTR расположить внутри считывателя PLR3EH или внутри кнопки «Выход»

Основные технические характеристики модуля MDC

Напряжение питания, В	10-15
Ток потребления, не более, мА	30
Напряжение в адресной шине, В	5 + 0,5
Интерфейс связи с контроллерами	Lmicro
Вид нагрузки	Любая
Реле: максимальное коммутируемое напряжение, В	25
Реле: максимальный коммутируемый переменный ток, А	6
Габаритные размеры, мм	70x50x27
Масса, не более г	100

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 +85 °С
Относительная влажность при +15°C	80%
Относительная влажность при +25°C	90%