

*Устройство сбора карт
CR-03*

Паспорт изделия

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство сбора проксимити карт CR-03 предназначено для сбора с защитой от хищения и/или повторного использования проксимити карт, выдаваемых для разового использования. Используется для работы в составе оборудования систем контроля и управления доступом.

Устройство CR-03 предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях по ГОСТ 15150-69.

По конструктивным особенностям устройство не может использоваться на открытом воздухе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (постоянного тока)	12 В ±10%
Габаритные размеры стойки (длина x ширина x высота) мм.	140 x 140 x 900 мм
Средняя наработка на отказ	Не менее 600000 цикл.
Максимальная длина линии связи с СКД	100 м
Масса стойки с контейнером	14 кг
Ёмкость съёмного контейнера	~500 карт
Цвет стойки*	Серебрянный антик
Формат принимаемых проксимити карт	Под заказ
Выходной интерфейс передачи кода карты	Под заказ
Средний срок службы	Не менее 5 лет

* Под заказ возможна окраска картоприемника в другие цвета по каталогу RAL или изготовление из нержавеющей стали.


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка	1 шт.
Контейнер для сбора карт	1 шт.
Ключ механического замка	2 шт.
Паспорт	1 экз.

Дополнительное оборудование, в комплект поставки не входит (заказывается отдельно):

Болт анкерный 2 шт.

4. Общий вид конструкции картоприёмника

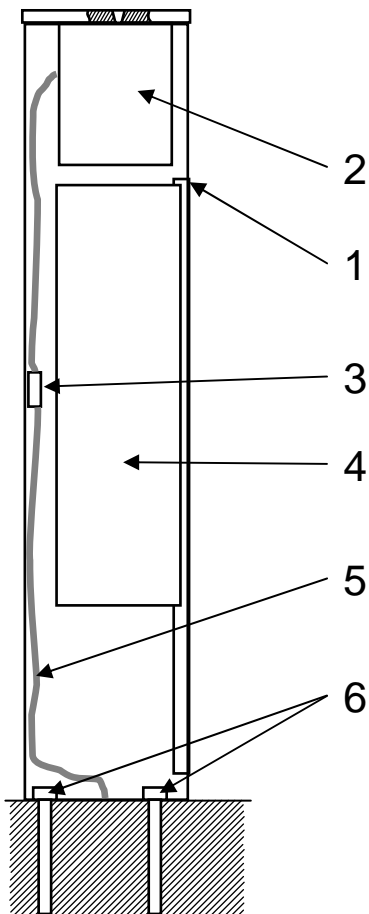

Основные элементы картоприёмника серии CR-03

1. Корпус с дверцей
2. Механизм приема карточек со считывателем
3. Клеммный разъем
4. Контейнер для карточек
5. Кабель управления
6. Крепление к полу

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТОПРИЕМНИКА.

Для подключения картоприемника к СКД используется клеммная колодка X1. Маркировка контактов и наименование сигналов см. Таблицу.

1	+12V источника питания
2	Общий провод источников питания - 12V
3	+12V источника питания
4	Сигнал на исполняющее устройство (C)
5	Сигнал на исполняющее устройство (НО)
6	Сигнал Data 0 считывателя
7	Сигнал Data 1 считывателя
8	Сигнал от СКД «не забирать карту Сотрудник и открыть Выход турникета»*
9	Сигнал от СКД «забрать карту Гость»


* при наличии такой возможности в СКД

Сигналы «Ret» и «СКД» получаются замыканием соответствующего провода на GND.

При отсутствии в контроллере СКД сигнала «Ret», картоприемник работает только по сбору карт.

Внимание! Неправильное подключение +12V и +24V источников питания к клеммной колодке X1 может привести к выходу картоприемника и СКД из строя.

Картоприемник CR 02/03

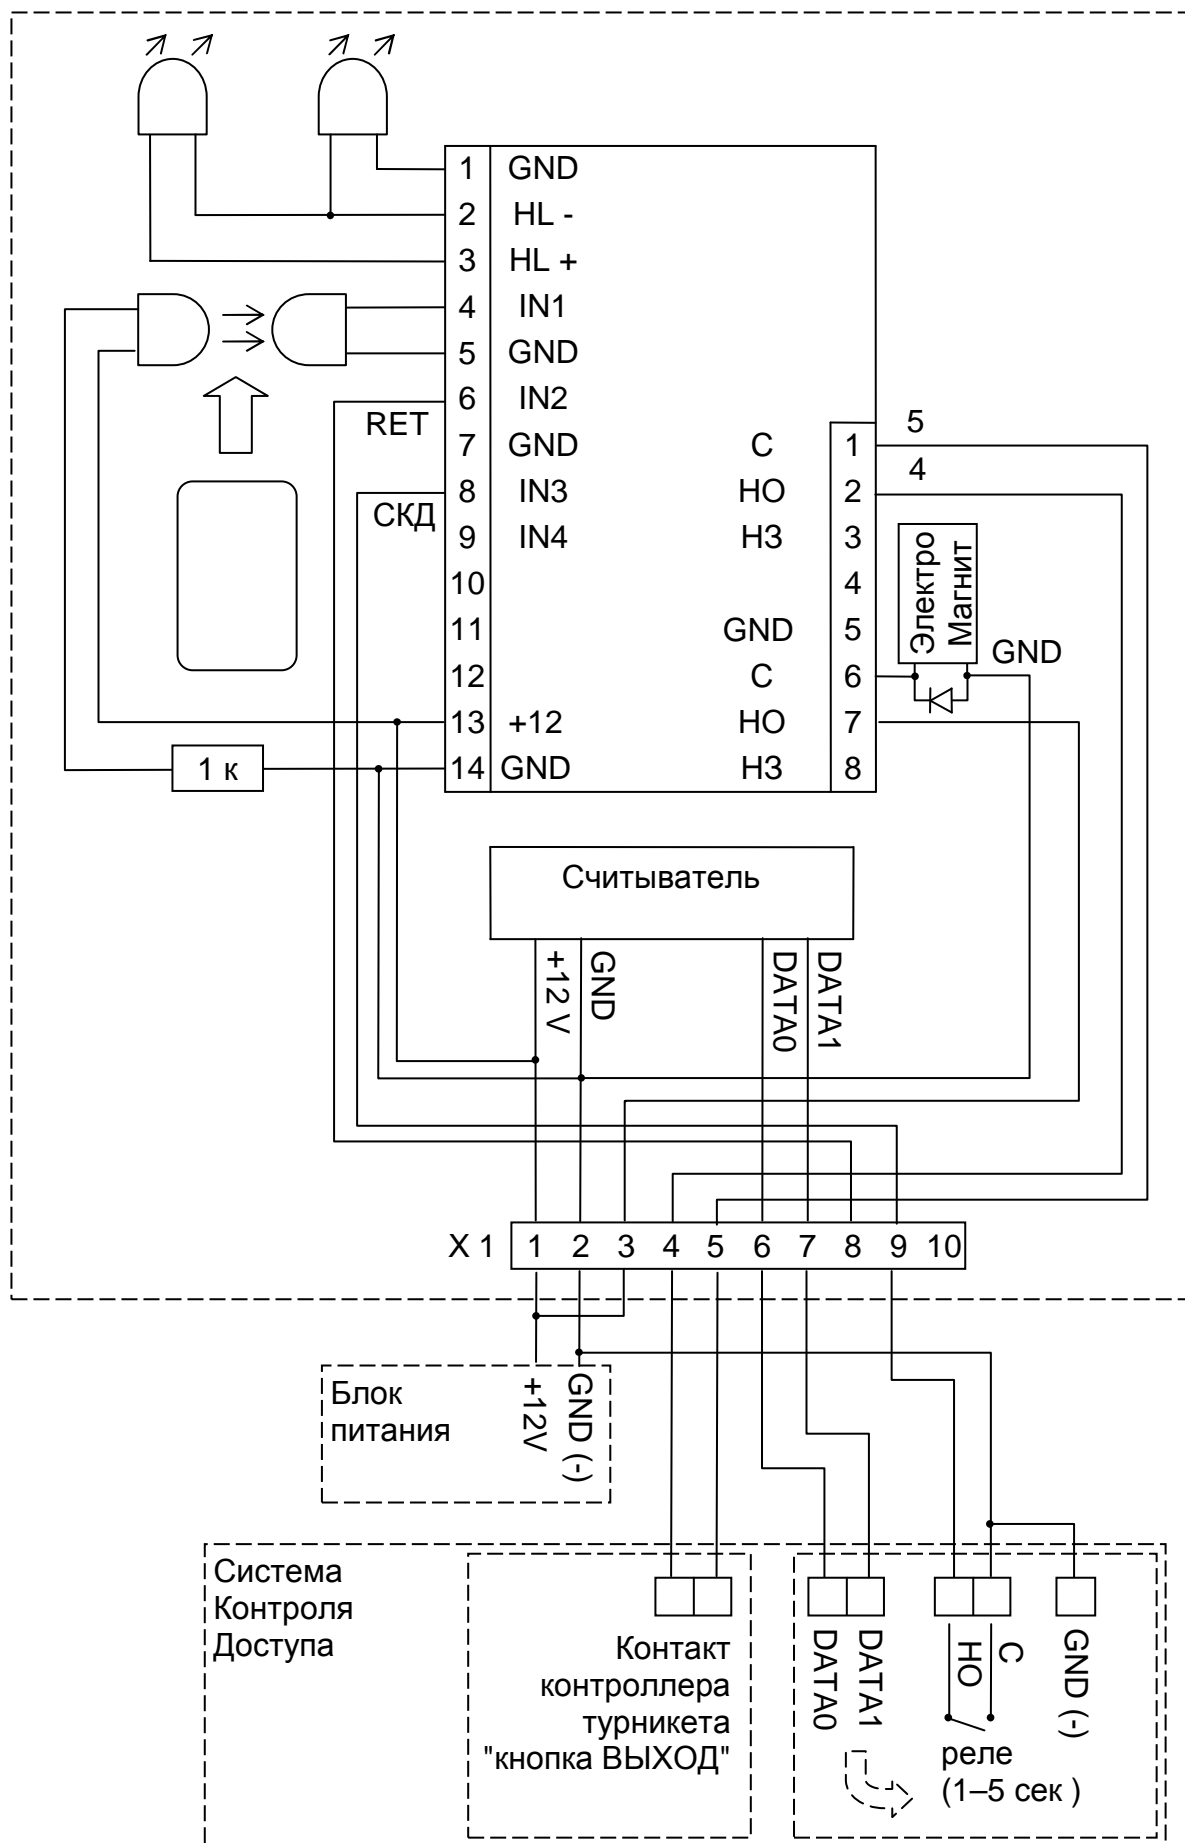

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами; использование неоригинальных запчастей; превышение допустимых эксплуатационных характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.

Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.

ВАЖНО: Изделие должно проходить регулярное техническое обслуживание, выполняемое авторизованным производителем персоналом, ежегодно для неинтенсивной / бытовой эксплуатации и ежеквартально для интенсивной / промышленной эксплуатации.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами; использование неоригинальных запчастей; превышение допустимых эксплуатационных характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.

Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.

ВАЖНО: Изделие должно проходить регулярное техническое обслуживание, выполняемое авторизованным производителем персоналом, ежегодно для неинтенсивной / бытовой эксплуатации и ежеквартально для интенсивной / промышленной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Картоприемник CR-03

Серийный номер _____

Дата выпуска « ____ » _____ 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 201__ года

(подпись, штамп)

ООО «Арго» Инженерная Компания»

123308, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д.36, кор.2, стр 2.

+7 (499) 191-52-84; +7 (499) 707-76-73; info@argosb.ru www.argosb.ru

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Картоприемник CR-03

Серийный номер _____

Дата выпуска « ____ » _____ 201__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 201__ года

(подпись, штамп)

ООО «Арго» Инженерная Компания»

123308, г. Москва, 2-й Силикатный проезд, д.36, кор.2, стр 2.

+7 (499) 191-52-84; +7 (499) 707-76-73; info@argosb.ru www.argosb.ru