



GYRO Holm

Полуростовой роторный турникет 120°, U-образные створки с акрилом

Предназначены для внутренней и внешней установки бассейнов, предприятий, др. зданий.

- ♦ Центральный привод внутри турникета
- ♦ Поставляется собранный
- ♦ Перепрограммируемый вход- выход
- ♦ Для интенсивной эксплуатации
- ♦ Увеличенное время жизни
- ♦ Счетчик похода
- ♦ Большой выбор аксессуаров



Описание:

Моторизованный полуростовой турникет Gyro Holm изготовлен из стойких материалов, предназначенных для эксплуатации в условиях высокой влажности или повышенного загрязнения – в бассейнах, на заводах и т.п.

Двигатель размещен в центральном блоке, что делает использование Gyro Holm более гибким.

Gyro Holm выпускается в одно или двух проходном варианте, створки 120° дают возможность комфортного прохода при высокой пропускной способности.

Область применения:

- ♦ Офисные здания, бассейны
- ♦ Банки
- ♦ Музеи, СПА салоны

Модели:

6P921: Gyro Holm

Опции:

21670: Основание для установки на неготовый пол

21680: Основание, собранное с пластиной для крепления привода при установке на неготовый пол

21781: Оптические сенсоры

8P408: Внешний пульт управления

8P407: Корпус для блока управления

w/o No: Изогнутое акриловое стекло для турникета

Совместимые продукты:

6P980: Ikarus Holm моторизованная

21100: Ручная калитка

21695: Стойка под считыватель





Технические характеристики

Питание	24 В, DC, 50 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Присоединённая мощность	До 200 Вт
Класс защиты	IP 42
Температура хранения	-40 °С...+50 °С
Температура эксплуатации	-5°С...+50 °С
Средняя наработка на отказ	20 000 000 Проходов
Суточная нагрузочная способность	20 000 Проходов
Пропускная способность	20...40 чел./мин
Связь с СКУД	«Сухой контакт», RS-485, RS-232, Ethernet
Габариты ДхШхВ	1260 x 1500 x 1025 мм
Ширина прохода	615 мм
Масса	110 кг
Материал изготовления колонны	Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. оксид защитой.
Материал изготовления створок	Труба Ø 30 мм из нержавеющей стали 1.4301



Габаритные размеры

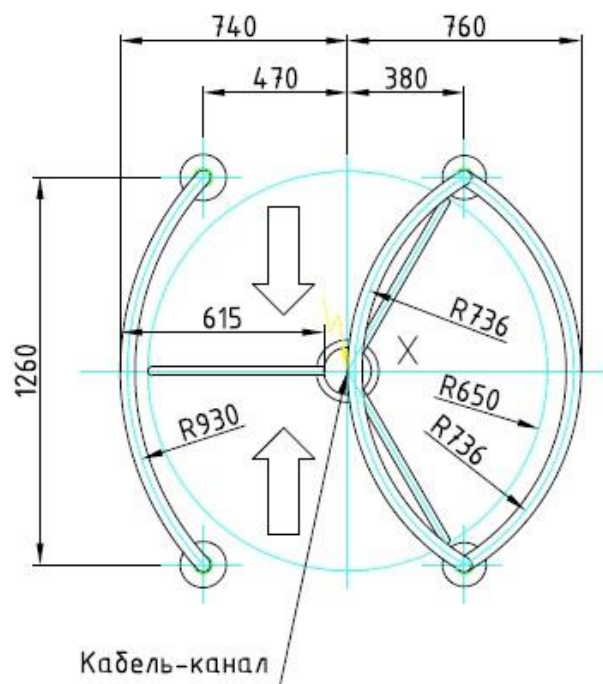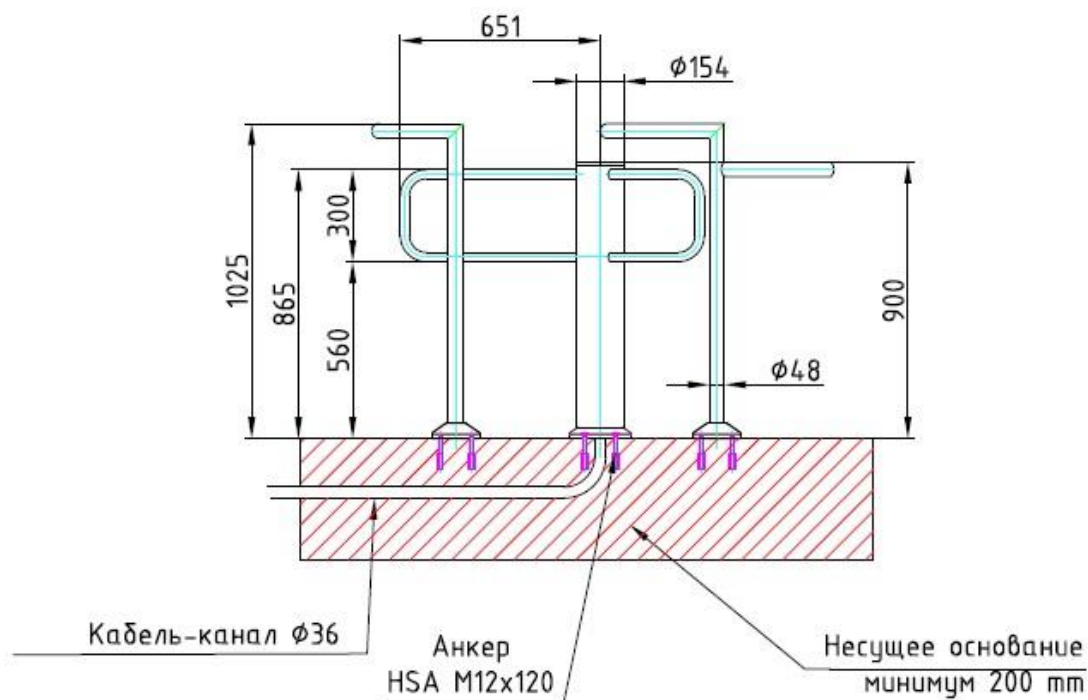

Деталь: X
Ротор турникета
М 1:5

