

В комплекте:



1x
зарядная
станция

4x
анкера



5x
клеммных
соединителей




1x
шестигранный
ключ H5




Могут понадобиться:

Перфоратор с
буром 8 мм



Торцевой ключ
10 мм




Карандаш




Уровень



Инструкция:

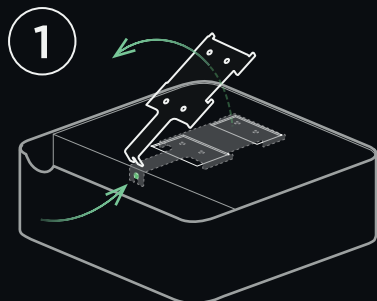

Ослабить винт
крепления и снять
кронштейн





Приложить к стене
кронштейн и отметить
точки сверления *


2a Кабель выходит
из стены
Отметить точки на
расстоянии от
выхода кабеля до
кронштейна от 115 до
185 мм, просверлить



2б Подключение к
внешнему
распределительному
шкафу
Отметить на стене
точки сверления,
просверлить




Закрепить кронштейн
на стене **





4 Подключить зарядную
станцию к сети 380 В
Голубой провод - нейтраль


4a Кабель выходит
из стены
Укоротить кабель,
выходящий из зарядной
станции, и с помощью
соединителей
подключить к сетевому
кабелю



4б Подключение к
внешнему
распределительному
шкафу
Выполнить подключение
зарядной станции внутри
распределительного
шкафа

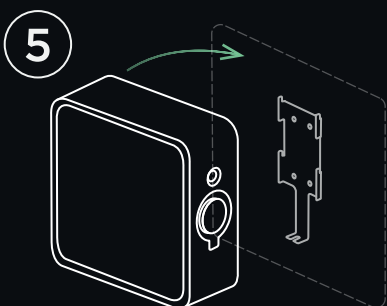

Повесить зарядную
станцию

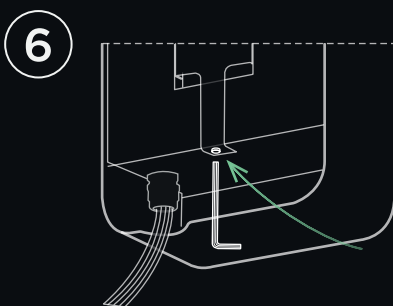

Закрутить винт на
зарядной станции снизу

* Для удобства выбирайте высоту крепления так,
чтобы разъем зарядной станции находился на
уровне груди

** Приложенный крепеж подойдет для:



кирпич



бетон



Перед подключением к сети 380 В,
убедитесь, что кабель обесточен.

Подключение к сети 380 В должен
выполнять квалифицированный
специалист!

Подробнее
об установке:

