

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MAGOS AREA SURVEILLANCE - MASS

Быстро и легко интегрируется с различными системами VMS - Milestone, Avigilon, Genetec, FLIR Latitude, EXACQ, Symphony и другими. Легко обрабатывает информацию сразу с нескольких радаров

Интегрированная видео аналитика

Возможность интегрирования PTZ камеры для автоматического наведения

Расширенные возможности обработки местности


Простота установки благодаря мастеру установки

Полностью автоматическая работа

Трекинг цели в реальном времени

Автоматический запуск дрона по координатам полученным с радара

Веб, IP, интерфейс управления радаром на основе общедоступных карт



MAGOS

Открывая радары заново

Magos Systems представляет революционное решение в вопросе охраны собственности. Мы предлагаем экономичные, высокочувствительные радары, которые обеспечивают 360-градусное покрытие любой охраняемой территории, без слепых зон и круглосуточное наблюдение за ней вне зависимости от условий освещения и при любых погодных условиях.



SR500





<1'1V^:
>Л' ? 'С'С',

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

УНИВЕРСИТЕТЫ


МОРСКИЕ ПОРТЫ /
ВОДООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

АЭРОПОРТЫ

УДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

КРИТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

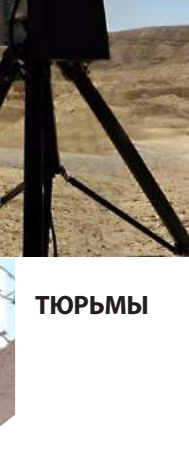


ТЮРЬМЫ

Радар SR-500 наиболее технически продвинутый и самый эффективный по стоимости радар для защиты периметра объектов при любых условиях без потери производительности обнаружения. Потребляя меньше 4 Вт, обнаруживая дрона на расстоянии 100м, человека 400м, а автомобиль за 600м, наши радиолокационные системы позволяют Вам наблюдать за периметром охраняемых объектов 24/7 при любых погодных условиях в радиусе 360 градусов без мертвых зон и обнаруживать одновременно десятки потенциальных угроз. Ультравысокая точность, низкое энергопотребление, малый размер и вес, делают его простым в установке и идеальным в качестве разворачиваемых систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип датчика	Цифровой лучеобразующий радар с высоким разрешением MIMO
Частота	5,8 C-Band
Дальность обнаружения	До 100 м для дрона, 400 м человека и 600м автомобиля / лодок
Нет движущихся частей	MTBF (среднее время наработки на отказ) 50 000 часов
Встроенный в трекере	Чрезвычайно низкая требуемая полоса пропускания <1 кбит / с
Скорость сканирования	2 сканирования в секунду
Угол обзора по азимуту	120°
Угол обзора по высоте	30°
Высокая точность	Разрешение по дальности <1.0m
Точность измерения азимута	1°
Скорости обнаруживаемой цели	0,3-30 м/с
Потребляемая мощность	48V, 3.5W
Системный интерфейс	Ethernet (PoE)
Габаритные размеры	24.9 см (ш) x 14.7 см (в) x 5.8 см (глубина)
Вес	1,5 кг
Наружная среда	Полная наружная функциональность, IP67. Соответствие требованиям FCC и CE
Температурный режим	от -45 до +60 C°

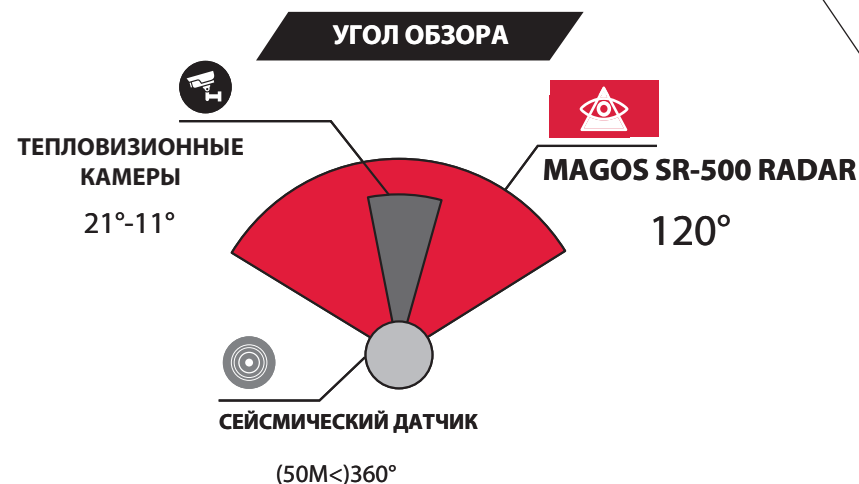

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ / ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИИ


МAGOS RADAR



ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ



КАМЕРЫ ДНЕВНОГО ВИДЕНИЯ

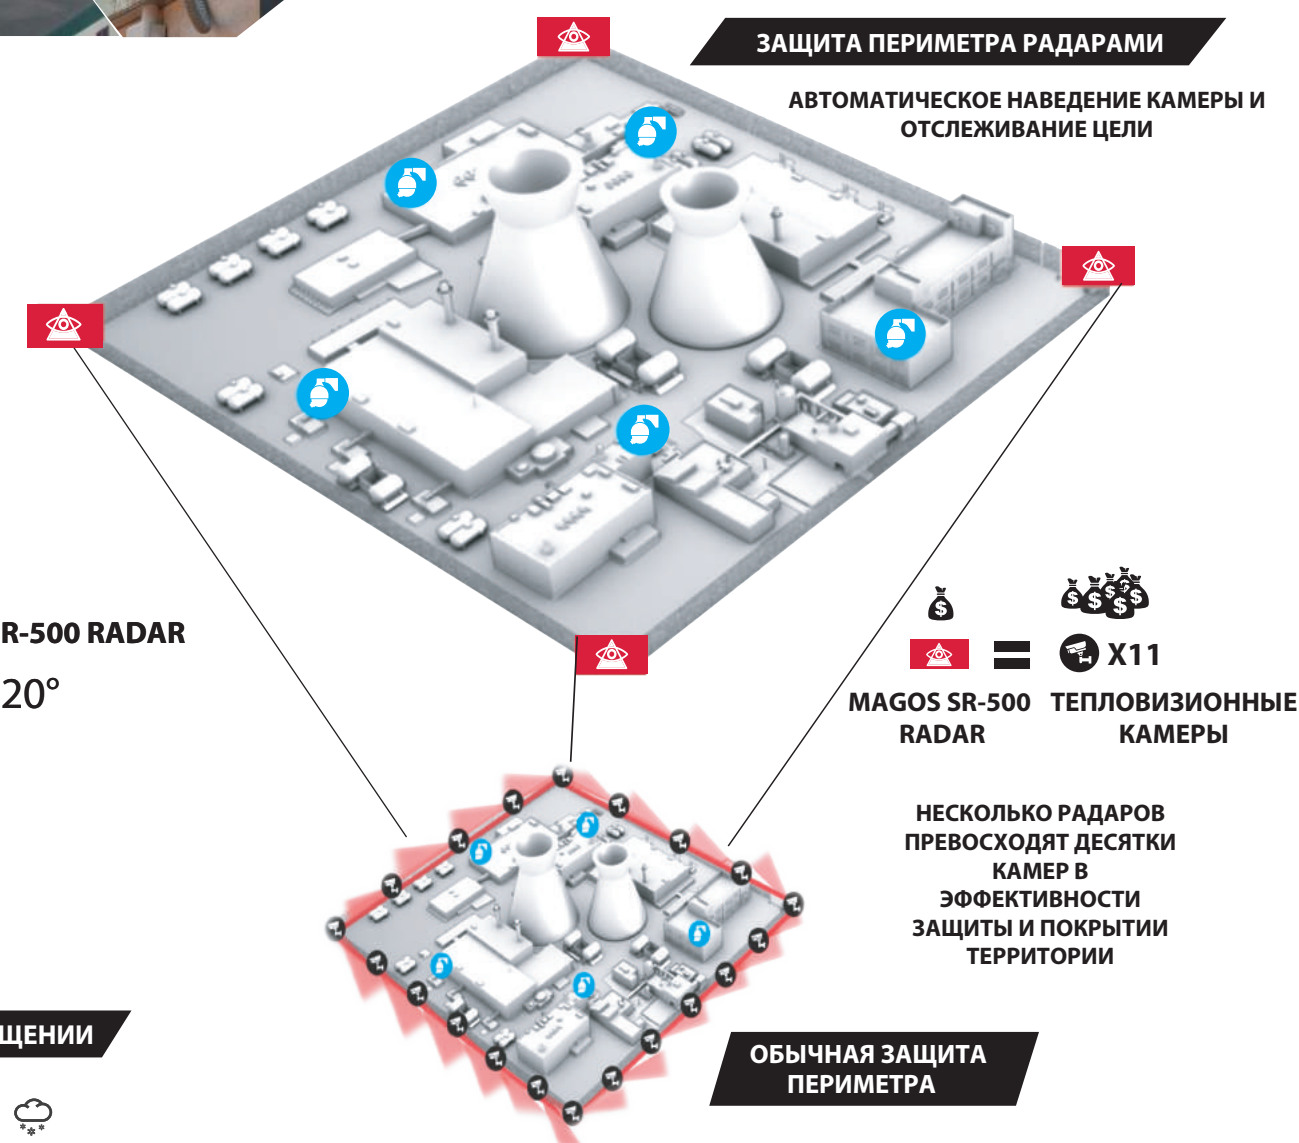

MAGOS SYSTEMS