

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:


№ Заказ-наряда	Название СЦ

АО «ЭрВиАй Групп»



СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

RVi-1NS08F-2T (1G)

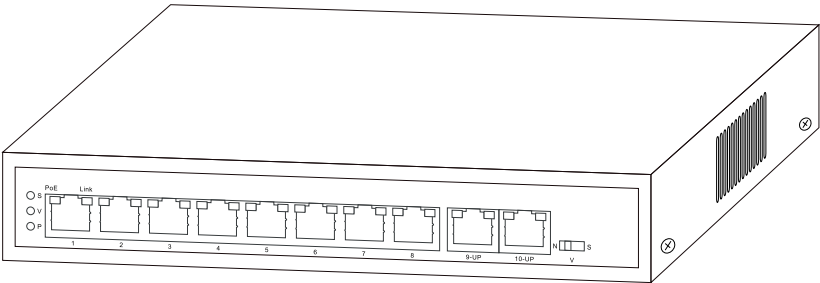

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Нуправляемый сетевой коммутатор – RVi-1NS08F-2T (1G) предназначен для подключения конечных устройств (сетевые видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, коммутаторы и др.), рабочих станций, серверов, соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи электропитания с использованием технологии PoE. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Интерфейс	Тип управления	Неуправляемый
	Количество downstream портов	8 RJ45 портов 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE
	Количество uplink портов	2 RJ45 порта 10/100/1000 Мбит/с
	Тип Uplink портов	Независимые
	Консольный порт	Нет
Производи- тельность	Коммутационная матрица	16 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	4.17 Мпакетов/с
	Размер таблицы MAC-адресов	2К
	Размер буфера пакетов	4 Мбит
Параметры PoE	Стандарт PoE	Порт 1 соответствуют 802.3af/802.3at/802.3bt, порты 2-8 соответствуют 802.3af/802.3at
	Порты с поддержкой PoE	Порт 1 до 90 Вт, порты 2-8 до 30 Вт
	Бюджет мощности PoE	120 Вт
	Watchdog PoE	Да
Эксплуатация	Электропитание	АС 100...240В, 1.5 А, до 125 Вт
	Блок питания	Встроенный
	Предохранитель	F1 3 А
	Грозозащита	обычный режим ±6 кВ
	Диапазон рабочих температур	-10°С...55°С
	Габаритные размеры	210(Д)×150(Ш)×35(В) мм
	Вес	800 г

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор	1 шт.
Кабель электропитания	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кронштейны для крепления на стену	2 шт.
Винты для крепления кронштейнов	4 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током сетевой коммутатор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция сетевого коммутатора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Сетевые коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках

самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми коммутаторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение сетевых коммутаторов в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи сетевого коммутатора.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте gvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Сетевой коммутатор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Сетевой коммутатор является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

