

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».


Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»



РАЗВЕТВИТЕЛЬ ЛИНИИ ETHERNET RVi-1NY10-2FP

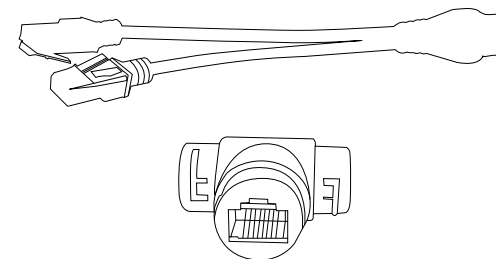

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Разветвитель линии Ethernet – RVi-1NY10-2FP (далее – разветвитель) состоит из входной и выходной частей и служит для подключения двух устройств (в том числе с поддержкой PoE 802.3af/at) через один стандартный восьмизильный кабель Ethernet. Используется при невозможности проложить два отдельных кабеля до оконечных устройств. Не бытового назначения.

2. Основные технические данные

Сеть	Стандарт Ethernet	802.3i 10BASE-TX, 802.3u 100BASE-TX
	Скорость передачи данных	до 100 Мбит/с
Поддержка питания	Стандарт PoE	802.3af, 802.3at
	Полярность PoE по парам	12(+), 36(-)
	Мощность PoE	до 30 Вт *
Эксплуатация	Материал корпуса	Пластик
	Диапазон рабочих температур	-40°С...60°С
	Габаритные размеры	180(Д)×20(Ш) мм – входная часть 42(Д)×38(Ш)×15(В) мм – выходная часть
	Вес	80 г

* Зависит от используемого источника PoE.

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Разветвитель (входная часть)	1 шт.
Разветвитель (выходная часть)	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	4 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током повторитель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция повторителя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Разветвители в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с разветвителями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства. Перечень условий гарантийного обслуживания представлен на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Разветвитель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по

окончании срока службы. Разветвитель содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

