

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»



Отметки о ремонте:

| Номер заказ наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

### Внимание!


При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-2NCD2362**

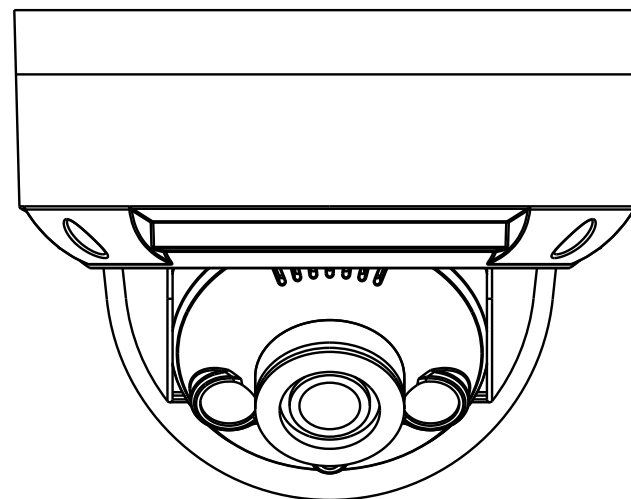

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-2NCD2362 (далее – видеокамера) стационарная, внутренней установки, служит для трансляции видеопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение в диапазоне рабочих температур. Возможно использование для наружной установки. Без защиты навесом рекомендуется использовать монтажную коробку и адаптер крепления для исполнения H-NFD1. Область применения: для установки в офисных, производственных и складских помещениях; магазинах и торгово-развлекательных центрах; финансовых, административных, промышленных и энергетических предприятиях; транспортных объектах и прочее. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|              |                                         |                                 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Видео        | Максимальное разрешение, частота кадров | 2 Мп, 30 к/с                    |
|              | Количество видеопотоков                 | 3                               |
|              | Поддерживаемые видеокодеки              | H.264; H.265; MJPEG             |
| Матрица      | Размер и тип матрицы                    | 1/2.8” КМОП                     |
| Объектив     | Тип объектива                           | Фиксированный                   |
|              | Фокусное расстояние                     | 2.8/4 мм                        |
| Подсветка    | Дистанция освещения ИК                  | 30 м                            |
| Аудио        | Аудио вход/выход                        | Нет                             |
|              | Встроенный микрофон                     | Нет                             |
| Функции      | Тревожные входы/выходы                  | Нет                             |
|              | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 256ГБ               |
| Сеть         | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet    |
| Эксплуатация | Электропитание                          | PoE 802.3af / DC 12 В до 5.5 Вт |
|              | Класс защиты                            | IP67, IK10                      |
|              | Диапазон рабочих температур             | -40°С... +55°С                  |
|              | Исполнение корпуса                      | Купольный, H-NFD1               |
|              | Материал корпуса                        | Металл                          |
|              | Габаритные размеры                      | 110(Ø)×85.4(В) мм               |
|              | Вес                                     | 470 г                           |

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения          | 1 шт. |
| Паспорт изделия                 | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»      | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка         | 1 шт. |
| Ключ Torx T10                   | 1 шт. |
| Шаблон для монтажа              | 1 шт. |
| Винт PA4.0×30 мм                | 3 шт. |
| Дюбель 5.6×29 мм                | 3 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45 | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Видеокамера соответствует требованиям электромагнитной совместимости технических средств ТР ТС 020/2011

5. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеокамеры.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеокамера является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

