

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»




Отметки о ремонте:

| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-2NCR54505 (2.7-13.5)**

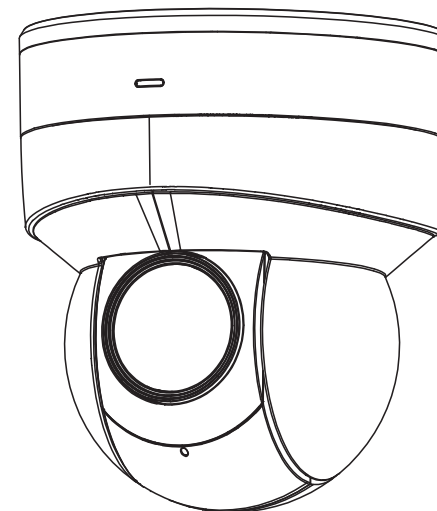

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1  
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-2NCR54505 (2.7-13.5) (далее – видеочамера) скоростная поворотная, служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, поворотным механизмом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур. Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|                   |                                         |                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Матрица           | Тип матрицы                             | 1/2.7” КМОП                                           |
| Объектив          | Тип объектива                           | Моторизованный                                        |
|                   | Фокусное расстояние                     | 2.7-13.5 мм                                           |
| Режим "День/ночь" | ИК-подсветка                            | 30 м                                                  |
| Видео             | Максимальное разрешение, частота кадров | 5 Мп, 30 к/с                                          |
| Аудио             | Аудио вход/выход                        | Нет                                                   |
|                   | Встроенный микрофон                     | Да                                                    |
|                   | Встроенный динамик                      | Да                                                    |
| Функции           | Тревожные входы/выходы                  | 1/1                                                   |
|                   | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 256 ГБ                                    |
|                   | Видеовыход BNC                          | Нет                                                   |
| Сеть              | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
| Эксплуатация      | Электропитание                          | PoE 802.3at / DC 12 В до 15 Вт                        |
|                   | Класс защиты                            | Нет                                                   |
|                   | Диапазон рабочих температур             | -10°C ... +50°C                                       |
|                   | Тип корпуса                             | I-NMMS1                                               |
|                   | Материал корпуса                        | Пластик                                               |
|                   | Габаритные размеры                      | 129(Ø) × 143.6(В) мм                                  |
|                   | Вес                                     | 760 г                                                 |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения     | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |
| Комплект крепежа           | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи устройства. Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

