

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»



Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

Внимание!


При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-2NCT4379 (3.6-11)

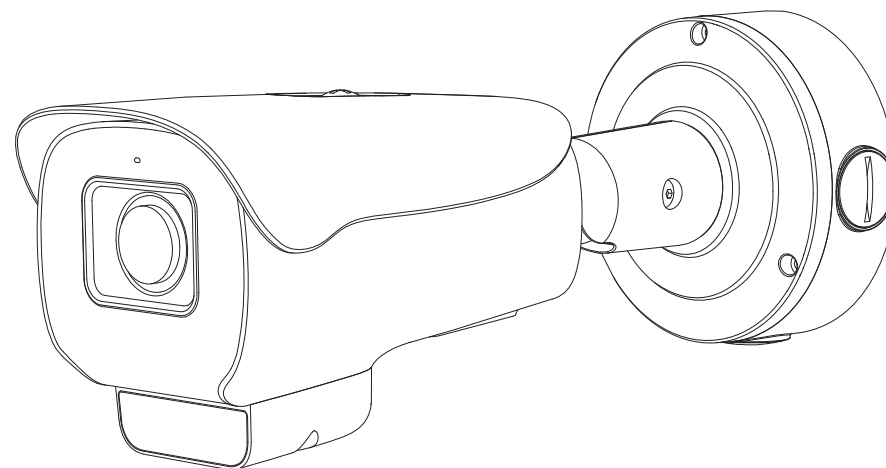

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-2NCT4379 (3.6-11) (далее – видеокamera) стационарная, наружной установки, служит для трансляции видео и аудиопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов. Видеокamera оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в диапазоне рабочих температур. Область применения: для установки в производственных и складских помещениях; на территориях офисных, финансовых, административных зданий и торгово-развлекательных центрах; объектах промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и прочее. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	4 Мп, 30 к/с
	Количество видеопотоков	3
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
Матрица	Размер и тип матрицы	1/1.8" КМОП
Объектив	Тип объектива	Моторизованный
	Фокусное расстояние	3.6-11 мм
Подсветка	Дистанция освещения ИК	60 м
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
	Встроенный микрофон	Да
	Встроенный динамик	Да
Функции	Тревожные входы/выходы	1/1
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 256 ГБ
Сеть	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Эксплуатация	Электропитание	PoE 802.3af / DC 12 В до 10,5 Вт
	Класс защиты	IP66
	Диапазон рабочих температур	-40°C... +55°C
	Исполнение корпуса	Цилиндрический, H-NMB3
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	308(Д)×122.8(Ш)×122.4(В) мм
	Вес	1470 г

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Винт PA4.0×30 мм	4 шт.
Дюбель 5.6×29 мм	4 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.
Клеммная колодка	1 шт.
Герметичный кабельный ввод	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокamera соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокamera удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91. Видеокamera соответствует требованиям электромагнитной совместимости технических средств ТР ТС 020/2011

5. Транспортировка и хранение

Видеокamеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокamерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокamеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеокamеры. Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видеокamera не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Видеокamera является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

