

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».


Дополнительная информация на сайте: www.td.rubezh.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-600-12-12
Звонок бесплатный по всей территории РФ

RUBEZH

СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RV-3NCT5359 (2.7-13.5)

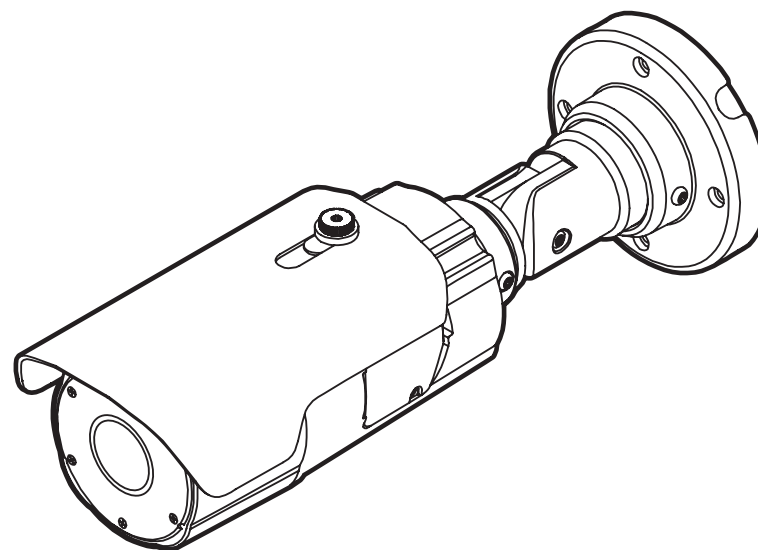

ПАСПОРТ

Редакция 2

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

АО «ЭрВиАй Групп»
2025 г.

1. Основные технические данные

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Матрица	Тип матрицы	1/2.8" КМОП
	Чувствительность	0.0012 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.)
	Электронный затвор	1/15 -1/32000 с.; Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10
Объектив	Тип объектива	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
	Угол обзора по горизонтали	98.3° - 31.6°
	Угол обзора по вертикали	70.8° - 23.5°
	Апертура	F1.4 (P-Iris)
Режим "День/ночь"	Механический ИК-фильтр	Да
	Дальность ИК-подсветки	50 м
	Адаптивная ИК-подсветка	Да
Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	5 Мп, 25 к/с
	Разрешение, частота кадров первый поток	H.264, H.265 - 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080) до 25 к/с MJPEG - 1080P (1920×1080), 720P (1280×720) до 25 к/с
	Разрешение, частота кадров второй поток	H.264, H.265 - SVGA (800×600), D1 (704×576/480), VGA (640×480/360), CIF (352×288/240) до 25 к/с MJPEG - VGA (640×480/360), CIF (352×288/240) до 25 к/с
	Разрешение, частота кадров третий поток	MJPEG - 1080P (1920×1080)**, 720P (1280×720)**, SVGA(800x600)**,(768x432)**, D1 (704x576/480)**, VGA (640x480/360), CIF (352×288/240) до 25 к/с
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
	Смарт-битрейт	Да
	Экспозиция	Автоматическая; Ручная
	Компенсация засветки	WDR (120 дБ)
	Система шумоподавления	3D DNR
	Дополнительно	ROI
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
	Встроенный микрофон	-
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711u
Функции	Тревожные входы/выходы	1/1
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 128 ГБ
	Видеовыход BNC	Да
	Видеоаналитика	Пересечение линии, пересечение области, вход/выход из области, появление/исчезновение из области, остановка, празднование, направление движения, счетчик объектов. Классификация объектов.
Сеть	Безопасность	HTTPS; IP Filter; 802.1x
	Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP
	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
	Интеграция	ONVIF; API
Эксплуатация	Электропитание	PoE (802.3ат, класс 4) до 14.4 Вт/ DC 12 В до 13.2 Вт
	Класс защиты	IP66, IP67, IK10
	Диапазон рабочих температур	-55°C... +50°C (встроенный нагреватель, холодный старт -40°C)
	Материал корпуса	Металл
	Особенность установки	-
	Габаритные размеры	309.8(Д) × 96.7(Ø)мм
	Вес	1 200 г
	Язык интерфейса	Русский, Английский

** Доступны при снижении разрешения первого потока. / Полный перечень технических характеристик на странице продукта.

2. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RV-3NCT5359 (2.7-13.5) (далее – видеокамера) в цилиндрическом исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Влагопоглотитель	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Кабель BNC	1 шт.
Кабель DC	1 шт.
Солнцезащитный козырек с комплектом крепежа	1 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамеры соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамер удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеокамеры не содержат в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделий может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамер требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи видеокамеры.

Хранение видеокамер в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Список совместимых аксессуаров

АКСЕССУАРЫ		
RV-3BMB1 white		Монтажная коробка
RV-3BPM1		Кронштейн для крепления на столб
RV-3BCM1		Кронштейн для углового крепления

9. Габаритные размеры

