


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation Compact RE



TRASSIR NeuroStation Compact RE – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналиктики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

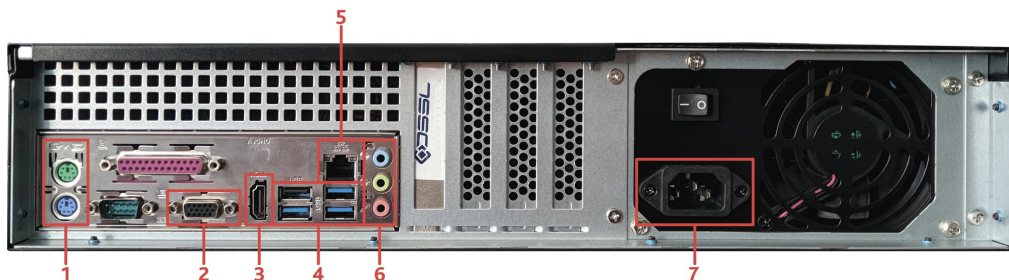

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. PS/2 (клавиатура или мышь) | 5. RJ-45 для Ethernet |
| 2. D-SUB для монитора | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. HDMI для монитора | 7. Разъем питания 220В |
| 4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A) | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 16 IP-каналов	
Формат сжатия	H.265, H.265+, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)	
Разрешение и скорость записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)	
Суммарный поток	640 Мбит/с	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	На задней панели: 3 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 2.0 (Type-A)	На передней панели: 2 USB 2.0 (Type-A)
Размер архива	2 HDD размером 3.5" любого объема	
Количество видеовыходов	1 D-SUB 1 HDMI	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD HDMI: 2K ³	
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
Габариты (ШхГхВ), мм	482 x 390 x 89	
Напряжение питания	220В	
Максимальная потребляемая мощность	500 Вт	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
Размеры упаковки, мм	540 x 520 x 175	
Вес БРУТТО, кг	6.8	

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

- | | |
|--|-------|
| • Видеорегистратор (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| • Мышь (USB) | 1 шт. |
| • Кабель питания | 1 шт. |
| • Технический паспорт изделия | 1 шт. |
| • Гарантийный талон | 1 шт. |
| • Руководство пользователя на видеорегистратор | 1 шт. |
| • Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) | 1 шт. |

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	