

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Uni-Ubi Uface 2



www.uni-ubi.ru

Uface 2

Терминал контроля доступа
с функцией считывателя карт и кодонаборника

Uface 2 – это современный, высоконадежный терминал доступа со встроенным контроллером, выполненный в элегантном компактном корпусе. Форм-фактор и дизайн ТКД Uface 2 позволяют его размещать в любых интерьерах и условиях как внутри помещений, так и на улице.



RF-карта



IP65



ПИН-код



Сценарии применения


Офисы и бизнес-центры, ЖК, школы, отели, служебные помещения предприятий общественного питания и торговых центров, а также транспортные и иные объект, требующие разграничения доступа по временным и постоянным сценариям прохода на объект.

Ключевые особенности

- Конструкция с промышленным уровнем надежности и защищенности.
- Наличие функции звонка
- Трехцветная индикация
- Возможность работы в режиме автономного контроллера
- Емкостные сенсорные клавиши
- Поддержка карт EM и Mifare
- Полная влаго и пылезащита
- Компактный размер и легкий монтаж

Модель	Uface 2
Интерфейсы	
Последовательный интерфейс	1 x RS- 485
Релейный выход	1 x релейный выход
Интерфейс Wiegand	1 x Wiegand 26/34/50/66 выход, 1 x Wiegand вход
Сигнальный вход	3 -х канальный, поддерживается переключение
Сигнальный выход	1
Сетевой порт	1 x 10/100Мб, RJ45
Кнопка сброса	1
Считыватель RF-карт	Поддержка карт EM & Mifare
Датчик демонтажа	1
Динамик	-in, 1x1.5 Вт
Функции	
Методы идентификации	Карта, ПИН-код, карта + ПИН-код
Количество хранимых карт	30 000
Количество записей событий в журнале	200 000
Удаленное обновление	Да
Применение	Подключение к локальной сети или через интернет
Программная поддержка	Web-интерфейс, ПО Ustar, интеграция в третьи среды через API
Параметры системы	
Операционная система	Linux
Процессор	Двухядерный ARM Cortex-A7, RISC-V MCU
Нейро сопроцессор	1.2 Tops, поддержка INT8/ INT16
Встроенная память	ОЗУ 128МБ, Флеш-память - 1GB
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура	-10 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-20°C~60°C
Рабочая влажность	10%~90%
Класс защиты	IP 65
Питание	+12В/ 2А
Энергопотребление	15 Вт (макс.)
Размеры	60 x 166 x 25
Метод установки	Настенный монтаж

Размеры устройства (мм) : 60 x 166 x 25

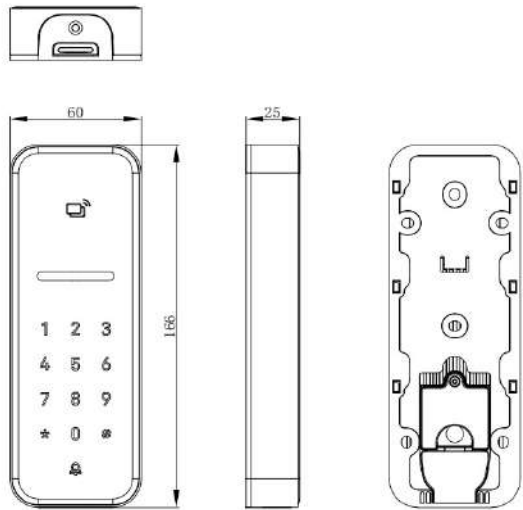



Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу поддержки Uni-Ubi в РФ.

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в гарантийном талоне и на сайте <https://uni-ubi.ru> в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:

Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)

E-Mail: helpdesk@inprice.ru

www.uni-ubi.ru

Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой инструкции.



Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного союза — компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru