
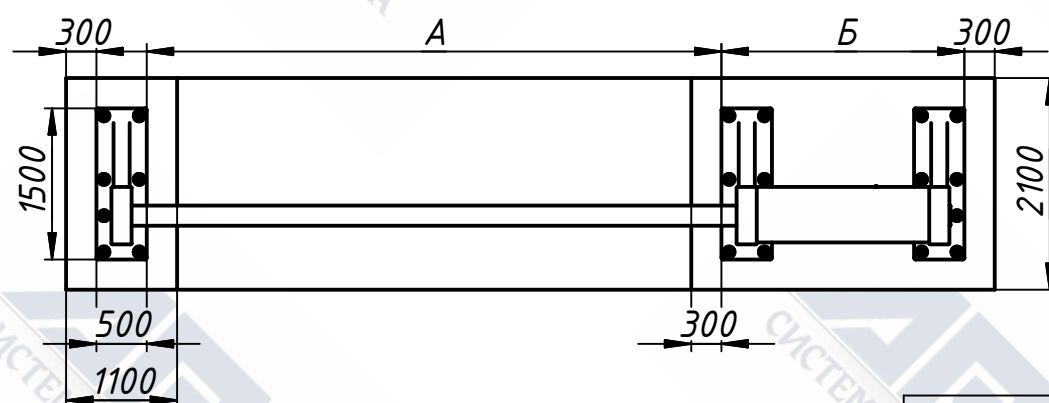
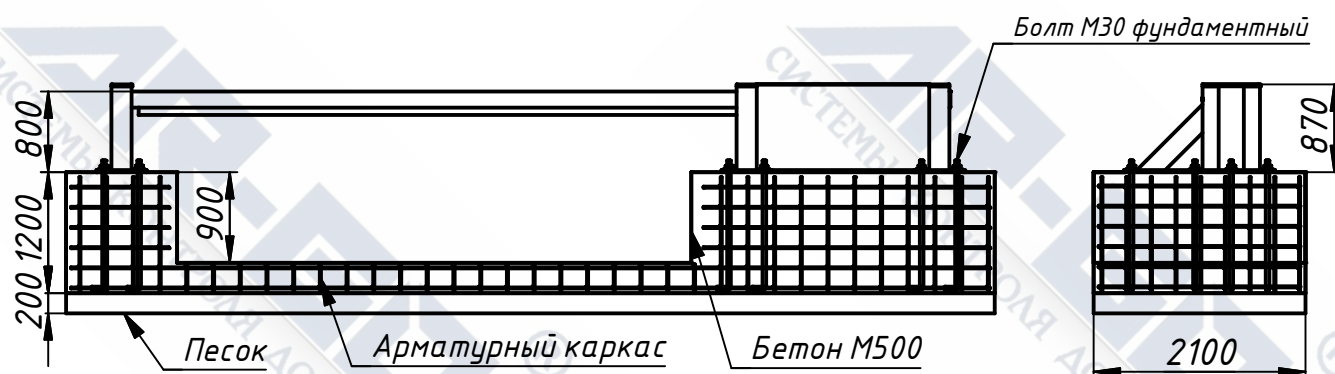


Перв. примен.	О ПТШ „нохрду“, ыһардгарыт ыһыннардыһордыһордыт				
	Противотаранный шлагбаум "Архон" предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.				
	№	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение	
	1	Тип привода	-	Электромеханический	
Справ. №	2	Ширина перекрываемого проезда	М	3; 4; 5; 6;	
	3	Высота стрелы	мм	800	
	4	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	1851	
	5	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование	
	6	Окраска	-	Желтая основа, красные полосы на стреле	
	7	Наличие светоотражающих элементов	-	Да	
	8	Интенсивность	-	100%	
	9	Международный класс защиты	-	54	
	10	Напряжение питания	-	24/220/380В	
	11	Управление устройством	-	Кнопочное, проводное	
	12	Скорость перемещения стрелы	м/с	0,5	
	Подп. и дата	13	Диапазон рабочих температур	°C	от -35 до +40
14		Масса, не более	кг	1250	
15		Страна производитель		Российская Федерация	
16		Гарантия	Мес.	12	
Инв. № дубл.	В комплект поставки входят: -Противотаранный шлагбаум "Архон"; -Блок управления; -Комплект проводов 10 м.; -ЗИП(Краска ремонтная);				
	Опции поставляемые отдельно: -Обогрев; -Радиоуправление; -Выносной пульт; -Светофор; -Светозвуковая сигнализация; -Источник бесперебойного питания;				
Взам. инв. №					
Подп. и дата	По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.				
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Лымарчук Р.А.			12.05.22
	Пров.				
	Нач.отд.				
	Н. контр.				
	Утв.	Акимов А.А.			12.05.22
Противотаранный шлагбаум "Архон" ПТШ О					Лит. Лист Листов 2
Технические характеристики					

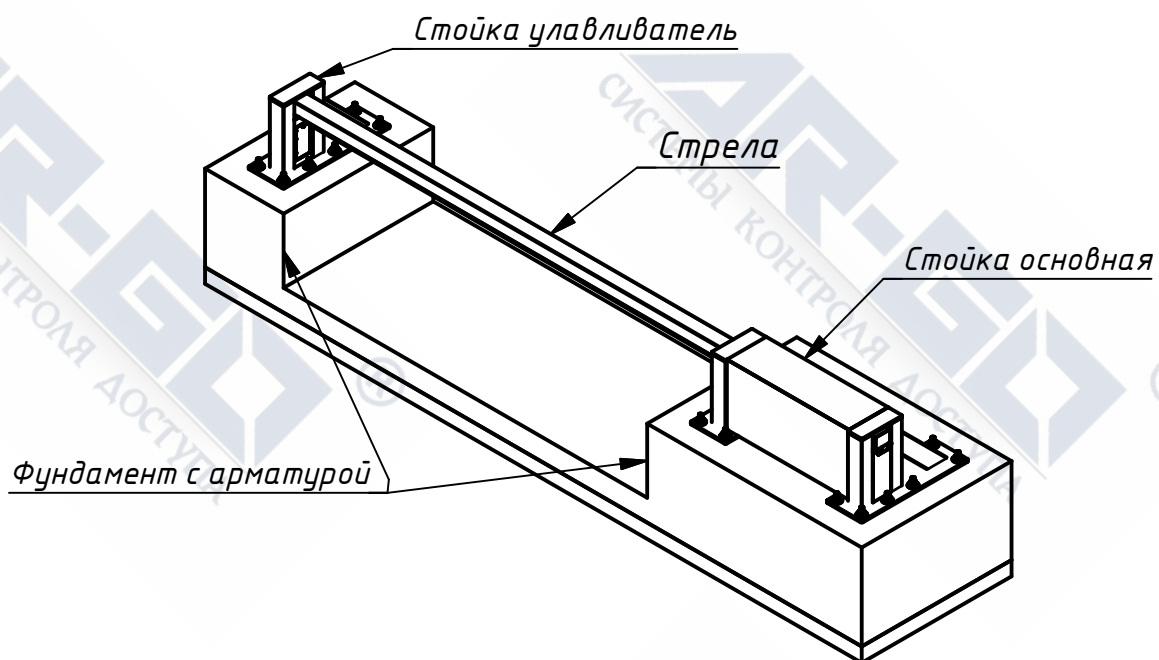

А	Б
3000	2010
4000	2210
5000	2510
6000	2710