



ДОНТЕХМАШ

ДОН-ПАРК

**Комплексное оснащение парковочных
пространств производства ДОНТЕХМАШ**

Автоматический шлагбаум ДТМ Стандарт 101

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ СТ 101:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 2,5 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 2 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Стандарт 102

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ СТ 102:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 3 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 2 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Стандарт 103

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ СТ 103:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 4 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 2,5 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Стандарт 104

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ СТ 104:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 5 метров
- Скорость открытия шлагбаума: 3.5 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Стандарт 105

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ СТ 105:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 6 метров
- Скорость открытия шлагбаума: 4 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Проф 201

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ ПРО 201:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 2,5 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 1 секунда;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Проф 202

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ ПРО 202:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 3 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 1 секунда;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Проф 203

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ ПРО 203:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 4 метра
- Скорость открытия шлагбаума: 1,7 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Проф 204

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ ПРО 204:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 5 метров
- Скорость открытия шлагбаума: 2 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Автоматический шлагбаум ДТМ Проф 205

Электрический автоматический шлагбаум с высокой пропускной способностью.

Базовая комплектация Артикул ДТМ ПРО 205:

- Стойка шлагбаума толщиной 2 мм. с полимерным антивандальным покрытием;
- Контроллер управления шлагбаумом ДТМ;
- Стрела круглая алюминиевая со светоотражающей полосой синего цвета.

Характеристики:

- Длина стрелы: 6 метров
- Скорость открытия шлагбаума: 2,5 секунды;
- Габаритные размеры стойки шлагбаума: 222x328x980 мм.;
- Напряжение 220В.;
- Диапазон рабочих температур -40... +50 °С (-60 ... +60 °С с комплектом обогрева и вентилятором)
- Интенсивность использования 70%
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: I/O, RS-485

Дополнительные опции

- Маяк проблесковый;
- Модуль радиопримника 433Мгц;
- Комплект обогрева;
- GSM-модуль управления;
- Петля индукционная;
- Фотоэлементы;
- Стойка опорная;
- Кнопка выносная.
- Комплект АКБ;
- Пульт ДУ 433Мгц;
- Датчик автомобиля;
- Демпфер стрелы;
- Динамик;
- Вентилятор;
- Механизм защиты стрелы;



Парковочное оборудование

Въездной паркомат ДТМ Парк въезд

- Габаритные размеры тумбы шлагбаума: 222x328x980 мм
- Напряжение 220В
- Диапазон рабочих температур, °С -40... +55
- Интерфейс управления: Ethernet, RS-485
- Гарантия 1 год

Базовый комплект

- Кнопка вызова;
- Дисплей 5.9 FullHD
- Микрофон;
- Динамик;
- Климатический комплект.

Дополнительное оборудование

- Принтер QR кода
- Диспенсер карт
- Камера
- Компьютер.

Въездной паркомат ДТМ Парк выезд


- Габаритные размеры тумбы шлагбаума: 222x328x980 мм
- Напряжение 220В
- Диапазон рабочих температур, °С -40... +55
- Интерфейс управления: Ethernet, RS-485
- Гарантия 1 год

Базовый комплект


- Кнопка вызова;
- Дисплей 5.9 FullHD
- Микрофон;
- Динамик;
- Климатический комплект.

Дополнительное оборудование

- Сканер QR кода
- Картоприемник
- Камера
- Компьютер
- Банковское оборудование.

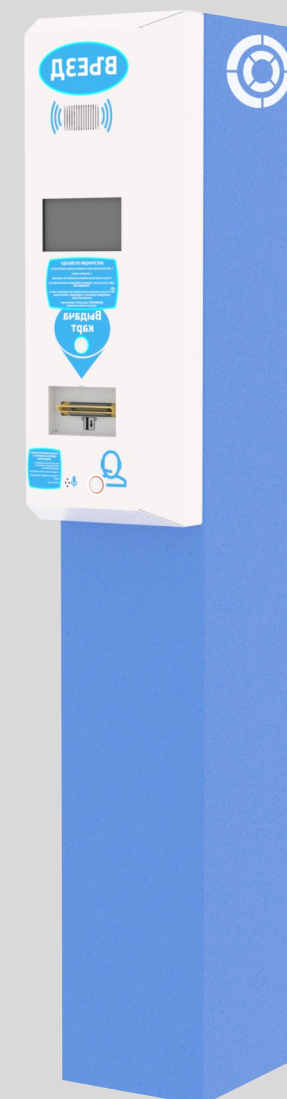

Парковочное оборудование

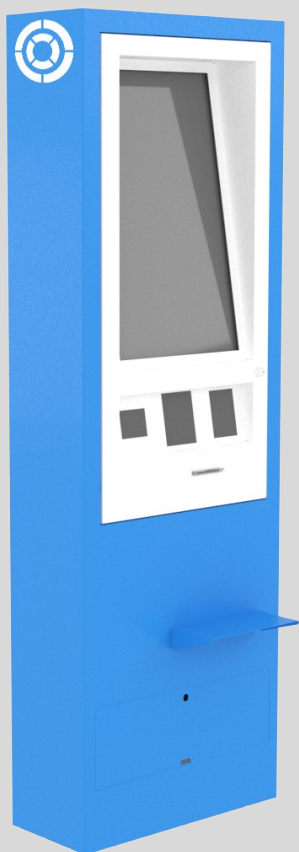

Камера распознавания номеров ДТМ Паутина

- Матрица 12Мрх
- Питание PoE
- Диапазон рабочих температур, °С -40... +55
- Гарантия 1 год
- Интерфейс управления: Ethernet

Безналичный аппарат оплаты парковки

- Монитор 32", сенсор PCAP/IR
- Компьютер Celeron J4005, RAM 4Гб DDR4, 120 Гб SSD
- Напряжение 220В
- Диапазон рабочих температур, °С -40... +55
- Гарантийный срок службы 5 млн. циклов.
- Гарантия 1 года
- Интерфейс управления: Ethernet

Возможное оснащение

- Принтер чеков VKP-80 II SX
- Платежный терминал ХАС xUPT-303
- Считыватель контактных карт Sankyo 3K7/3K9
- Диспенсер карт Creator CRT-571



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДОНТЕХМАШ»

Ростовская обл., г. Аксай,
ул. Набережная, 197

ИНН 6102070914
+7 863 279 11 18

info@dontm.ru
www.dontm.ru

