


Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance

Видеосервер «все в одном» со встроенным 8-канальным коммутатором PoE для видеонаблюдения с высоким разрешением

Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance — это надежное решение «все в одном» со встроенным управляемым коммутатором PoE для записи видео в системах видеонаблюдения с разрешением до 4K. Для ускорения и упрощения установки AXIS S2208 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S2208 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, которое включает лицензии на 8 каналов, а также все необходимое системное ПО. ПО AXIS Camera Station с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом позволяет в полной мере использовать преимущества обширного ассортимента камер Axis для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Благодаря размещению операционной системы на твердотельном накопителе (SSD) и трехлетней гарантии на оборудование модель AXIS S2208 представляет собой надежное решение для систем видеонаблюдения.

- > **Комплексное решение со встроенным коммутатором PoE**
- > **Видеонаблюдение с высоким разрешением: до 4K**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**

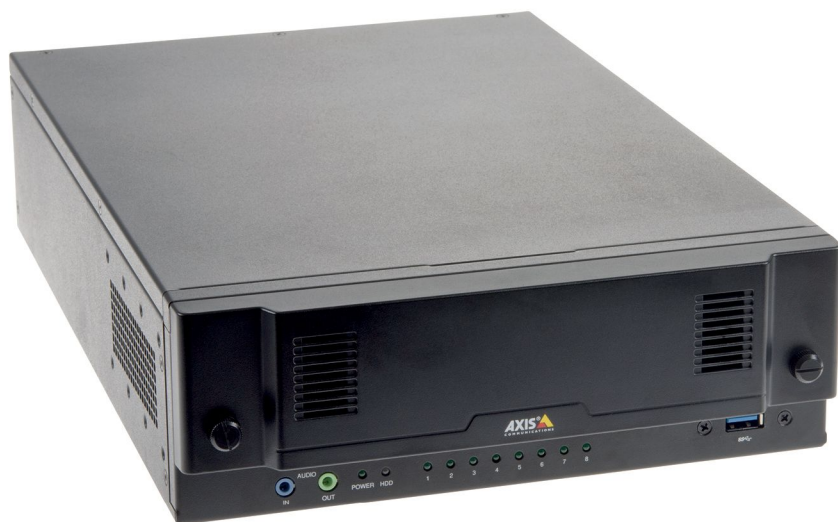

Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance

Лицензии	Включает 8 лицензий AXIS Camera Station на базовые устройства
Процессор	Intel® Core i3
Память	ОЗУ 8 ГБ
Локальное хранение данных	Жесткий диск для видеонаблюдения объемом 4 ТБ (1 x 4 ТБ) Дополнительные устройства хранения: 1 свободный отсек
Коммутатор	8 встроенных портов, общий бюджет 135 Вт Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, класс 4
Видеокарта	Intel® HD Graphics 630
Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный диск 120 ГБ
Передача видеопотока	Живой просмотр: 1 видеопоток 4K в полноэкранном режиме 4 x 1080p в мультиэкранном режиме До 8 камер в мультиэкранном режиме Поддержка двух мониторов, рекомендуется использовать один монитор 4K Воспроизведение: Поддержка тех же мультиэкранных сценариев, что и при живом просмотре Поддержка только одного монитора
Видеозапись	Предназначено для записи с общим битрейтом до 192 Мбит/с.
Питание	Макс. 270 Вт, 135 Вт выделено для PoE 100–240 В пер. тока; 3,5 А; 50/60 Гц 54 В пост. тока, 5 А Внешний блок питания

Разъемы	На передней панели: 1 порт USB 3.0 1 линейный аудиовход 1 линейный аудиовыход Коммутатор на задней панели: 8 портов PoE 10/100 Мбит/с 1 порт SFP 10/100/1000 Мбит/с 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с На задней панели сервера: 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0 1 порт Displayport™ 1 порт HDMI
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °C Относительная влажность: 10–90% (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	ЭМС CNS 13438; EAC, EN 55024; ; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс А; KC KN32, класс А; KC KN35; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А Безопасность IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Размеры	330 x 230 x 78 мм
Масса	5,8 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Монтажные петли для установки в стойку, блок питания
Дополнительные аксессуары	Жесткий диск для видеонаблюдения Настольные терминалы Axis Axis Ethernet Surge Protector (устройство защиты от перенапряжений для Ethernet) Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии Axis и варианте расширенной гарантии AXIS см. на сайте axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility