


Промышленный PoE-коммутатор AXIS T8504-R Industrial PoE Switch

Управляемый промышленный коммутатор PoE++

AXIS T8504-R Industrial PoE Switch — это промышленный управляемый гигабитный коммутатор PoE++ на 4 порта. Кроме того, коммутатор оснащен двумя портами RJ45 и двумя портами передачи данных SFP для подключения дополнительных устройств. Для управления коммутатором используется тот же интуитивно понятный интерфейс администратора, что и в моделях серии AXIS T85 PoE Network Switch. Прочная конструкция устройства идеально подходит для эксплуатации в суровых условиях при установке в монтажном шкафу. Ударо- и вибростойкий коммутатор надежно работает при температуре окружающей среды от -40 до 75 °C, что делает его идеальным выбором для установки в туннелях и на автотрассах.

- > 60 Вт на один порт; бюджет питания — 240 Вт.
- > Соответствует стандарту High PoE 60 Вт.
- > Высокая доступность с технологией Rapid Ring.
- > Два входа электропитания пост. тока с резервированием.
- > Соответствует стандарту NEMA TS-2.

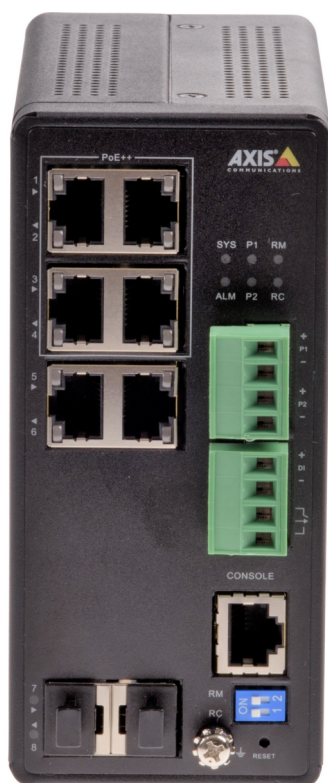

Промышленный PoE-коммутатор AXIS T8504-R Industrial PoE Switch

Сеть		Защита от перенапряжений	
Безопасность	Защита паролями Шифрование по протоколу HTTPS VLAN	Условия эксплуатации	6 кВ на всех сетевых портах От -40 до 75 °C Относительная влажность 5–95 % (без образования конденсата)
Поддерживаемые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RRP	Условия хранения	От -40 до 85 °C
Пропускная способность	11,9 Мпакет/с	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс A EN 55024 FCC, часть 15, раздел B, класс A ICES-003, класс A VCCI, класс A RCM AS/NZS CISPR 32, класс A EN 50121-4 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 IEC 62236-4
Коммутационная емкость	16 Гбит/с		Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1
Таблица MAC-адресов	8 тыс.		Среда применения: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, 60068-2-31 (свободное падение — процедура 1) NEMA TS-2-2003 v02.06, подразделы 2.2.8 и 2.2.9
Jumbo-кадры	9216 байт	ПО для управления	AXIS Device Manager
Общие характеристики		Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Монтажные кронштейны Кабель для консоли DB-9
Материал корпуса	Алюминий Цвет: черный	Дополнительные аксессуары	Монтажный шкаф AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet Блок питания Power Supply DIN PS56 240 W Модуль AXIS T8611 SFP Module LC.LX Модуль AXIS T8612 SFP Module LC.SX SFP-модуль AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T
Стойкость	Без ПВХ	Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Место установки	В помещении	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Размеры	135 × 130 × 62 мм		
Масса	0,6 кг		
Входное напряжение	48–57 В пост. тока Выход 48 В пост. тока для PoE IEEE 802.3af (макс. 15,4 Вт) Выход 54 В пост. тока для PoE+ IEEE 802.3at (макс. 30 Вт) Выход 54 В пост. тока для AXIS High PoE (макс. 60 Вт)		
Класс PoE	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+): IEEE 802.3at, тип 2, класс 4		
Выход PoE	До 60 Вт на порт Бюджет мощности: 240 Вт		
Назначение контактов	Питание по парам: Порты 1–4: 1/2, 3/6, 4/5 и 7/8		
Разъемы	Порты PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Мбит/с (4 шт.) Порты данных/Uplink RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Мбит/с (2 шт.) SFP-порт (2 шт.) Питание Разъем для подключения питания (2 шт. для резервирования подачи питания) Консоль RJ45 (1 шт.)		