

Elite Access

Терминал распознавания лиц
со встроенной памятью на 50 000 шаблонов



Elite Access - это терминал распознавания лиц, который можно использовать при сильной и слабой внешней освещенности (0,5–50 000 люкс). Он оснащен мощным процессором и новейшим алгоритмом распознавания лиц с функцией самообучения для повышения эффективности работы.

Elite Access хранит 50 000 шаблонов лиц. Скорость распознавания менее 0,3 с, имеется защита от поддельных идентификаций всех типов, начиная от фальшивых фото и заканчивая видео атаками.

Elite Access оснащен ультразвуковым датчиком обнаружения, что позволяет точно измерить расстояние до пользователя и заблаговременно вывести терминал из спящего режима.

Особенности

- Быстрое распознавание лиц за 0,3 секунды
- Антиспуфинговый алгоритм защиты от атак
- Пыле- и влагозащита класса IP68 и ударопрочность класса IK04
- Широкий диапазон рабочих температур -30 ~ 60 °C
- Память: 1: N - 30 000 шаблонов лиц (опционально 50 000)
- Распознавание лиц на расстоянии 3м
- 2-мегапиксельная камера WDR, распознавание лиц в экстремальных условиях освещения (0,5 лк - 50 000 лк)
- Связь: TCP / IP, Wi-Fi (опция), RS485, RS232
- Защита от статического электричества -15 кВ

Характеристики

Память:

Шаблонов лиц: 30 000(1:N), 50 000 (опция)

Пользователей: 50 000

Журнал событий: 1 000 000

Фото пользователей: 20 000

Фото событий: 10 000

Интерфейсы:

Security Relay Box

RS232 для подключения доп.

считывателя отпечатков /

считыватель RFID карт и штрих-

кода (Опция)

ПО: ZKBioSecurity

Аппаратная платформа:

900МГц Двухъядерный AI-процессор

512МБ RAM / 8ГБ Flash

125КГц EM считыватель / 13.56МГц MF(опция)

Камера 2MP WDR для слабого освещения

датчик обнаружения расстояния

ЖК-дисплей IPS 8"

Кнопка сброса и тампер

Интерфейсы контроля доступа

Замок, тревожный выход, AUX вход,

кнопка выхода, датчик двери

Стандартные функции

Уровни доступа, группы, праздники и смены, DST, Анти-Пассбэк, настраиваемые обои и заставка, срабатывание тампера.

Связь

TCP / IP, RS485 / RS232


Wiegand вход/выход

WIFI (опция)


Питание 12В DC

Потребляемый ток < 2А

Подключение

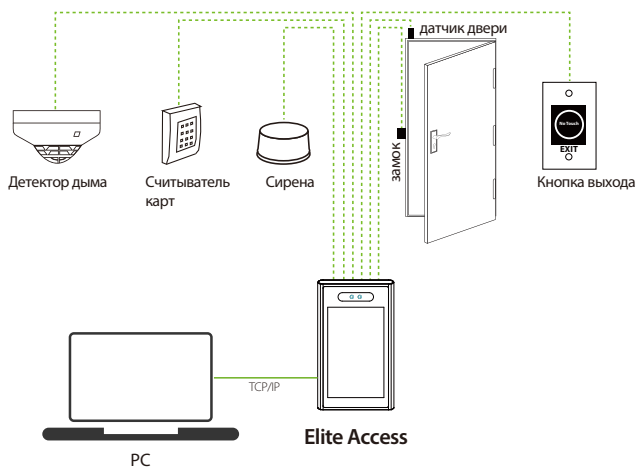

Размеры (мм)

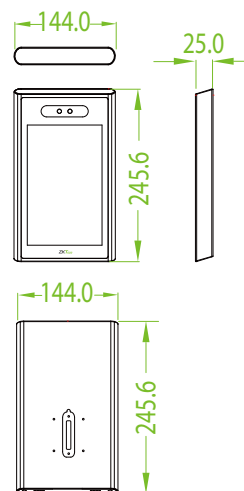

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

