

СЗ 0057 О ВП „ИФДЕФ“,
эяншэжшо шодод эянндршодшодшодш

Противотаранные ворота откатные "Ферум" предназначены для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Тип привода	-	Электромеханический
2	Ширина перекрываемого проезда	мм	4500
3	Высота полотна ворот	мм	2000
4	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	723
5	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование
6	Окраска	-	Черная, желтая силовая балка
7	Наличие светоотражающих элементов	-	Да
8	Интенсивность	-	100%
9	Международный класс защиты	-	54
10	Напряжение питания	-	24/220/380В;
11	Управление устройством	-	Кнопочное, проводное
12	Скорость перемещения	м/с	0,5
13	Диапазон рабочих температур	°С	от -35 до +40
14	Масса	кг	1500
15	Страна производитель		Российская Федерация
16	Гарантия	Мес.	12

В комплект поставки входят:

- Противотаранные ворота откатные "Ферум";
- Блок управления;
- Комплект проводов 10 м.;
- ЗИП(Краска ремонтная);

Опции поставляемые отдельно:

- Обогрев;
- Радиоуправление;
- Выносной пульт;
- Светофор;
- Светозвуковая сигнализация;
- Источник бесперебойного питания;
- Фундаментный шаблон




По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.

Противотаранные ворота откатные "Ферум" ПВ О 4500 2С

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лымарчук Р.А.		10.08.22
Пров.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Акимов А.А.		10.08.22

Технические характеристики

Лит.	Лист	Листов
		2

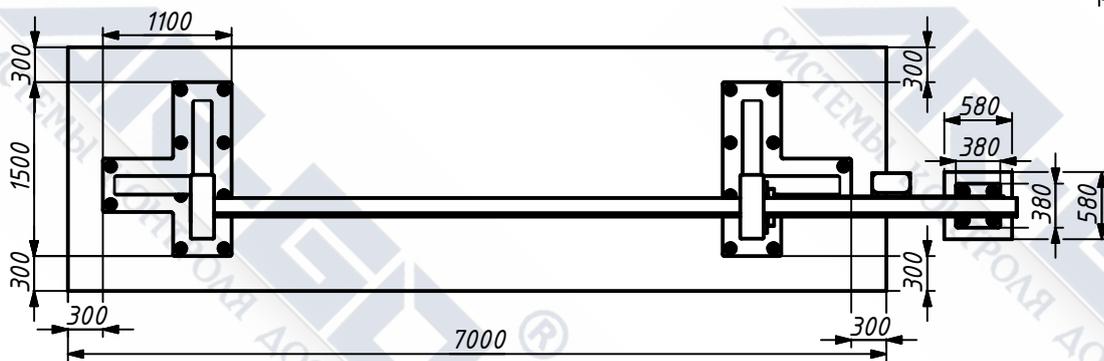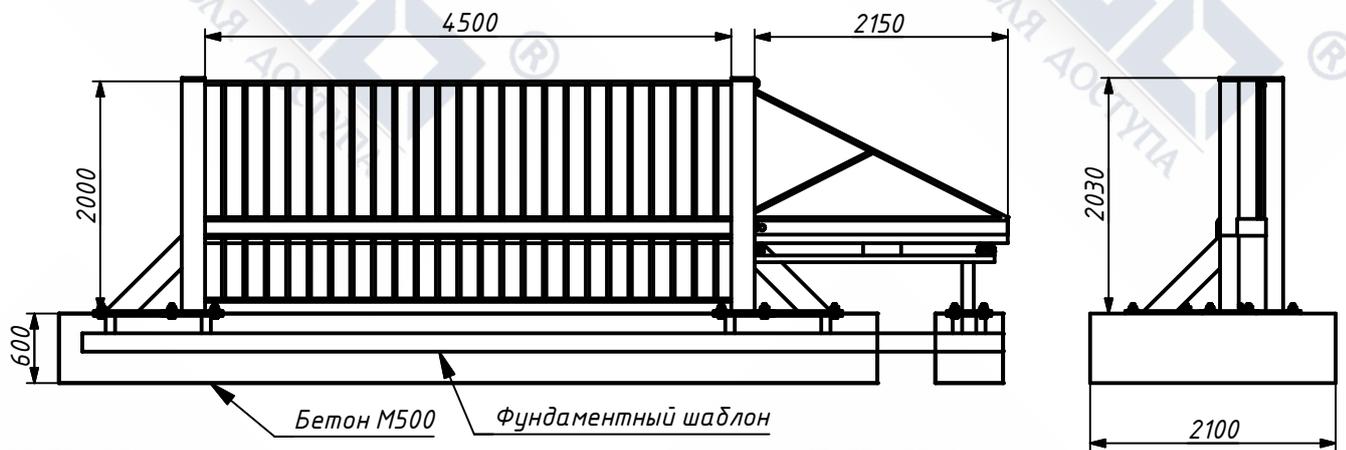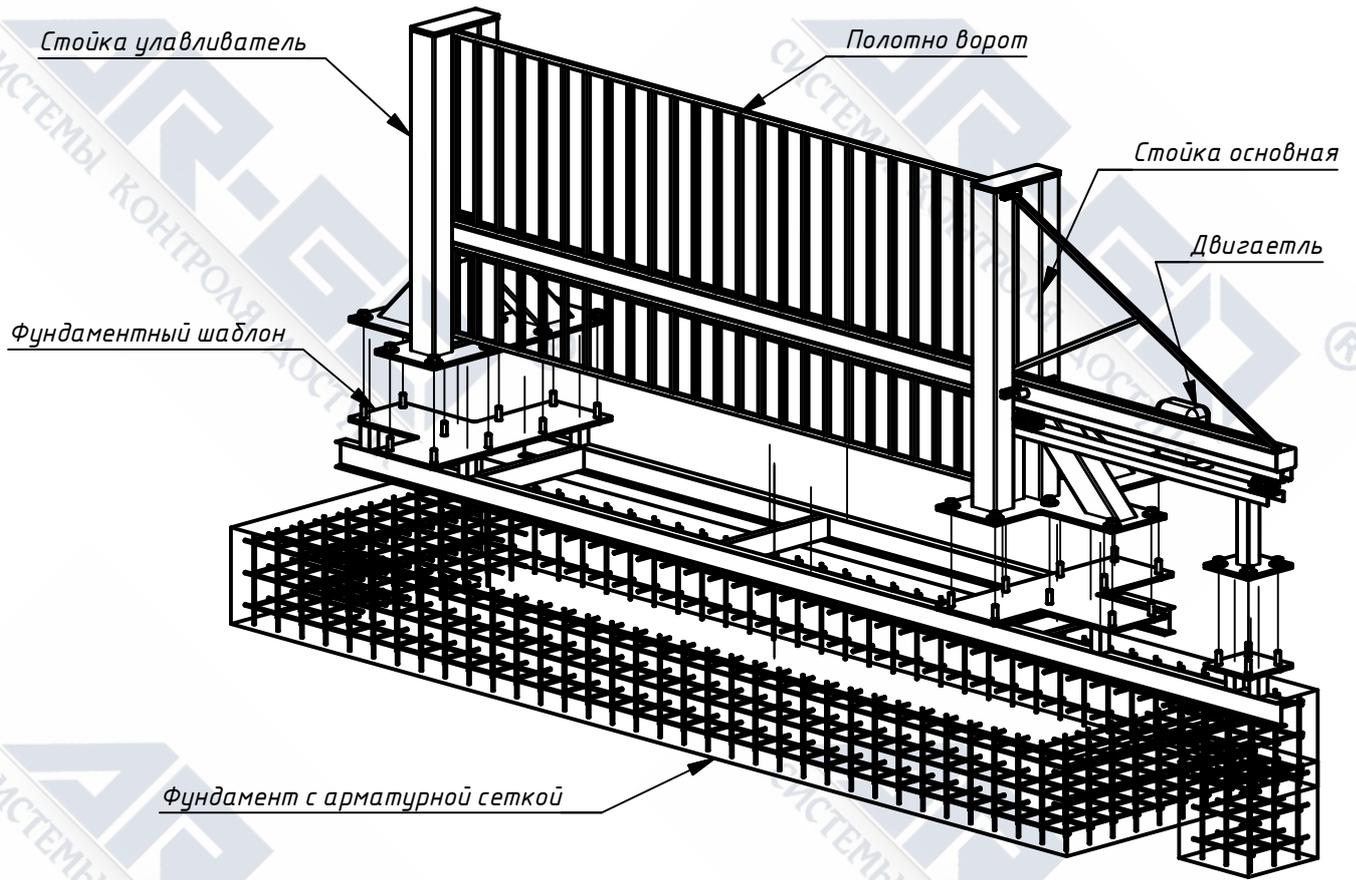

				Лист	
Противотаранные ворота откатные "Ферум" ПВ О 4500 2С					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	