



Суперкомпактное высококачественное решение с базовым набором функций

Четырехканальный сетевой видеорегистратор **DR-1204P**

- запись в разрешении до 5 Мп
- архив данных до 30 дней при использовании IDIS Интеллектуальный Кодек (Жесткий диск 1 Тб)
- безупречный внешний вид, встроенный PoE-коммутатор
- полная интеграция с существующим ПО
- поддержка широкого спектра видеокамер для объектов любого типа
- синхронный HDMI/VGA видеовыход



Преимущества IDIS DR-1204P



HD аналог



5MP

Изображение высокого разрешения

Качество изображений с разрешением до 5 Мп позволяет получать более высокую детализацию и чрезвычайно четкое отображение на большем удалении.

До 90% экономии пропускной способности сети и дискового пространства

IDIS Интеллектуальный Кодек обеспечивает архив данных до 30 дней, экономя до 90% объема хранилища и пропускной способности сети. Позволяет осуществлять быстрый поиск с минимальными искажениями сложных кадров.

(*протестировано с 2 Мп видеокамерами и жестким диском объемом 1 Тб. Глубина архива может изменяться в зависимости от сцены в кадре и настроек расписания записи).



H.264



H.264 IDIS Intelligent Codec

(экономия до 30%)



H.264 IDIS Intelligent Codec with MAT

(экономия до 90%)

Малая совокупная стоимость владения



Решения IDIS DirectIP™ позволяют избежать трудностей при пуско-наладке и уменьшают период освоения системы видеонаблюдения, при этом гарантируя сокращение затрат на обслуживание и энергообеспечение системы, увеличивая срок службы. Все это Вы получаете вместе с бесплатными VMS (программное обеспечение) и мобильными приложениями без скрытого лицензирования и каких-либо взносов за обновление и обслуживание системы на неограниченный срок.

Суперкомпактное исполнение

Сетевой видеорегистратор DR-1204P имеет поистине безупречное и суперкомпактное исполнение, а также встроенный PoE-коммутатор.




настенное крепление



настольное



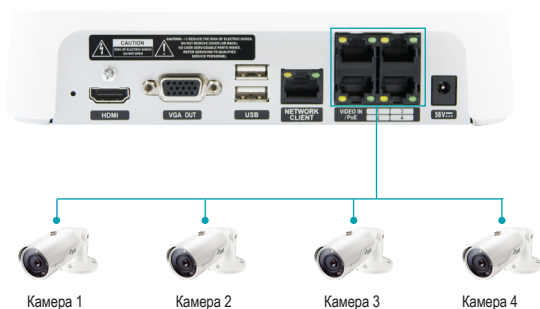

Настроить систему легко и просто

Шаг первый

Подключите камеры к встроенному 4-канальному PoE-коммутатору в регистраторе DR-1204P (дополнительной прокладки кабеля не требуется).

Шаг второй

Включите сетевой видеорегистратор DR-1204P и, благодаря plug-and-play технологии DirectIP, автоматически будут добавлены камеры и настроены все сетевые параметры.


Возможность дальнейшего масштабирования

Простое дополнение системы камерами и видеорегистраторами IDIS при расширении.

Решения DirectIP легко и просто масштабируются.



Простое и интуитивное видеонаблюдение с бесплатным ПО IDIS Center

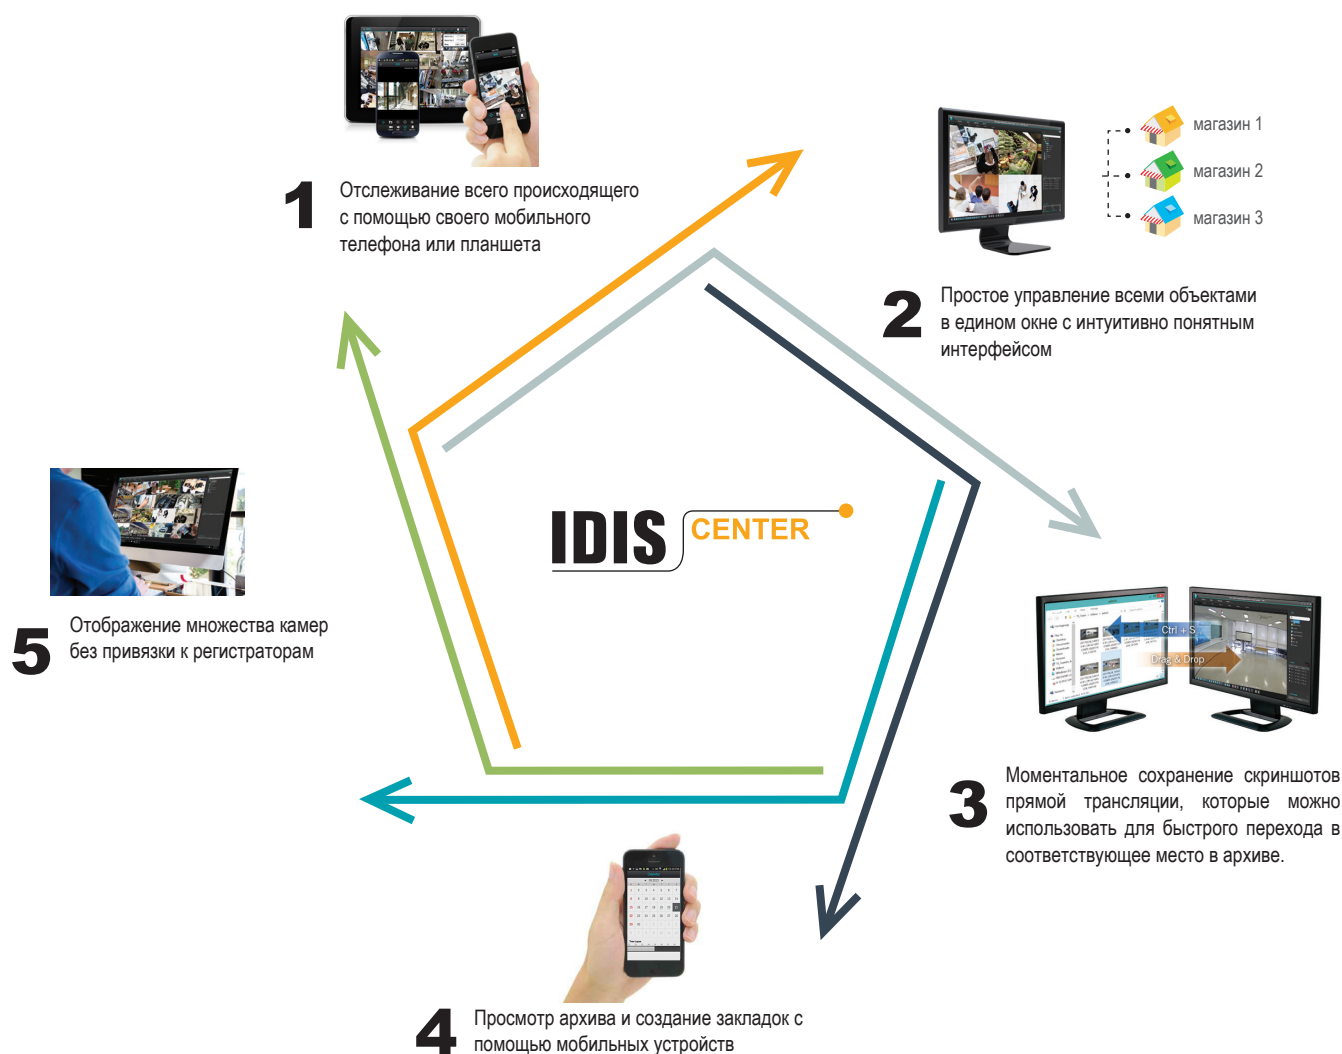




Применение IDIS DR-1204P

Для малого и среднего бизнеса

С сетевым видеорегистратором IDIS DR-1204P можно выбрать любую видеокамеру из ассортимента IDIS, исходя из ваших потребностей.

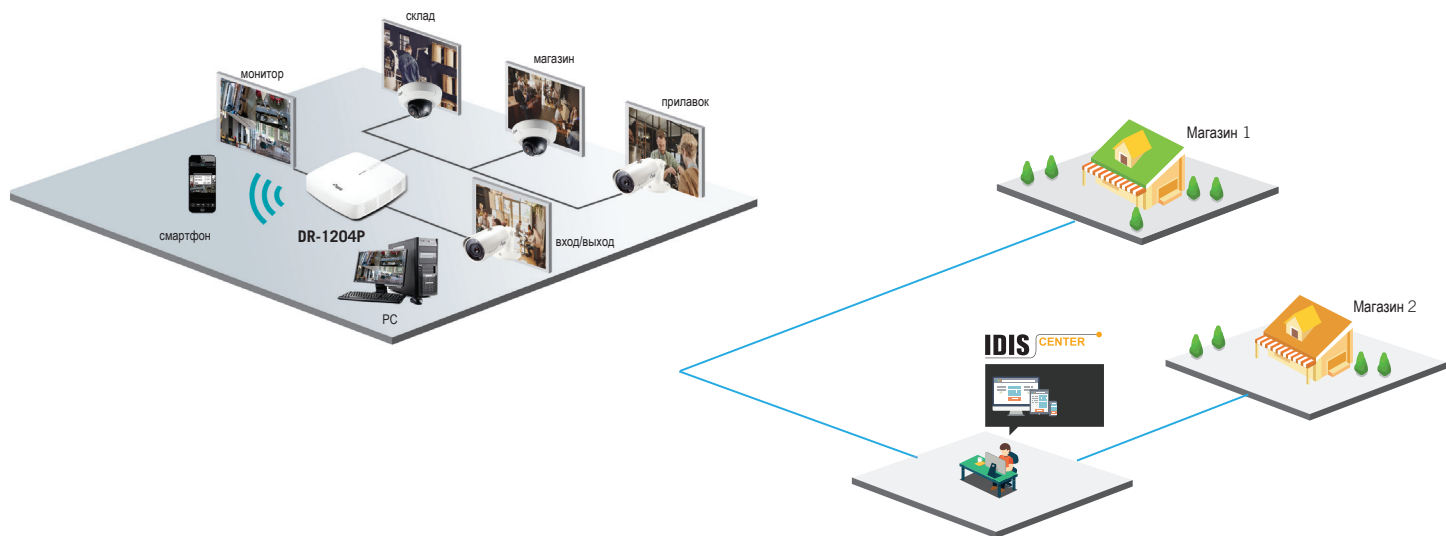

Программное обеспечение

IDIS CENTER



IDIS Center - полнофункциональная VMS, позволяющее наблюдать за прямой трансляцией, просматривать архив, а также имеет ряд продвинутых инструментов для управления системой, среди которых мониторинг событий, использование электронных карт, отслеживание состояния устройств.

IDIS WEB



IDIS Web - инструмент для браузеров Internet Explorer и Safari, позволяющий получить доступ к веб-интерфейсу устройств IDIS.

IDIS MOBILE



Бесплатное приложение для Android (в том числе для Android SmartTV), iOS и Windows Phone, позволяющее наблюдать за прямой трансляцией с камер, просматривать архив и получать PUSH-уведомления на вашем мобильном устройстве в любое время и в любой точке мира.



Готовые комплекты

Для розничных магазинов

Вариант 1 2MP уличные цилиндрические камеры + 2MP внутренние купольные камеры



DC-E3212WRX

+



DC-D3212RX

Вариант 2 2MP внутренние купольные камеры



DC-D3212RX



DR-1204P

Вариант 3 5MP Fisheye камера + 2MP внутренняя купольная камера + 2MP уличная цилиндрическая камера



DC-Y1514

+



DC-D3212RX

+



DC-E3212WRX

Для дома

Вариант 1 2MP уличные цилиндрические камеры



DC-E3212WRX

Вариант 2 2MP компактные купольные камеры



DC-F1211A

DR-1204P

- Суммарная скорость входящего потока 82 Мбит/с
- Запись до 120 кадров/с в качестве Full HD
- Отображение видео до 120 кадров/с
- Простота установки, настройки и работы с DirectIP™ камерами
- Встроенный 4-канальный PoE коммутатор
- Расширяемое до 8 ТБ хранилище



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕО	
Кол-во подключаемых камер	FullHD - 4 шт
Макс. пропускная способность	82 Мбит/с
Поддерживаемые камеры	DirectIP™, Axis, Panasonic WV, 360Vision, CohuHD, Basler, Sony, ONVIF™
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA выход
Разрешение экрана	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
Скорость отображения	До 120 кадров/с
Цифровое увеличение	X2 - X12
ЗАПИСЬ	
Макс. пропускная способность	32 Мбит/с, 120 кадров/с в разрешении Full HD
Разрешение записи	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240 (в зависимости от IP камеры)
Тип компрессии	H.264/H.265 с Intelligent Codec
Режимы записи	По расписанию, по событию, предзапись, мгновенная запись
Запись по событиям	По тревоге, по звуку, по движению, пересечение зоны, вмешательство в работу, потеря сигнала
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	
Производительность	Одновременное воспроизведение 4 каналов качества Full HD
Режимы поиска	По времени, По событиям, По движению, По входящим сообщениям
Цифровое увеличение	X2 - X12
ХРАНИЛИЩЕ	
Жесткий диск	SATA x 1 (емкость диска до 8ТБ)
Максимальная емкость	8ТБ
СЕТЬ	
Подключение камер	100 Мбит/с (IP камеры) x4
Скорость передачи	20 (50 в режиме BRP) Мбит/с
Питание камер	PoE (поддерживается IEEE 802.3at класс4) 4 порта, 30Вт
Экспорт данных	IDIS Player, AVI, JPG
Двухнаправленное аудио	IDIS Center – серия DC
Уведомления о событиях	FTP и Email(с прикрепленными видеороликами (.cbf), MP4), Обратный вызов на удаленное ПО, Push-уведомления (IOS, Android), Социальные сети (Twitter)
Удаленный доступ к IP-видеорегистратору	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
ИНТЕРФЕЙС	
Аудио Вход/Выход	Встроенные (NVR) : - / 1HDMI; IP Камера : 4 / 4 (в зависимости от IP камеры)
Тревожный Вход/Выход	IP Камера : 4 / 4 (в зависимости от IP камеры)
Сброс тревоги	Нет
Последовательный интерфейс	Нет
USB	USB 2.0 x 2
Управление	Мышь, ИК-пульт, Сетевая клавиатура
ОБЩИЕ	
Операционная система	Встроенный Linux
Размеры IP-видеорегистратора	215 x 48,5 x 214,5 мм
Вес нетто	1.21 кг (с 1 жестким диском)
Рабочая температура	От 0°C до +40°C
Рабочая влажность	0 - 90 %
Питание	56В постоянного тока 1.17А
Потребление	Макс. 39.2Вт (Для NVR), Макс. 30Вт (Для питания камер по PoE)
Сертификаты	FCC, CE, KC

РАЗМЕРЫ

(единица измерения- мм)



IDIS Russia

T +7 (495) 118 22 10
T +7 (495) 755 47 10
E idis@idisglobal.ru

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 10А



One Solution. One Company.

больше информации

www.idisglobal.ru