



РОСТЕВПРОСТРОЙ



КАЛИТКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ « РОСТОВ-ДОН К11 »

ПАСПОРТ.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.AB28.H17365
ТУ 5284-001-83349852-11

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Калитки «Ростов-Дон» применяются в магазинах самообслуживания для организации доступа людей в торговый зал.

Выпускаемые модели калиток представлены в табл.1:

Таблица 1

Модель	Наименование
«Ростов-Дон K11пр Хром»	калитка односторонняя правая
«Ростов-Дон K11лв Хром»	калитка односторонняя левая

Односторонние калитки «Ростов-Дон K11» обеспечивают пропуск в одном направлении: по часовой стрелке при виде сверху - калитки «Ростов-Дон K11пр», против часовой стрелки при виде сверху - калитки «Ростов-Дон K11лв». Стойка калитки изготовлена из хромированной стали. По заказу может быть изготовлена из нержавеющей стали.

Калитки K11 имеют неподвижную стойку, предназначенную для крепления ограждений ОС1, ОС1у от одного до трех в любых комбинациях (см. поз. 1, 2, 3 Приложения 3).

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C.

Ваша калитка укомплектована дугой следующей длины:

700 мм (стандартная длина по умолчанию)	800 мм	900 мм
---	--------	--------

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса калитки, кг	11
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	820*x150x1020
Ширина перекрытия прохода, мм	820*
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60
Срок эксплуатации, лет	8
*размеры со стандартной дугой 700мм	

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка калитки	1 шт.
Дуга с декоративной вставкой	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитки «Ростов-Дон K11M» состоят (см. Приложение 1) из стойки **1**, на которой смонтирован поворотный механизм **2**. С поворотным механизмом соединена дуга **3**, которая служит для перекрытия прохода. В нижней части стойки **1** расположен кожух **4**, под которым находится фланец для крепления калитки к полу. Вверху стойка закрыта крышкой **5**.

Дуга **3** вращается вместе с поворотным механизмом **2** вокруг вертикальной оси стойки **1** и под действием пружины устанавливается в положение перекрытия прохода.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей Инструкции.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2. Сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 2), установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3. Установите стойку калитки, с помощью отвеса убедитесь в вертикальности положении стойки. Отклонение от вертикали верхней точки калитки должно быть не более 5мм.

6.4. Установите на место дугу **3**. Для этого наденьте дугу на специальные пальцы, закройте место соединения декоративными втулками **6**, зафиксируйте дугу винтами М8 шестигранным ключом №6.

6.5. После завершения монтажа калитка готова к работе.

Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования без отражения их в паспорте.

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей турникета; для ухода за турникетом рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;
- перемещение через зону прохода турникета предметов, превышающих ширину проема прохода;
- прикладывание к преграждающим дугам усилий, превышающих паспортное значение.

Стыковка с ограждениями

В калитке предусмотрены резьбовые заклепки М8 (см. поз. **8** в Приложении 1) для крепления шести муфт. Для соединения калитки с ограждениями «Ростов-Дон» (см. Приложение 3) необходимо прикрепить к калитке муфты (Муфту 25 или Муфту 32 в зависимости от диаметра горизонтальной перемычки) винтами М8 длиной 16... 18мм (М8×16 или М8×18), которые входят в комплект муфты. **ВНИМАНИЕ! Применение винтов большей длины может привести к неработоспособности или поломке калитки.**

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Признаки неисправности	Неисправность	Способ устранения
Дуга калитки не возвращается в исходное положение	1. Стойка калитки установлена с неправильным наклоном	Установить стойку согласно п.6.3
	2. Ослаблено натяжение возвратной пружины	Увеличить натяг возвратной пружины. Для этого снять крышку 5 , выкрутить полностью стопорный винт 7 и повернуть регулятор натяжения пружины с помощью отвертки (регулятор имеет шлицевый паз) в нужном направлении до совмещения со следующим отверстием. Проверить натяжение пружины, придерживая регулятор от прокручивания. Застопорить регулятор натяжения пружины винтом 7 .

8.2. Неописанные в таблице 2 неисправности устраняются силами **Изготовителя** в период гарантийного обслуживания.

9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки

грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К11-»
 зав.№ _____
 соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « » 201 г.

Подпись

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


11.1. Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.

11.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи « » 201 г.


Подпись

Приложение 1

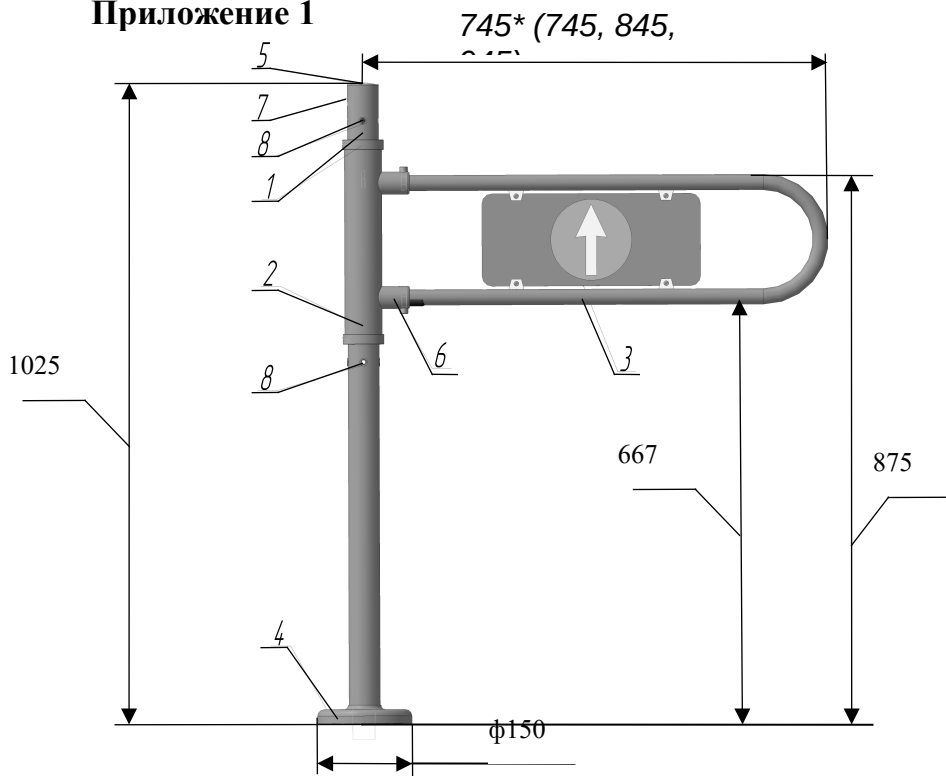



Габаритные размеры калиток «Ростов-Дон K11»
(размер со знаком * стандартный по умолчанию)

Приложение 2

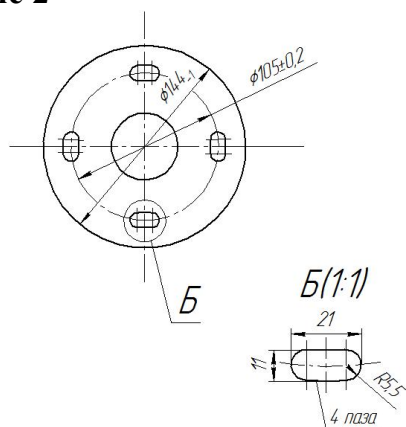

Установочные размеры калиток «Ростов-Дон K11»

Приложение 3

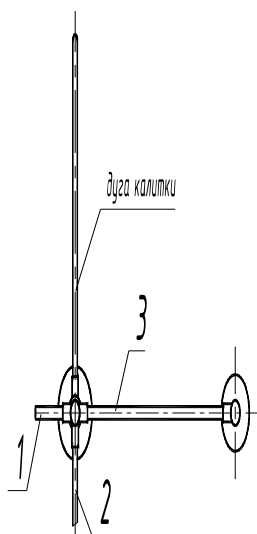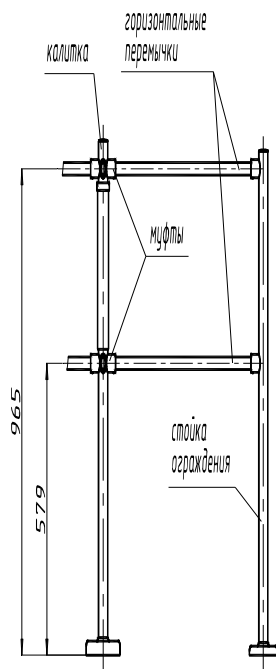

Стыковка калиток «Ростов-Дон К11» с ограждениями

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB28.H17365

Срок действия с 26.09.2014 по 25.09.2017

№ 1681482

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «Ростов-Дон». КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ И НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ «Ростов-Дон» (см. приложение на 2 листах, бланки №№ 0818647, 0818648).

TU 5284-001-83349852-11.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

TU 5284-001-83349852-11

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой» (ООО ПК «РостЕвроСтрой»).

Адрес: Ростовская обл., 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д.306 «а».

Телефон (863) 269-99-34; 269-99-35; 269-99-36, факс (863) 269-99-34; 269-99-35; 269-99-36. ИНН 6167104030.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ПК «РостЕвроСтрой» (ООО ПК «РостЕвроСтрой»).

Адрес: Ростовская обл., 344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д.306 «а».

Телефон (863) 269-99-34; 269-99-35; 269-99-36, факс (863) 269-99-34; 269-99-35; 269-99-36. ИНН: 6167104030.

НА ОСНОВании протокола испытаний № 585/с от 27.06.2014 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB09 до 01.08.2016 года, адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; акта о результатах анализа состояния производства № 7119АП от 10.09.2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: За.



Руководитель органа

Эксперт

А.А. Григорьев
подпись
Н.А. Пенский
подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк сертификата ЗАО "СЕРКОНС", зарегистрировано, лицензия № 09-08-002 ФАСТ РБ от 01.08.2014 г. Москва, 2014 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0818647

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AB28.H17365

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
52 8400	СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «Ростов-Дон», КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ВРАЩАЮЩИЕСЯ И НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ «Ростов-Дон»:	ТУ 5284-001-83349852-11
	Турникеты Р31М-а-б, Р32М-а-б, ПРМ1-а-б, ПРМ2-а-б. Калитки К10-а-б, К11-а-б, К11К-а-б, К11Т-а-б, К11С-а-б, К11П-а-б, К11М-а-б, К21-а-б, К22- а-б, К21М-а-б, К22М-а-б, К51-а-б, К52-а-б, К52К-а-б, К251-а-б, К252-а-б, КТ-а-б, К32Делец-а-б, К160-а-б. Ограждения-калитки: ОК61-а-б, ОК262-а-б, К12-а-б, К11А-а-б. Ограждения: ОС1-а-б, ОП1-а-б, ОБ1-а-б, ОТ1- а-б, ОТИ1-а-б, ОСН1-а-б, ОС3Б-а-б, ОС3Ц- а-б, ОП2Б-а-б, ОП2Ц-а-б, ОС2ап-а-б, ОС2ак- а-б, ОС2акп-а-б, ОС2акс-а-б, ОП/Р3-а-б. Ограждения полноростовые (ОПР): ОПР/xxxx, ОПР/xxxx-Д, ОПР/xxxx-Д-3Н, ОПР/xxxx-Д-3В, ОПР/xxxx-Д-ЭМЗ. Стойки ограждений УС1-а-б, УС2-а-б, ОС1/х- у-а-б, ОП1/х-у-а-б, ОБ1/х-у-а-б, ОТ1/х-у-а-б, ОТИ1/х-у-а-б, ОСН1/у-а-б, ОС3-а-б, ОП2-а-б, ОС2ак/у-а-б, ОС2акп/у-а-б, ОС2акс/а-б, ОП- Р/а-б, ОУ-Р/а-б, ОУ-Р/а-б, ОЛ-Р/а-б, ОС1з/0-0/х-у-а-б, ОС2акз/х-у-а-б, ОС2акс/х- у-а-б, ОС2а/х-у-а-б, ОС2а(0)/х-у-а-б, ОС2аз(0)- а-б, ОС1з/х-у-а-б, ОС2акзз/х-у-а-б, ОС2аз- а-б.	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
 подпись

А.А. Григорьев
 инициалы, фамилия

Н.А. Пенский
 инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО "ГОПРМКО", инициалы: (подпись) № 05-05/003-ФНС РФ (подпись) (ИП) 708-4745, г. Москва, 2019 г.

**Сертификат пожарной безопасности (см. сайт rostovturniket.ru):
 №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010**

Инструкция по уходу за калиткой

Для ухода за окрашенными поверхностями рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически не рекомендуется: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается:

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 НАЗНАЧЕНИЕ	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	3
7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4
8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5
9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	5
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6
11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 Габаритные размеры калиток K11	7
Приложение 2 Установочные размеры калиток K11	7
Приложение 3 Стыковка калиток K11 с ограждениями	8
Сертификат соответствия	9-10
Инструкция по уходу за калиткой	11

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-38

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф