

RevFace15 [TI]

Гибридный биометрический терминал с термо-камерой.

Распознавание лиц

и функция измерения температуры



Совместимость

ZKBio Access IVS



Терминал оснащен тепловизорной камерой, отображающей изображение на экране и специализированным процессором ZKTeco для распознавания лиц и новейшей технологии компьютерного зрения. Технология бесконтактного распознавания и новые функции обнаружения повышенной температуры, и определение наличия маски - все это особенно актуально в нынешней ситуации распространения вирусных инфекций.

Терминал может помочь в мониторинге вирусных заболеваний. Терминалы позволяют быстро и точно измерять температуру тела, что чрезвычайно важно при борьбе с распространением заболеваний, особенно в больницах, фабриках, школах, коммерческих зданиях, вокзалах и других общественных местах.




0+ 5, fl 5 5 fl AKMQ 5 Qr_pjgefr 5, UBP* 4 4 5 7 . fl fl . fl 5 5 8 fl . 5 5 4 4 5 4 5 fl XIRcam 5 fl 8, 4 5 5



Спецификация

Дисплей	TFT 7"
Сенсор	Неохлаждаемая фокальная плоскость
Память шаблонов лиц	10 000 (опция 20 000)
Журнал событий	200 000
Разрешение	160x120 пикселей
Операционная система	Linux
Связь	TCP/IP, Wiegand вход/выход, Wi-Fi, RS485 / RS232
Интерфейс контроля доступа	Электронный дверной замок, датчик двери, кнопка выхода, Тревога (выход), AUX (вход)
Время измерения температуры	≤100 мсек.
Расстояние измерения	0,3-1,2 м
Точность измерения	±0.3°C
Диапазон измерения	20°C ~ 50°C
Место измерения	Лоб
Рабочая температура	10°C ~ 35°C
Размеры	120x267x28 мм
Поддержка ПО	ZKBioAccess IVS

Подключение

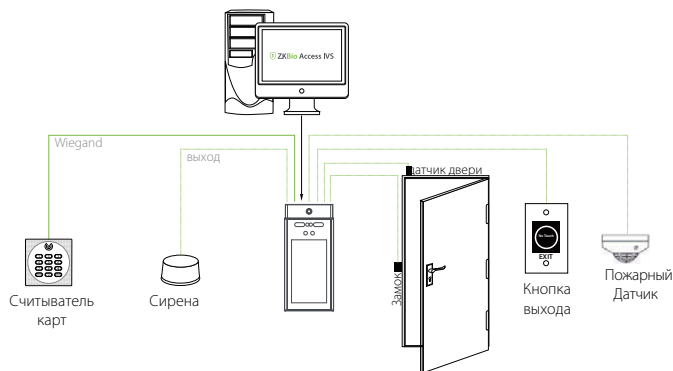

Размеры (мм)

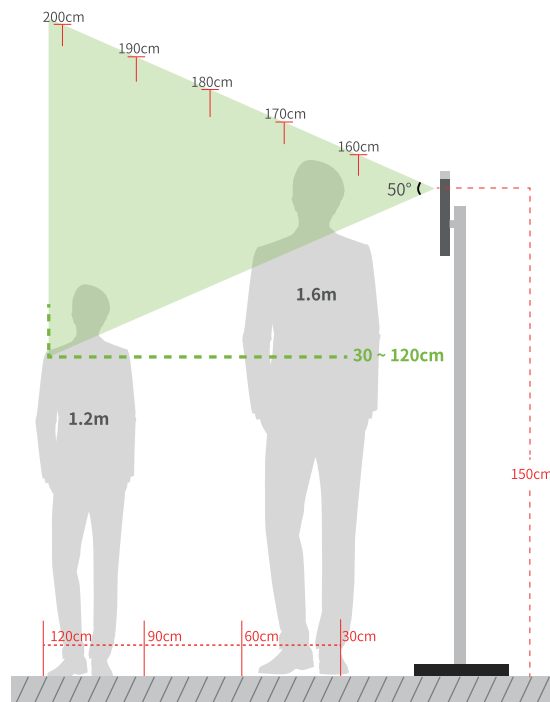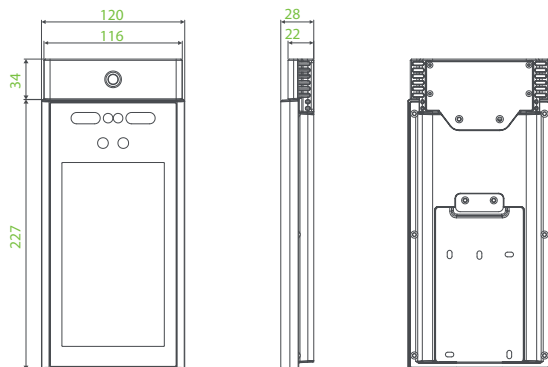

Рекомендуемая высота установки: 1,5 м
Расстояние измерения температуры: 0,3-1,2 м



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

