

# D1

## Настольный терминал учета рабочего времени



IOS QR-код



Android QR-код

Настольный терминал D1 специально разработан для использования на столе или прилавке (80-140 см). С датчиком отпечатков пальцев, расположенным в верхней части терминал обеспечивает считывание отпечатков пальцев во всех направлениях для удобства учета рабочего времени. Высокочувствительный датчик отпечатков пальцев BioID обеспечивает более быструю и точную верификацию отпечатков пальцев. Благодаря встроенному съемному аккумулятору, обеспечивающему до 8 часов работы, и блоку питания micro-USB для подключения к зарядному устройству (минимум 2A) больше не нужно беспокоиться о нехватке розеток питания.

### Функции



Настольный, нет  
необходимости  
монтажа



Связь Wi-Fi



Встроенный  
аккумулятор до 8  
часов в режиме  
ожидания



Возможность  
создания отчета по  
учету рабочего  
времени



Отчет об  
управлении  
мобильным  
приложением и  
загрузке




Доступен  
микропорт USB  
для зарядки  
аккумулятора  
постоянного  
тока


## Технические характеристики

| Устройство            |                            | D1                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Емкость               | Макс. пользователи (1:N)   | 1000                                                                                                                                      |
|                       | Макс. отпеч. пальцев (1:N) | 1000                                                                                                                                      |
|                       | Макс. записи               | 50000                                                                                                                                     |
| Интерфейс             | Wi-Fi<br>USB               | WLAN / Hot Spot<br>USB 2.0 (Хост)                                                                                                         |
| Аппаратная часть      | ЖК                         | 2.8" цветной ЖК                                                                                                                           |
|                       | Звук                       | 24-bit                                                                                                                                    |
|                       | Рабочая темп.              | 0°C - 45°C                                                                                                                                |
|                       | Мощность                   | 20% ~ 80%                                                                                                                                 |
|                       | Рабочая влажность          | DC 5В 2А                                                                                                                                  |
|                       | Батарея                    | 4000 мачас                                                                                                                                |
| Размеры (Ш x В x Тмм) |                            | 180.0 x 84.5 x 81                                                                                                                         |
|                       |                            |                                                                                                                                           |
| Функция               | Стандартные                | Автоматическое переключение состояния, запрос самообслуживания, SSR DST, ввод T9, 9-значный идентификатор пользователя, звонок по графику |
| Совместимость         |                            | ZKTime.net 3.0                                                                                                                            |
|                       |                            | ZKTime 5.0                                                                                                                                |
|                       |                            | ZKAccess 3.5                                                                                                                              |

## Конфигурация

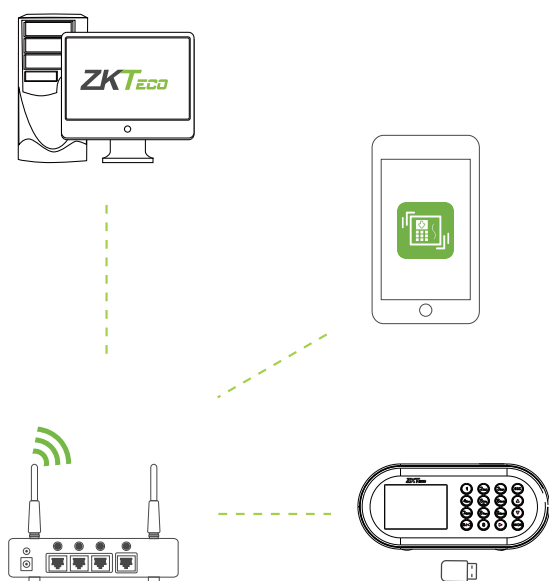

## Размеры (мм)

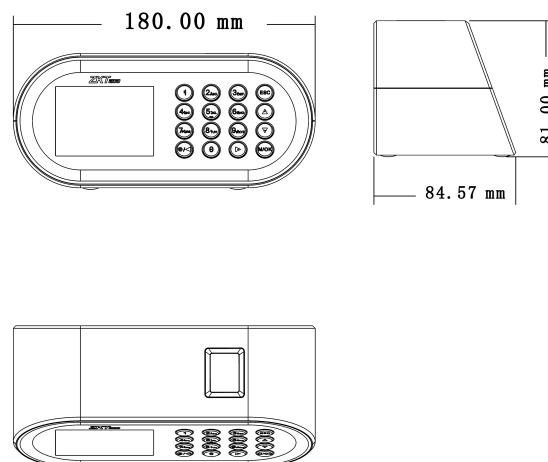

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.  
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.  
[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru) [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

