

КОМПЛЕКТАЦИЯ		
№	Наименование	Количество
Основной комплект		
1	Дорожный блокиратор "Заноза"	1 шт.
2	Блок управления	1 шт.
3	Кабельная продукция	до 10 м
4	ЗИП (Краска ремонтная)	1 шт.
5	Паспорт изделия	1 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
Дополнительные опции		
1	Обогрев электропривода	
2	Обогрев основания	
3	Комплект радиоуправления (радиоприемник, 2 пульта)	
4	Выносной пульт	
5	Светофор светодиодный	
6	Световая сигнализация	
7	Звуковой оповещатель	
8	Источник бесперебойного питания	
9	Светодиодная подсветка	

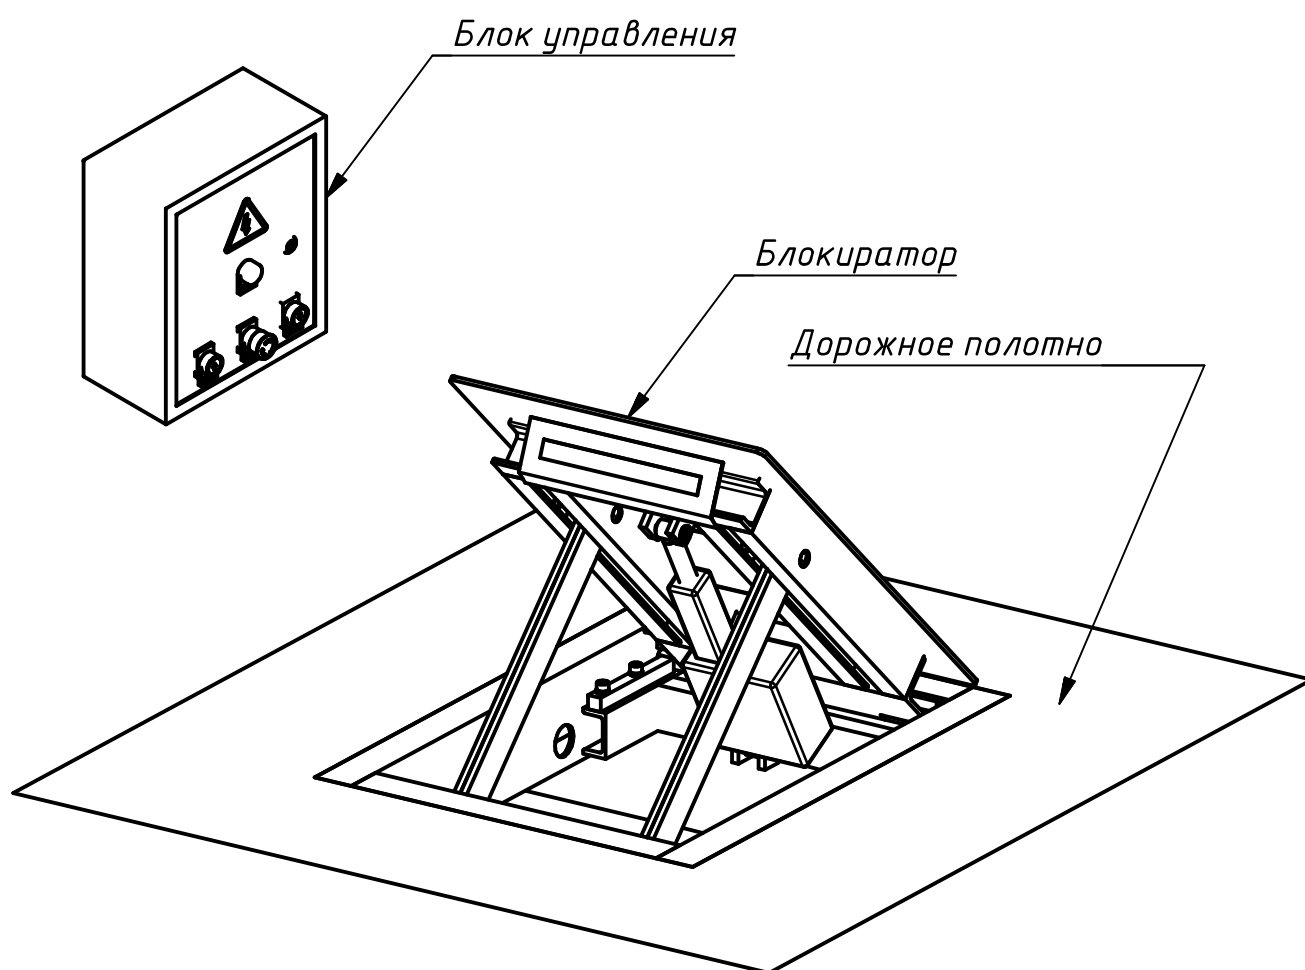


Рис.1 Общий вид

Дорожный блокиратор "Заноза" (врезной; электромеханический)					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2

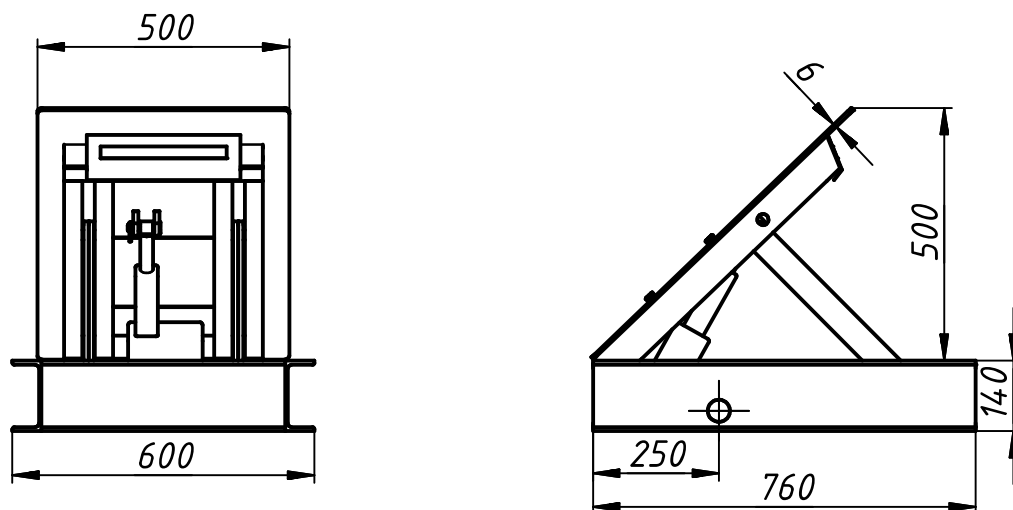


Рис.2 Габаритные размеры

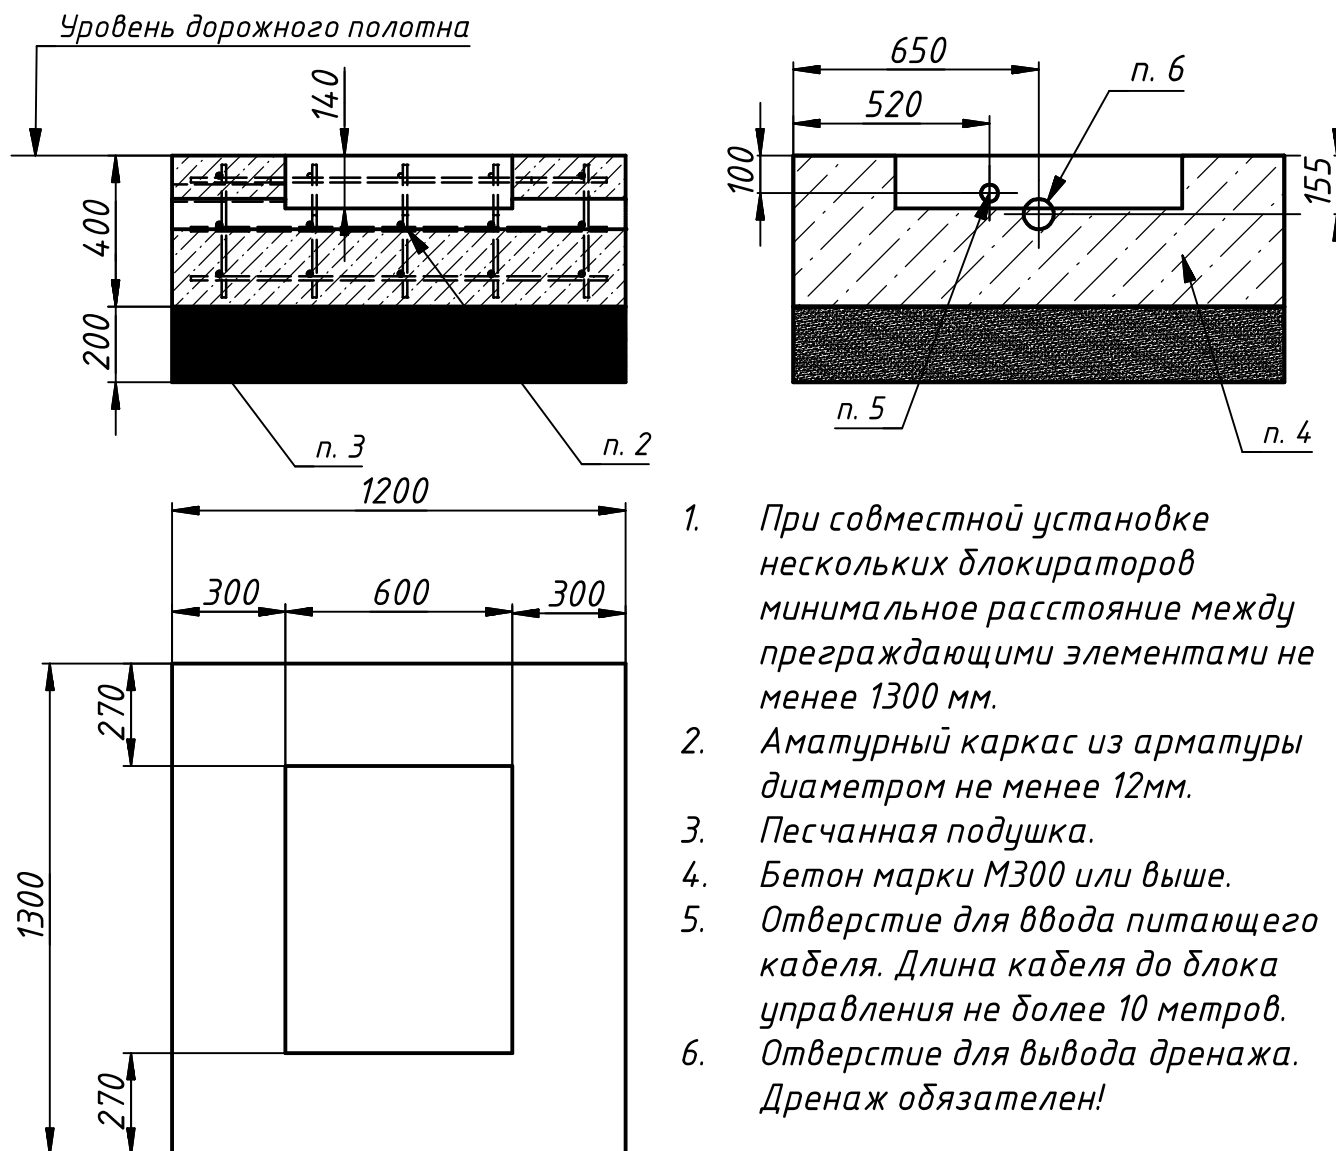


Рис.3 Схема фундамента

1. При совместной установке нескольких блокираторов минимальное расстояние между преграждающими элементами не менее 1300 мм.
2. Аматурный каркас из арматуры диаметром не менее 12мм.
3. Песчанная подушка.
4. Бетон марки М300 или выше.
5. Отверстие для ввода питающего кабеля. Длина кабеля до блока управления не более 10 метров.
6. Отверстие для вывода дренажа. Дренаж обязателен!

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Дорожный блокиратор "Заноза" (врезной; электромеханический)

Копировал

Формат А4

Лист
3