

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА

EAC


АО «ЭрВидАй Групп»

RVI

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ETHERNET СИГНАЛА С РОЕ RVi-1NT20-4FP

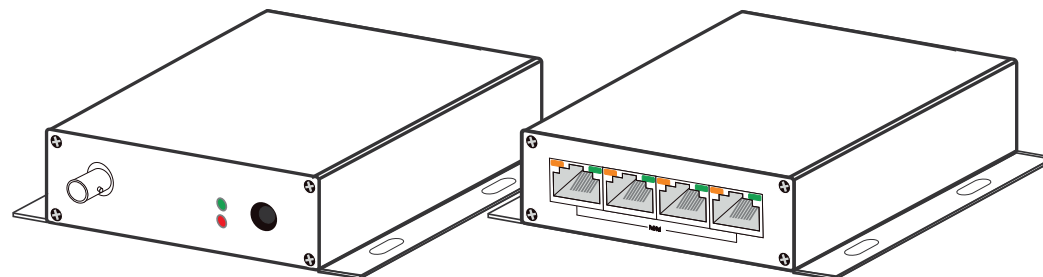

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Приемопередатчик Ethernet сигнала с PoE RVi-1NT20-4FP (далее - приемопередатчик) служит для увеличения длины линии Ethernet при подключении сетевых камер видеонаблюдения, в том числе для передачи электропитания с использованием технологии PoE. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Дальность передачи сигнала	Витая пара (Cat5e)	500 м
	Коаксиальный кабель (RG59, RG6)	500 м
	Кабель 2×0.75 мм²	500 м
Приемник	Входящий разъем приемника	Ethernet порт с поддержкой PoE
	Исходящий разъем приемника	BNC
	PoE IN	IEEE802.3bt
	DC IN	DC 48-56 В
Передатчик	Входящий разъем передатчика	BNC
	Исходящий разъем передатчика	4 Ethernet порта с поддержкой PoE
	PoE Out	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Эксплуатация	Диапазон рабочих температур	-20°С...+60°С
	Габаритные размеры	104(Д) × 120(Ш) × 28(В) мм / каждый
	Материал корпуса	Металл
	Вес	240 г / каждый

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Приемник	1 шт.
Передатчик	1 шт.
Адаптер BNC (f) с клеммной колодкой под винт	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током приемопередатчик соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция приемопередатчика удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Приемопередатчик в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с приемопередатчиками должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение приемопередатчика в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи приемопередатчика.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлен на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Приемопередатчик не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Приемопередатчик содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

