

SAIMA

Шлюзовая кабина



Multitransito Light

Описание шлюзовой кабины

Автоматическая шлюзовая кабина прямоугольной формы с двумя автономными зонами прохода и сдвижными телескопическими дверьми-шторками производства компании Saima Sicurezza S.p.A. (Италия).

Шлюзовая кабина **Multitransito Light** является самой крупной моделью шлюзовых кабин высокой степени безопасности с двумя зонами прохода, разработанной компанией Saima Sicurezza. Она разработана в соответствии с общей концепцией новых моделей серии «Light» - прямоугольная форма кабины с максимальным применением бронированного пулестойкого стекла и сдвижными телескопическими дверьми-шторками.

Основным принципом Saima Sicurezza при проектировании и разработке шлюзовых кабин серии «Light» является сохранение уровня безопасности на высоком уровне, и при этом, не забывая про эстетическую составляющую. В шлюзовых кабинах эти два принципа прекрасно сочетаются.

Установка шлюзовой кабины **Multitransito Light** обладает рядом преимуществ:

- Во-первых, это небольшая занимаемая площадь шлюзовой кабины: всего 2,75 м².
- Во-вторых, две автономные зоны прохода с собственными весовыми платформами.
- В-третьих, наличие широкой линейки дополнительных опций и функций.

Шлюзовая кабина **Multitransito Light** используется при организации контроля доступа в входных группах банков, расчетно-кассовых центров, центрах обработки данных, на специализированных объектах с повышенными требованиями безопасности. Применение шлюзовой кабины позволяет исключить сквозное проникновение на объект, возможность захвата и передвижения с заложниками, защищает от стрелкового оружия, попыток разбития стекла, несанкционированного проникновения с запрещенными металлическими предметами.



Технические характеристики шлюзовой кабины

Размеры шлюзовой кабины

Высота, мм	2350
Ширина, мм	2300
Глубина, мм	1200

Размеры прохода

Высота, мм	2135
Ширина, мм	700+900
Высота порога, мм	25

Форма основания	прямоугольная
-----------------	---------------

Вес шлюзовой кабины, кг	1850
-------------------------	------

Двери шлюзовой кабины	телескопические сдвижные
-----------------------	--------------------------

Материал корпуса	окрашенная сталь 3 мм
------------------	-----------------------

Материал пола	прорезиненный коврик
---------------	----------------------

Материал крыши	окрашенная сталь 2 мм
----------------	-----------------------

Базовая комплектация шлюзовой кабины

Заполнение каркаса	стекло 22 мм BR2/P6B
--------------------	----------------------

Заполнение дверей	стекло 22 мм BR2/P6B
-------------------	----------------------

Покраска каркаса	матовая молотковая порошковая
------------------	-------------------------------

Базовый цвет	RAL 7035, RAL 8019, RAL 9011
--------------	------------------------------

Механическая блокировка	механический ключ x2
-------------------------	----------------------

Механический замок	на внешней двери x2
--------------------	---------------------

Кнопка-антипаника	предустановлена внутри кабины x2
-------------------	----------------------------------

Датчик веса	встроенная весовая платформа x2
-------------	---------------------------------

Устройство управления	аналоговый пульт управления
-----------------------	-----------------------------

Голосовые подсказки	встроенный синтезатор речи на русском языке
---------------------	---


Графические подсказки	информационные самоклеящиеся стикеры
-----------------------	--------------------------------------

Плата управления	цифровая встроенная плата управления
------------------	--------------------------------------

Аккумуляторная батарея	встроенный аккумулятор на 200 циклов прохода x2
------------------------	---

Дополнительные опции шлюзовой кабины

- Заполнение каркаса: стекло 27 мм BR3/P6B
- Заполнение дверей: стекло 27 мм BR3/P6B
- Сборно-разборная модификация
- Кронштейн для установки дополнительного устройства СКУД
- Модификация люка шлюзовой кабины
- Глянцевая покраска каркаса
- Покраска влюбой цвет по каталогу RAL
- Отделка каркаса шлифованной нержавеющей сталью AISI 304
- Отделка каркаса полированной нержавеющей сталью AISI 304
- Встроенный металлодетектор F3J01-A с функцией автоматического сброса тревоги
- Контроль оставленных в шлюзовой кабине запрещенных предметов
- Декорирование стекол шлюзовой кабины
- Тонирование стекол шлюзовой кабины
- Оклейка стекол матовой пленкой
- Нанесение логотипов и рисунков
- Плата расширения для интеграции с любой системой СКУД
- Цифровая плата весовой платформы
- Цифровая аналоговая видеокамера
- Радар движения
- Дополнительный стандартный пульт управления
- Дополнительный расширенный аналоговый пульт управления
- Запись нестандартных речевых сообщений
- Встроенный аккумулятор на 600 циклов прохода
- Специальное основание для монтажа шлюзовой кабины при устройстве фальшпола

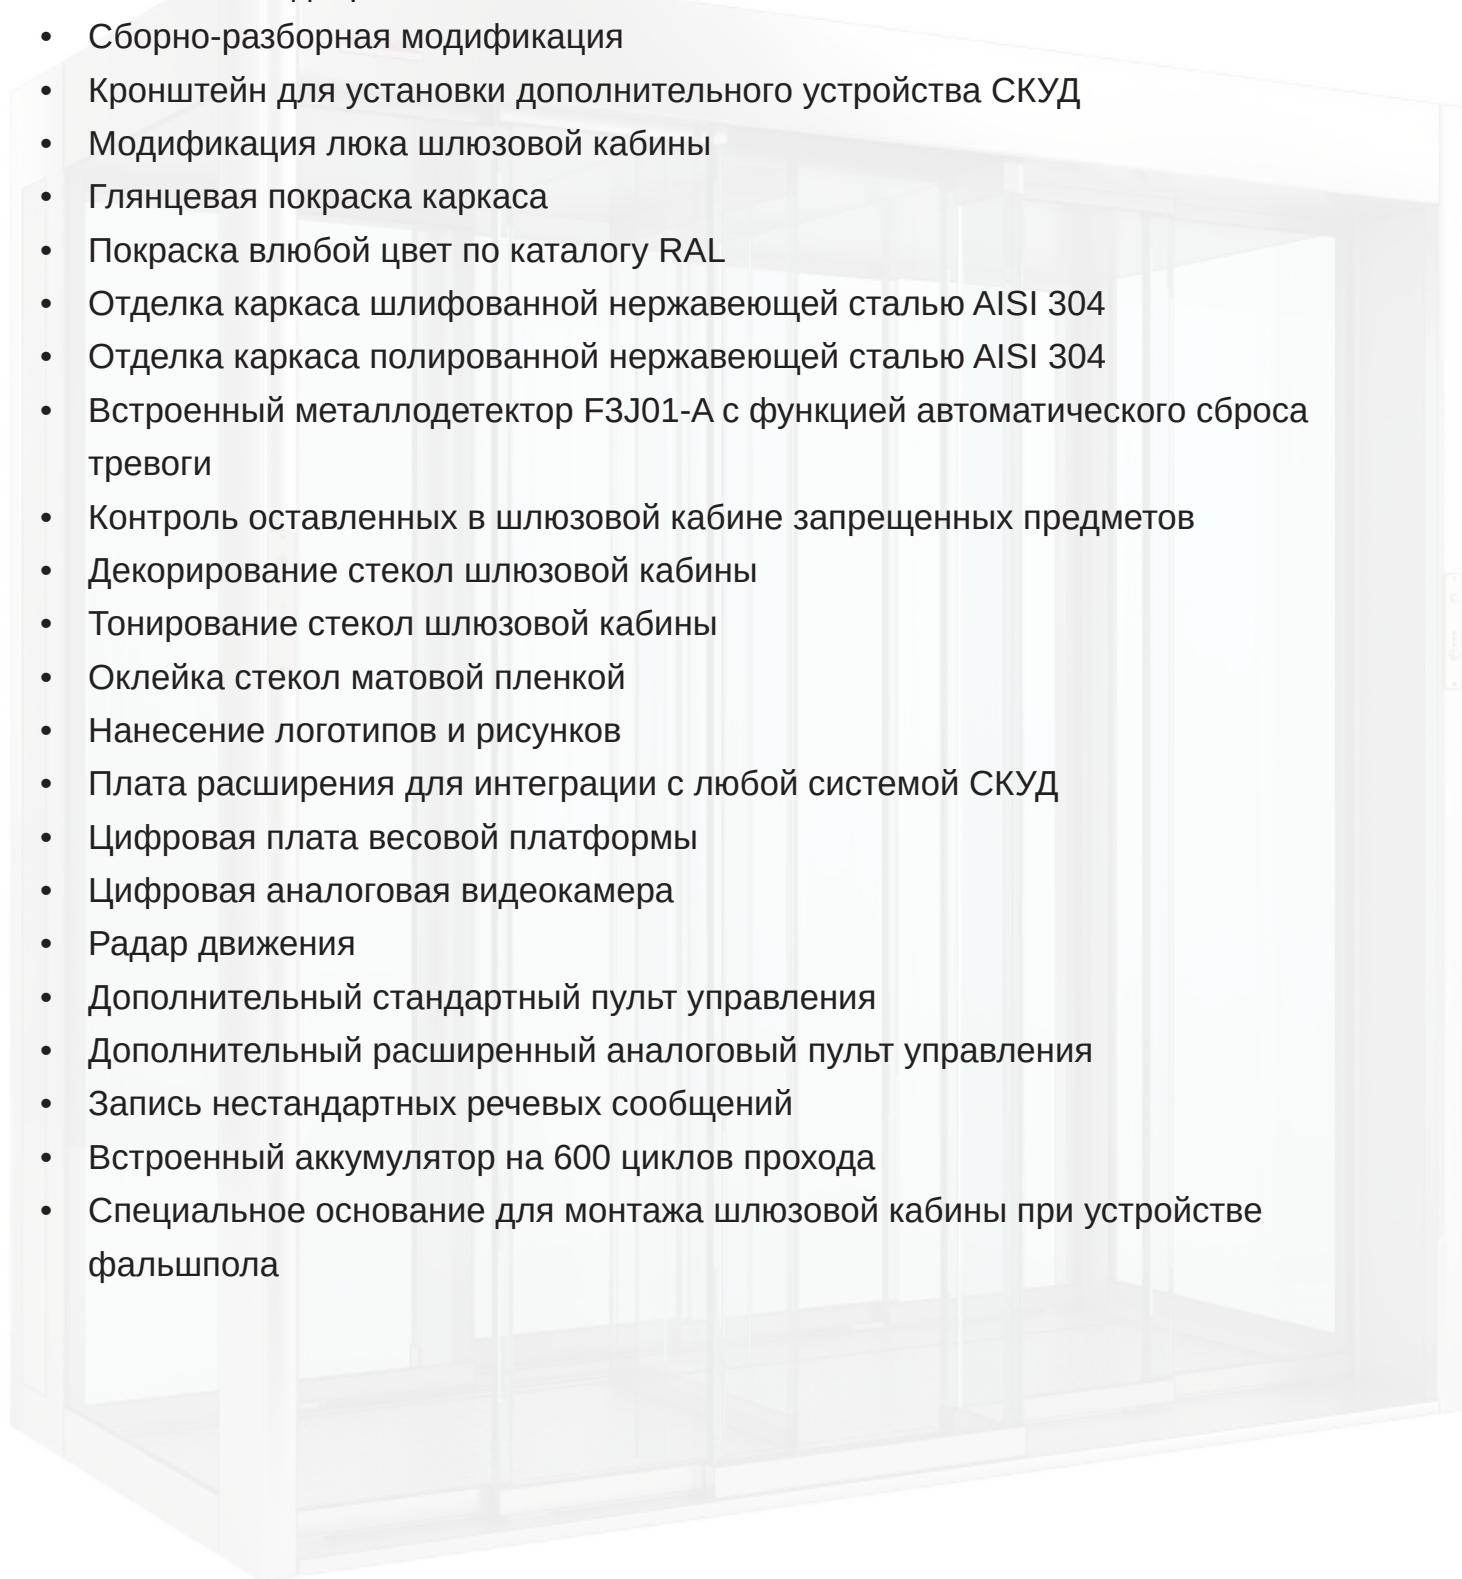

Примеры установки шлюзовой кабины

